



국내 유일 화력 가변형 열풍기

국내 유일의

5단계 화력조절 가변형 열풍기

노즐막힘이 없는

2세대 기화식 안전버너

최적의 온도를 유지하는

인버터 제어 방식



▲ SH-F3111HVK

STARION

열풍기



오래 쓰고 고장 없는 튼튼한 열풍기
작은 사무실부터 큰 공장까지
다양한 제품 라인업



국내 유일의
**5단계 화력조절
가변형 열풍기**

간편한 조절 버튼(ON/OFF)으로 사용면적, 온도에 따라 화력조절 가능



노즐막힘이 없는
2세대 기화식 안전버너
불완전 연소로 인한 그을음, 냄새 저감



최적의 온도를 유지하는
인버터 제어 방식
연료절감, 조용한 운전



가변형 열풍기 기화식 신규버너

64 ~ 100㎡

음성안내 리모컨

SH-F3111HVK 7,000 ~ 11,000Kcal

· 최소열량: 7,000, 최대열량: 11,000 · 소비전력량: 30W(운전시)
· 탱크용량: 25ℓ · 중량: 42kg · 연료소비량: 1.15ℓ/h
· 헤어라인 실버 / 리모컨 / 음성안내 · 크기(WxDxH): 950x350x960mm



가변형 열풍기 기화식 신규버너

46 ~ 82㎡

음성안내 리모컨 콤팩트

SH-F259HVK 5,000 ~ 9,000Kcal

· 최소열량: 5,000, 최대열량: 9,000 · 소비전력량: 30W(운전시)
· 탱크용량: 25ℓ · 중량: 38kg · 연료소비량: 0.97ℓ/h
· 헤어라인 실버 / 리모컨 / 음성안내 · 크기(WxDxH): 800x350x960mm



기화식 신규버너

46 ~ 64㎡

음성안내 리모컨 콤팩트

F197GNK 7,000Kcal

· 열량: 7,000 Kcal · 소비전력량: 30W(운전시)
· 탱크용량: 25ℓ · 중량: 38kg · 연료소비량: 0.78ℓ/h
· 월그레이/리모컨/음성안내 · 크기(WxDxH): 800x350x960mm



기화식 신규버너

46 ~ 64㎡

음성안내 리모컨 콤팩트

F197RNK 7,000Kcal

· 열량: 7,000 Kcal · 소비전력량: 30W(운전시)
· 탱크용량: 25ℓ · 중량: 38kg · 연료소비량: 0.78ℓ/h
· 와인레드/리모컨/음성안내 · 크기(WxDxH): 800x350x960mm



가변형 열풍기 기화식 신규버너

46 ~ 82㎡

음성안내 리모컨 콤팩트

SH-F259GVK 5,000 ~ 9,000Kcal

· 열량: 5,000 ~ 9,000 Kcal · 소비전력량: 30W(운전시)
· 탱크용량: 25ℓ · 중량: 38kg · 연료소비량: 0.97ℓ/h
· 월그레이/리모컨/음성안내 · 크기(WxDxH): 800x350x960mm
· 파생모델: SH-F259RVK (와인레드)



가변형 열풍기 기화식 신규버너

64 ~ 100㎡

음성안내 리모컨

SH-F3111GVK 7,000 ~ 11,000Kcal

· 열량: 7,000 ~ 11,000 Kcal · 소비전력량: 30W(운전시)
· 탱크용량: 25ℓ · 중량: 42kg · 연료소비량: 1.15ℓ/h
· 월그레이/리모컨/음성안내 · 크기(WxDxH): 950x350x960mm



102 ~ 119㎡

리모컨 음성안내

SH-F3613GXK 13,000Kcal

· 열량: 13,000 Kcal · 소비전력량: 70W(운전시)
· 탱크용량: 25ℓ · 중량: 55kg · 연료소비량: 1.47ℓ/h
· 월그레이/리모컨/음성안내 · 크기(WxDxH): 950x350x1,050mm




139 ~ 155㎡

리모컨 음성안내

SH-F4717GXK 17,000Kcal

· 열량: 17,000 Kcal · 소비전력량: 70W(운전시)
· 탱크용량: 25ℓ · 중량: 65kg · 연료소비량: 1.82ℓ/h
· 월그레이/리모컨/음성안내 · 크기(WxDxH): 1,150x350x1,280mm

국내 최초 화력조절 기술 적용하여 연료소비 14% 절감
인버터 제어방식 적용하여 소음 44dB 구현

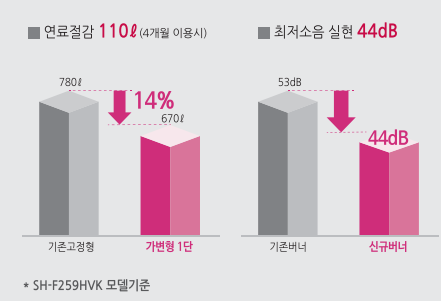

열풍기의 고효율 난방개념



일반온풍기의 온도 분포 원적외선 열풍기의 온도 분포

실내의 면적이 넓거나 천장이 높아 기존 난방기로는 난방효율이 떨어지는 장소에 적합합니다.

원적외선 열풍기의 적합한 사용자



실내용 로비(호텔·은행·학교·빌딩)레스토랑·휴게소·병원
도서관·연수원·사무실·매장·교회·주유소·약국 등

실외용 골프장·놀이동산·야외행사장·야외촬영소·캐년터
공항·터미널·공장·공사현장·스키장 등 개방된 장소

로터리 히터

소형 영업장에 안성맞춤
울 겨울 추위는 로터리히터
하나면 준비 OK

초강력 버너로- 구석구석 빠르고! 따뜻하게!



말하는 똑똑한 난방기
음성안내로 더 편리하게

더 간편하게! 더 편리하게!



희망온도 표시, 14단계 온도조절 시스템
(타사제품 7단계 이하)
자동화력 조절 / 원터치 자동운전 기능



43㎡
음성안내

SH-R157SCK 7,000Kcal

- 열량 : 7,000 Kcal · 소비전력량 : 25W(연소시)
- 탱크용량 : 16.5ℓ · 중량 : 19.5kg · 연료소비량 : 0.78ℓ/h
- 시크브라운 / 기화식 고압방전 점화 / 음성안내
- 크기(WxDxH) : 441x541x700mm



56㎡
음성안내

SH-R178SBK 8,000Kcal

- 열량 : 8,000 Kcal · 소비전력량 : 25W(연소시)
- 탱크용량 : 16.5ℓ · 중량 : 19.5kg · 연료소비량 : 0.97ℓ/h
- 라메르블루 / 기화식 고압방전 점화 / 음성안내
- 크기(WxDxH) : 441x541x700mm



102㎡
음성안내

SH-R3215SCK 15,000Kcal

- 열량 : 15,000 Kcal · 소비전력량 : 32W(연소시)
- 탱크용량 : 20ℓ · 중량 : 23.5kg · 연료소비량 : 1.80ℓ/h
- 시크브라운 / 회전무화식 고압방전 점화 / 음성안내
- 크기(WxDxH) : 473x574x785mm



102㎡
음성안내


SH-R3215SBK 15,000Kcal

- 열량 : 15,000 Kcal · 소비전력량 : 32W(연소시)
- 탱크용량 : 20ℓ · 중량 : 23.5kg · 연료소비량 : 1.80ℓ/h
- 라메르블루 / 회전무화식 고압방전 점화 / 음성안내
- 크기(WxDxH) : 473x574x785mm

더 안전하게!! 국내 최대 11가지 안전장치 (전 모델 공통)

- 점화 안전장치
- 실온과승 방지장치
- 불완전연소 방지장치
- 연료부족 감지장치
- 정전시 안전장치
- 연소 제어장치
- 폭발점화 방지장치
- 모터 보호장치
- 충격 소화장치
- 과열 방지장치
- 3시간 자동소화장치

국내 최초 원적외선 방출효과

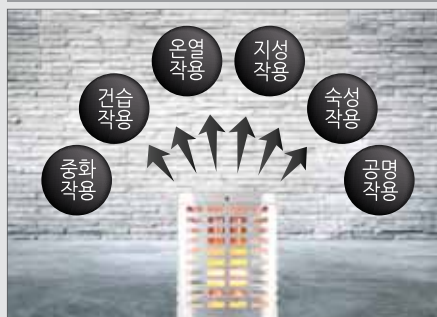

수동 주유기 기본 제공



※ 별도 주유기 구매 없이 주유 작업을 하실 수 있습니다. (연료통은 기본제공되지 않습니다)



스타리온 히터 신제품 출시

소형 전기 히터로 쾌적하고 따뜻한 겨울을!



SH-P1521MJ PTC 히터

- 소비전력량 : 1,500W(최대) · 크기 : 200x185x210mm
- 중량 : 1.2kg · 발열단계 : 2단계 (약/강) · 송풍 기능
- 자동온도 조절 · 색상 : 블랙



SH-P2011RJ PTC 히터

- 소비전력량 : 2,000W(최대) · 크기 : 180x180x614mm
- 중량 : 2.6kg · 발열단계 : 2단계 (약/강) · 송풍 기능
- 자동온도 조절 (최대 35도) · 리모컨 · 타이머 (7.5hr)
- 색상 : 블랙



SH-P2012RJ PTC 히터

- 소비전력량 : 2,000W(최대) · 크기 : 180x180x614mm
- 중량 : 2.6kg · 발열단계 : 2단계 (약/강) · 송풍 기능
- 자동온도 조절 (최대 35도) · 리모컨 · 타이머 (7.5hr)
- 색상 : 로즈 골드



SH-DA151MJ 라디에이터

- 소비전력량 : 2,500W(최대) · 크기 : 673x255x635mm
- 중량 : 13.8kg · 발열단계 : 3단계 (약/중/강) · 자동온도 조절
- 이동바퀴 · 색상 : 골드 & 화이트



SH-E1811MJ 팬 코일히터

- 소비전력량 : 1,800W(최대) · 크기 : 200x185x210mm
- 중량 : 1.2kg · 발열단계 : 2단계 (약/강) · 송풍 기능
- 색상 : 블랙 & 화이트




SH-C2411MJ 카본히터

- 소비전력량 : 2,400W(최대) · 크기 : 470x240x630mm
- 중량 : 6.1kg · 발열단계 : 4단계 · 자동온도 조절
- 이동바퀴 · 색상 : 아이보리

따뜻하다! 안전하다! 튼튼하다!

- 단계별 열량조절
- 과열 방지 기능
- NO! 불꽃
- Q마크 품질 인증 (일부제품)
- 자동 온도 조절
- 전도 안전 장치
- 심플 & 미니멀 디자인
- LG전자 서비스

안전한 공기 순환 방식

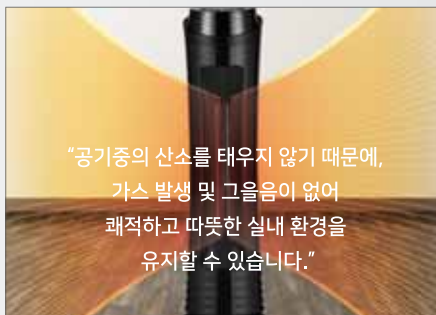

“공기중의 산소를 태우지 않기 때문에,
가스 발생 및 그을음이 없어
쾌적하고 따뜻한 실내 환경을
유지할 수 있습니다.”

더 친절하게!! 더 신속하게!! 스타리온 애프터 서비스

스타리온 47개 전국 서비스 대리점

국내 제일 직영 서비스망
LG전자 120개 서비스 센터

스타리온의 모든 제품은
LG전자 서비스가 가능합니다.



스타리온 열풍기 소형 영업장에서부터 큰 공장까지 오래 쓰고 서비스 걱정 없는 스타리온 난방기

| 모델명 | F197GNK (Grey) F197RNK (Red) | SH-F259GVK | SH-F259RVK | SH-F259HVK | SH-F3111GVK | SH-F3111HVK | SH-F3613GXK | SH-F4717GXK | |
|--------|--|---|---|--|---|--|---|---|--------------------------------|
| 제품 이미지 | | | | | | | | | |
| 사양 | 정격전압 (V) 220V, 60Hz 소비전력 (W, 점화시) 30 (800) 제품 Size (WxDxH) 800x350x960 제품 중량 (kg) 38 열량 (kcal) 7,000 탱크 용량 (L) 25 연료소비량(강,L/hr) 0.78 사용면적 (㎡) 46㎡ ~ 64㎡ 색상 월그레이 / 와인레드 | 정격전압 (V) 220V, 60Hz 소비전력 (W, 점화시) 30 (800) 제품 Size (WxDxH) 800x350x960 제품 중량 (kg) 38 열량 (kcal) 5,000 ~ 9,000 탱크 용량 (L) 25 연료소비량(강,L/hr) 0.97 사용면적 (㎡) 46㎡ ~ 82㎡ 색상 월그레이 | 정격전압 (V) 220V, 60Hz 소비전력 (W, 점화시) 30 (800) 제품 Size (WxDxH) 800x350x960 제품 중량 (kg) 38 열량 (kcal) 5,000 ~ 9,000 탱크 용량 (L) 25 연료소비량(강,L/hr) 0.97 사용면적 (㎡) 46㎡ ~ 82㎡ 색상 와인레드 | 정격전압 (V) 220V, 60Hz 소비전력 (W, 점화시) 30 (800) 제품 Size (WxDxH) 800x350x960 제품 중량 (kg) 38 열량 (kcal) 5,000 ~ 9,000 탱크 용량 (L) 25 연료소비량(강,L/hr) 0.97 사용면적 (㎡) 46㎡ ~ 82㎡ 색상 헤어라인 실버 | 정격전압 (V) 220V, 60Hz 소비전력 (W, 점화시) 30 (800) 제품 Size (WxDxH) 950x350x960 제품 중량 (kg) 42 열량 (kcal) 7,000 ~ 11,000 탱크 용량 (L) 25 연료소비량(강,L/hr) 1.15 사용면적 (㎡) 64㎡ ~ 100㎡ 색상 월그레이 | 정격전압 (V) 220V, 60Hz 소비전력 (W, 점화시) 30 (800) 제품 Size (WxDxH) 950x350x960 제품 중량 (kg) 42 열량 (kcal) 7,000 ~ 11,000 탱크 용량 (L) 25 연료소비량(강,L/hr) 1.15 사용면적 (㎡) 64㎡ ~ 100㎡ 색상 헤어라인 실버 | 정격전압 (V) 220V, 60Hz 소비전력 (W, 점화시) 70 (93) 제품 Size (WxDxH) 950x350x1,050 제품 중량 (kg) 55 열량 (kcal) 13,000 탱크 용량 (L) 25 연료소비량(강,L/hr) 1.47 사용면적 (㎡) 102㎡ ~ 119㎡ 색상 월그레이 | 정격전압 (V) 220V, 60Hz 소비전력 (W, 점화시) 70 (93) 제품 Size (WxDxH) 1,150x350x1,280 제품 중량 (kg) 65 열량 (kcal) 17,000 탱크 용량 (L) 25 연료소비량(강,L/hr) 1.82 사용면적 (㎡) 139㎡ ~ 155㎡ 색상 월그레이 | |
| 기능 | 조작부 전자식 버튼 표시창 FND 리모컨 ○ | 조작부 전자식 버튼 표시창 FND 리모컨 ○ | 조작부 전자식 버튼 표시창 FND 리모컨 ○ | 조작부 전자식 버튼 표시창 FND 리모컨 ○ | 조작부 전자식 버튼 표시창 FND 리모컨 ○ | 조작부 전자식 버튼 표시창 FND 리모컨 ○ | 조작부 전자식 버튼 표시창 FND 리모컨 ○ | 조작부 전자식 버튼 표시창 FND 리모컨 ○ | 조작부 전자식 버튼 표시창 FND 리모컨 ○ |
| 특장점 | 타이머 1hr, 3hr, 연속 Burner Control 14단계 (Lo,10~32,Hi) 기화식 신규버너 ○ 원격외선 방출 ○ 음성안내 ○ 보관커버 ○ 에어퍼지 ○ Heating Power Automatic Control ○ | 타이머 1hr, 3hr, 연속 Burner Control 14단계 (Lo,10~32,Hi) 기화식 신규버너 ○ 원격외선 방출 ○ 음성안내 ○ 보관커버 ○ 에어퍼지 ○ Heating Power Automatic Control ○ | 타이머 1hr, 3hr, 연속 Burner Control 14단계 (Lo,10~32,Hi) 기화식 신규버너 ○ 원격외선 방출 ○ 음성안내 ○ 보관커버 ○ 에어퍼지 ○ Heating Power Automatic Control ○ | 타이머 1hr, 3hr, 연속 Burner Control 14단계 (Lo,10~32,Hi) 기화식 신규버너 ○ 원격외선 방출 ○ 음성안내 ○ 보관커버 ○ 에어퍼지 ○ Heating Power Automatic Control ○ | 타이머 1hr, 3hr, 연속 Burner Control 14단계 (Lo,10~32,Hi) 기화식 신규버너 ○ 원격외선 방출 ○ 음성안내 ○ 보관커버 ○ 에어퍼지 ○ Heating Power Automatic Control ○ | 타이머 1hr, 3hr, 연속 Burner Control 14단계 (Lo,10~32,Hi) 기화식 신규버너 ○ 원격외선 방출 ○ 음성안내 ○ 보관커버 ○ 에어퍼지 ○ Heating Power Automatic Control ○ | 타이머 1hr, 3hr, 연속 Burner Control 0~40° 기화식 신규버너 — 원격외선 방출 ○ 음성안내 ○ 보관커버 ○ 에어퍼지 ○ Heating Power Automatic Control ○ | 타이머 1hr, 3hr, 연속 Burner Control 0~40° 기화식 신규버너 — 원격외선 방출 ○ 음성안내 ○ 보관커버 ○ 에어퍼지 ○ Heating Power Automatic Control ○ | |

* 전 제품에는 수동 주유기가 기본 제공 됩니다.

스타리온 로터리

| 모델명 | SH-R157SCK | SH-R178SBK | SH-R3215SCK | SH-R3215SBK |
|--------|---|---|--|--|
| 제품 이미지 | | | | |
| 사양 | 정격전압 (V) 220 V, 60 Hz 소비전력 (W, 점화시) 25 (800) 제품 Size (WxDxH) 441x541x700 제품 중량 (kg) 19.5 열량 (Max / Min) 7,000 / 3,500 탱크 용량 (L) 16.5 연료소비량(강,L/hr) 0.78 사용면적 (㎡) 43㎡ 색상 시크브라운 | 정격전압 (V) 220 V, 60 Hz 소비전력 (W, 점화시) 25 (800) 제품 Size (WxDxH) 441x541x700 제품 중량 (kg) 19.5 열량 (Max / Min) 8,000 / 4,000 탱크 용량 (L) 16.5 연료소비량(강,L/hr) 0.97 사용면적 (㎡) 56㎡ 색상 라메르블루 | 정격전압 (V) 220 V, 60 Hz 소비전력 (W, 점화시) 32 (50) 제품 Size (WxDxH) 473x574x785 제품 중량 (kg) 23.5 열량 (Max / Min) 15,000 / 7,500 탱크 용량 (L) 20 연료소비량(강,L/hr) 1.80 사용면적 (㎡) 102㎡ 색상 시크브라운 | 정격전압 (V) 220 V, 60 Hz 소비전력 (W, 점화시) 32 (50) 제품 Size (WxDxH) 473x574x785 제품 중량 (kg) 23.5 열량 (Max / Min) 15,000 / 7,500 탱크 용량 (L) 20 연료소비량(강,L/hr) 1.80 사용면적 (㎡) 102㎡ 색상 라메르블루 |
| 기능 | 조작부 전자식 버튼 표시창 FND 타이머 3hr, 연속 Burner Control 14단계 (Lo,10~32,Hi) Fuel Consumption System 기화(Vaporizing) | 조작부 전자식 버튼 표시창 FND 타이머 3hr, 연속 Burner Control 14단계 (Lo,10~32,Hi) Fuel Consumption System 기화(Vaporizing) | 조작부 전자식 버튼 표시창 FND 타이머 3hr, 연속 Burner Control 14단계 (Lo,10~32,Hi) Fuel Consumption System 무화(Atomizing) | 조작부 전자식 버튼 표시창 FND 타이머 3hr, 연속 Burner Control 14단계 (Lo,10~32,Hi) Fuel Consumption System 무화(Atomizing) |
| 특장점 | 원격외선 방출 ○ 음성안내 ○ Heating Power Automatic Control ○ | 원격외선 방출 ○ 음성안내 ○ Heating Power Automatic Control ○ | 원격외선 방출 ○ 음성안내 ○ Heating Power Automatic Control ○ | 원격외선 방출 ○ 음성안내 ○ Heating Power Automatic Control ○ |

* 전 제품에는 수동 주유기가 기본 제공 됩니다.

스타리온 전기 히터 가정에서 부터 사무실, 공부방 등 따뜻하고 쾌적하게 사용할 수 있는 스타리온 전기 히터

| 모델명 | | SH-P1521MJ | SH-P2011RJ | SH-P2012RJ | SH-E1811MJ | SH-DA151MJ | SH-C2411MJ |
|--------|-----------------|---|---|---|--|---|---|
| 제품 이미지 | |  |  |  |  |  |  |
| 사양 | 정격전압 (V) | 220 V, 60 Hz | 220 V, 60 Hz | 220 V, 60 Hz | 220 V, 60 Hz | 220 V, 60 Hz | 220 V, 60 Hz |
| | 소비전력 (W) | 1,500 W | 2,000 W | 2,000 W | 1,800 W | 2,500 W | 2,400 W |
| | 제품 Size (WxDxH) | 200x185x210 | 180x180x614 | 180x180x614 | 200x185x210 | 673x255x635 | 470x240x630 |
| | 제품 중량 (kg) | 1.2kg | 2.6kg | 2.6kg | 1.2kg | 13.8kg | 6.1kg |
| | 색상 | 블랙 | 블랙 | 로즈골드 | 블랙 & 화이트 | 골드 & 화이트 | 아이보리 |
| | 발열체 | PTC Ceramic | PTC Ceramic | PTC Ceramic | Fan Coil | Heating Tube | Carbon |
| | 열전달 방식 | Fan 순환식 | Fan 순환식 | Fan 순환식 | Fan 순환식 | 자연 대류식 | 자연 대류식 |
| 기능 | 조작부 | 다이얼 | 전자식 버튼 | 전자식 버튼 | 다이얼 | 다이얼 | 다이얼 |
| | 표시창 | — | LED 디스플레이 | LED 디스플레이 | — | — | — |
| | 타이머 | — | 7.5hr | 7.5hr | — | — | — |
| | 열량조절 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 |
| | 자동온도조절 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 리모컨 | — | ○ | ○ | — | — | — |
| 특장점 | 전도안전장치 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 과열방지 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

스타리온 창원공장 전경



STARION

A/S 연락처 스타리온 고객센터 1588-2203 / LG전자 서비스 1544-7777, 1588-7777
(51575) 경남 창원시 성산구 성산패총로 29 / www.starion.co.kr

• 본 카탈로그의 제품 소개는 제품 특징에 관한 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로, 소개된 내용은 향후 시장 동향, 출시 시기에 따라 변경될 수 있으므로 해당 제품을 구입 시 제품 매뉴얼과 매장 판매원을 통하여 정확한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.
• 본 카탈로그 제품의 색상은 인쇄 과정으로 인해 실제와 다를 수 있습니다.
• 본 카탈로그에 실린 모든 정보를 불법으로 도용할 경우, 저작권법에 의거 민형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.
2018년 10월 기준