

따뜻하다! 튼튼하다! 고장 없다! 소형 영업장에서부터 큰 공장까지 오래 쓰고 서비스 걱정 없는 스타리온 난방기

구분	43㎡ (13)		56㎡ (17)		79㎡ (24)	102㎡ (31)	
모델명	SH-R06SCH	SH-R06SBH	SH-R08SCH	SH-R08SBH	SH-R11SCH	SH-R15SCH	
제품 이미지							
사양	정격전압 (V) 소비전력 (W, 절화시) 제품 Size (WxDxH) 제품 중량 (kg) 열량 (Max/Min)(1,000단위) 탱크 용량 (L) 연료소비량(강,L/hr) 사용면적 (㎡) 색상	220V, 60Hz 30 (750) 441x541x700 19.5 6,500 / 3,500 16.5 0.78 43㎡ (13) 시크브라운	220V, 60Hz 30 (750) 441x541x700 19.5 6,500 / 3,500 16.5 0.78 43㎡ (13) 라메르블루	220V, 60Hz 35 (750) 441x541x700 19.5 8,000 / 4,000 16.5 0.97 56㎡ (17) 시크브라운	220V, 60Hz 35 (750) 441x541x700 19.5 8,000 / 4,000 16.5 0.97 56㎡ (17) 라메르블루	220V, 60Hz 32(56) 473x574x785 23.5 11,500 / 6,500 20 1.35 79㎡ (24) 시크브라운	220V, 60Hz 34(56) 473x574x785 23.5 15,000 / 7,500 20 1.8 102㎡ (31) 시크브라운
기능	조작부 표시창 타이머 Burner Control Fuel Consumption System	전자식 버튼 FND 3hr, 연속 14단계 (Lo,10~32,Hi) 기화(Vaporizing)	전자식 버튼 FND 3hr, 연속 14단계 (Lo,10~32,Hi) 기화(Vaporizing)	전자식 버튼 FND 3hr, 연속 14단계 (Lo,10~32,Hi) 기화(Vaporizing)	전자식 버튼 FND 3hr, 연속 14단계 (Lo,10~32,Hi) 기화(Vaporizing)	전자식 버튼 FND 3hr, 연속 14단계 (Lo,10~32,Hi) 무화(Atomizing)	전자식 버튼 FND 3hr, 연속 14단계 (Lo,10~32,Hi) 무화(Atomizing)
특장점	원적외선 방출 음성안내 Heating Power Automatic Control	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○

구분	62.7㎡~82.5㎡ (19~25)			85.8㎡~102㎡ (26~31)	122.1㎡~139㎡ (37~42)	
모델명	SH-F09SIH	SH-F09CIH	SH-F09CRH	SH-F11SSH	SH-F15SIH	
제품 이미지						
사양	정격전압 (V) 소비전력 (W, 절화시) 제품 Size (WxDxH) 제품 중량 (kg) 열량 (kcal)(1,000단위) 탱크 용량 (L) 연료소비량(강,L/hr) 사용면적 (㎡) 색상	220V, 60Hz 70 (100) 950x350x960 46 9,000 30 1.0 66㎡~82.5㎡ (20~25) 월그레이	220V, 60Hz 70 (100) 800x350x960 45 9,000 25 0.97 62.7㎡~79.2㎡ (19~24) 월그레이	220V, 60Hz 70 (100) 800x350x960 45 9,000 25 0.97 62.7㎡~79.2㎡ (19~24) 와인레드	220V, 60Hz 70 (100) 950x390x1,070 51.5 11,000 30 1.2 85.8㎡~102㎡ (26~31) 실버펄	220V, 60Hz 70 (100) 1,150x350x1,280 64 15,000 30 1.75 122.1㎡~139㎡ (37~42) 월그레이
기능	조작부 표시창 리모컨 타이머 Burner Control Baffle 적용	전자식 터치 스위치 FND ○ 1hr, 3hr, 연속 0~40° ○	전자식 터치 스위치 FND ○ 1hr, 3hr, 연속 0~40° -	전자식 터치 스위치 FND ○ 1hr, 3hr, 연속 0~40° -	전자식 터치 스위치 FND ○ 1hr, 3hr, 연속 0~40° -	전자식 터치 스위치 FND ○ 1hr, 3hr, 연속 0~40° -
특장점	원적외선 방출 음성안내 보관커버 에어퍼지 Heating Power Automatic Control	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○



**초강력 버너로-
구석구석 빠르고! 따뜻하게!**



말하는 똑똑한 난방기
음성안내로 더 편리하게



1위
16년 연속 국내판매



2017년형 스타리온 신규 모델 시리즈는 H시리즈입니다



STARION

A/S 연락처 스타리온 고객센터 1588-2203 / LG전자 서비스 1544-7777, 1588-7777
(51575) 경남 창원시 성산구 성산패총로 29 / www.starion.co.kr

• 본 카탈로그의 제품 소개는 제품 특징에 관한 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로, 소개된 내용은 향후 시장 동향, 출시 시기에 따라 변경될 수 있으므로 해당 제품을 구입 시 제품 매뉴얼과 매장 판매원을 통하여 정확한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.
• 본 카탈로그 제품의 색상은 인쇄 과정에서 인해 실제와 다를 수 있습니다.
• 본 카탈로그에 실린 모든 정보를 불법으로 도용할 경우, 저작권법에 의거 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.

2016년 10월 기준

16년 연속 국내 판매 1위 로터 히터 열풍기

STARION

로터리 히터의 레전드

소형 영업장에 안성맞춤
올 겨울 추위는 로터리히터
하나면 준비 OK

43㎡(13) 56㎡(17) 79㎡(24) 102㎡(31)



희망온도 표시, 14단계 온도조절 시스템
(타사제품 7단계 이하)
자동화력 조절 / 원터치 자동온전 기능



말하는 똑똑한 난방기
더 간편하게! 더 편리하게!
스타리온만의 기술



43㎡ (13)
SH-R06SCH

시크브라운 / 기화식 고압방전 점화 / 음성안내


- 발열량 : 6,500 Kcal/h
- 탱크용량 : 16.5 ℓ
- 연료소비량 : 강연소시 0.78 (ℓ/h)
- 크기(WxDxH) : 441x541x700mm
- 중량 : 19.5 kg
- 소비전력량 : 30W(연소시)

2017년형 스타리온 신규 모델 시리즈는 H시리즈입니다

더 튼튼하게!

오래 쓰고 고장 없는 튼튼한 열풍기
작은 사무실부터 큰 공장까지
다양한 제품 라인업

79.2㎡(24) 82.5㎡(25) 102㎡(31) 139㎡(42)



82.5㎡ (25)
SH-F09SIH

월그레이 / 리모콘 / 음성안내

- 열량 : 9,000 Kcal
- 소비전력량 : 70W(연소중)
- 탱크용량 : 30 ℓ
- 중량 : 46kg
- 연료소비량 : 1.0 ℓ/h
- 크기(WxDxH) : 950x350x960mm

2017년형 스타리온 신규 모델 시리즈는 H시리즈입니다

더 강력하게! 효율은 Best!



버너성능 개선으로 배기가스 NOx (질소산화물) 20% 개선 (SH-F09SIH모델에 한함)
BAFFLE 적용으로 난방속도 및 연료효율 20% 개선 (SH-F09SIH모델에 한함)
어떤 작업환경에서도 잘 보이는 White LED 디스플레이 전모델 리모콘 적용

43㎡ (13) SH-R06SCH
시크브라운 / 기화식 고압방전 점화 / 음성안내
· 발열량 : 6,500 Kcal/h
· 탱크용량 : 16.5 ℓ
· 연료소비량 : 강연소시 0.78 (ℓ/h)
· 크기(WxDxH) : 441x541x700mm
· 중량 : 19.5 kg
· 소비전력량 : 30W(연소시)

43㎡ (13) SH-R06SBH
라메르블루 / 기화식 고압방전 점화 / 음성안내
· 발열량 : 6,500 Kcal/h
· 탱크용량 : 16.5 ℓ
· 연료소비량 : 강연소시 0.78 (ℓ/h)
· 크기(WxDxH) : 441x541x700mm
· 중량 : 19.5 kg
· 소비전력량 : 30W(연소시)

56㎡ (17) SH-R08SCH
시크브라운 / 기화식 고압방전 점화 / 음성안내
· 발열량 : 8,000 Kcal/h
· 탱크용량 : 16.5 ℓ
· 연료소비량 : 강연소시 0.97 (ℓ/h)
· 크기(WxDxH) : 441x541x700mm
· 중량 : 19.5 kg
· 소비전력량 : 35W(연소시)

82.5㎡ (25) SH-F09SIH
월그레이 / 리모콘 / 음성안내
· 열량 : 9,000 Kcal
· 소비전력량 : 70W(연소중)
· 탱크용량 : 30 ℓ
· 중량 : 46kg
· 연료소비량 : 1.0 ℓ/h
· 크기(WxDxH) : 950x350x960mm

79.2㎡ (24) SH-F09CIH
월그레이 / 리모콘 / 음성안내
· 열량 : 9,000 Kcal
· 소비전력량 : 70W(연소중)
· 탱크용량 : 25 ℓ
· 중량 : 45 kg
· 연료소비량 : 0.97 ℓ/h
· 크기(WxDxH) : 800x350x960mm

79.2㎡ (24) SH-F09CRH
와인레드 / 리모콘 / 음성안내
· 열량 : 9,000 Kcal
· 소비전력량 : 70W(연소중)
· 탱크용량 : 25 ℓ
· 중량 : 45 kg
· 연료소비량 : 0.97 ℓ/h
· 크기(WxDxH) : 800x350x960mm

56㎡ (17) SH-R08SBH
라메르블루 / 기화식 고압방전 점화 / 음성안내
· 발열량 : 8,000 Kcal/h
· 탱크용량 : 16.5L
· 연료소비량 : 강연소시 0.97 (ℓ/h)
· 크기(WxDxH) : 441x541x700mm
· 중량 : 19.5kg
· 소비전력량 : 35W(연소시)

79㎡ (24) SH-R11SCH
시크브라운 / 회전무화식 고압방전 점화 / 음성안내
· 발열량 : 11,500 Kcal/h
· 탱크용량 : 20 ℓ
· 연료소비량 : 강연소시 1.35 (ℓ/h)
· 크기(WxDxH) : 473x574x785mm
· 중량 : 23.5 kg
· 소비전력량 : 32W(연소시)

102㎡ (31) SH-R15SCH
시크브라운 / 회전무화식 고압방전 점화 / 음성안내
· 발열량 : 15,000 Kcal/h
· 탱크용량 : 20 ℓ
· 연료소비량 : 강연소시 1.8 (ℓ/h)
· 크기(WxDxH) : 473x574x785mm
· 중량 : 23.5kg
· 소비전력량 : 34W(연소시)

102㎡ (31) SH-F11SSH
실버벨 / 리모콘 / 음성안내
· 열량 : 11,000 Kcal
· 소비전력량 : 70W(연소중)
· 탱크용량 : 30 ℓ
· 중량 : 51.5 kg
· 연료소비량 : 1.2 ℓ/h
· 크기(WxDxH) : 950x390x1,070mm

139㎡ (42) SH-F15SIH
월그레이 / 리모콘 / 음성안내
· 열량 : 15,000 Kcal
· 소비전력량 : 70W(연소중)
· 탱크용량 : 30 ℓ
· 중량 : 64 kg
· 연료소비량 : 1.75 ℓ/h
· 크기(WxDxH) : 1,150x350x1,280mm


더 안전하게!! 국내 최대 12가지 안전장치 (전 모델 공통)

- 실온과속 방지장치
- 버너 과열 방지장치
- 점화 안전장치
- 과전류 보호장치
- 1~3시간 자동소화장치
- 이상연소 제어장치
- 연료부족 감지장치
- 폭발점화 방지장치
- 모터, 버너 보호장치
- 충격 소화장치
- 정전시 안전장치
- 실온센서이상 유무감지장치

더 안전하게!! 국내 최대 11가지 안전장치 (전 모델 공통)

- 점화 안전장치
- 실온과속 방지장치
- 불완전연소 방지장치
- 연료부족 감지장치
- 정전시 안전장치
- 연소 제어장치
- 폭발점화 방지장치
- 모터 보호장치
- 충격 소화장치
- 과열 방지장치
- 3시간 자동소화장치

국내 최초 원적외선 방출효과

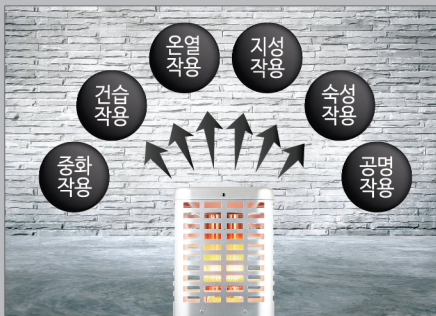


더 친절하게!! 더 신속하게!! 스타리온 애프터 서비스

스타리온 47개 전국 서비스 대리점
국내 제일 직원 서비스망
LG전자 120개 서비스 센터

스타리온의 모든 제품은 LG전자 서비스가 가능합니다.

스타리온만의 기술인 BAFFLE 적용하여 연료소비 20%개선 더 효율적으로, 가계 지출은 부담없게~

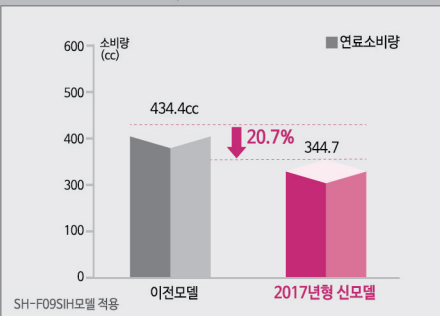

열풍기의 고효율 난방개념



원적외선 열풍기의 적합한 사용처

- 실내용** 로비(호텔·은행·학교·빌딩) 레스토랑·휴게소·병원·도서관·연수원·사무실·매장·교회·주유소·약국 등
- 실외용** 골프장·놀이동산·야외행사장·야외촬영소·카센터·공항·터미널·공장·공사현장·스키장 등 개방된 장소