

STARION

상업용 냉장고의 새로운 기준, 스타리온




20
23. Apr.

www.starion.co.kr

STARION

행복을 만드는 종합가전 전문회사

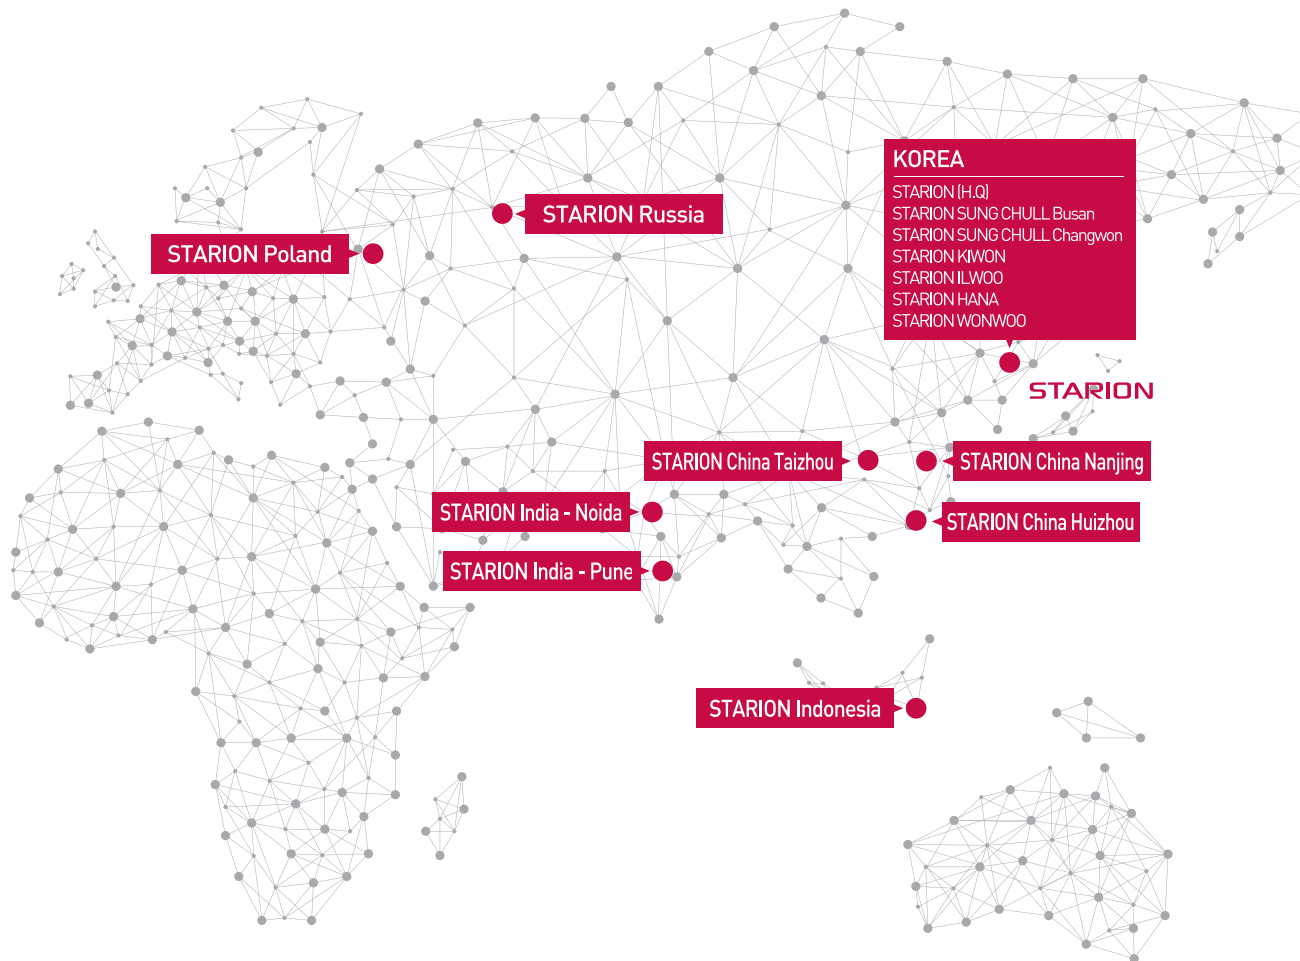

1960'S

1965

- 성철사 설립



1970'S

1976

- 전기히터 출시 (석유풍로, 전기스토브)



- 냉장고 증발기 제조

1979

- 자동차용 핸들 제조



1980'S

1985

- 철탐산업훈장 수상
- 가스레인지, 가스스토브 KS취득



- (주)성철사 창원공장 설립

1986

- 원우정밀 설립 (LCD, ODD 부품 제조)



1990'S

1991

- 기원 설립 (냉장고용 증발기 제조)

1992

- 하나 설립 (냉장고용 응축기 제조)



1993

- 일우정밀 설립 (자동차용 핸들제조)

1996

- 인도네시아 법인 설립 (PT.WOON)

1999

- 상업용 냉장고 출시



- 미국, 멕시코 법인 설립

품질관리

업계 최고의 품질로 신뢰를 받고 있는 냉장고
생산 기술을 바탕으로 사람의 손에 닿는 제품,
고객에게 친근한 제품을 만들고 있습니다

생활밀착 50년

보이는 곳에서 보이지 않는 곳까지
우리 생활 곳곳에서 행복을 만들어온 스타리온!
가전, 정밀, 정보통신, 자동차 부품 분야에서
핵심 기술을 개발해 온 전문 브랜드입니다

고객만족

우리 생활 가까이에서 편안함으로 함께해 온 스타리온!
늘 새로운 마음으로 끊임없이 고객의 행복을 위해
노력하겠습니다



2000'S

2000

- 난방기 출시



- 중국 상해 법인 설립

2001

- 가스레인지 출시
- 자체 브랜드 선풍기 출시
- 2000만불 수출의 탑 수상
- 인도 법인 설립

2002

- 멕시코 몬테레이 법인 설립
- 냉장고 품질 연구소 설립



2003

- 중국 헤쑤 법인 설립
- 중국 남경 법인 설립



Global No.1 스타리온 마이크로로스터

2005

- 중국 태주 법인 설립
- 러시아 법인 설립

2006

- 폴란드 법인 설립

2009

- 레이노사 법인 설립

2014

- 에어로콕 전기오븐 출시




2015

- 스타리온 상업용 냉장고 출시



- 3구 전기레인지 출시



- 1구 인덕션 출시
- 스타리온 공기청정기 Red Dot Concept Award수상
- 쌍용자동차 티볼리 핸들 공급

2016

- 식기세척기 출시

2017

- 맞춤형 냉장고 출시

2018

- 2구 가스레인지 출시



2019

- 냉장쇼케이스 출시
- 육수냉장고 출시

2020

- 제빙기 출시



- 다목적 냉동쇼케이스 출시
- New 디자인 냉장고 출시

2022

- 간냉식 냉장고 출시계획



상업용 냉장고의 모든 것

스타리온으로 주방이
더 스마트해집니다.





STARION CONTENTS

스탠드 냉장고(간냉식)	
45박스 (1100 리터급) - BEST	08
45박스 (1100 리터급) - GOOD	14
25박스 (500 리터급) - GOOD	16
스탠드 냉장고(직냉식)	
25박스 (500 리터급)	14
35박스 (700 리터급)	16
45박스 (1100 리터급)	18
65박스 (1700 리터급)	24
에너지소비효율 1등급 냉장고	
스탠드형 (1100 리터급)	26
스탠드형 (1700 리터급)	28
김치 냉장고	
스탠드형 (500 리터급)	30
테이블 냉장고	
T09 / T10 / T12 / T13 / T15 / T18	34
반찬 냉장고	
V09 / V10 / V12 / V13 / V15 / V18	48
김밥(토핑) 냉장고	
G09 / G12 / G15 / G18	60
맞춤형 냉장고	
W900 × D500	65
W900 × D700	66
W1200 × D500	67
W1200 × D700	68
W1500 × D700	69
육수냉장고	
	70
냉장쇼케이스	
	72
다목적 냉동쇼케이스	
	74
제빙기	
	76
식기세척기	
	78
스타리온 상업용 제품 사양	
	80

성애가 없어 편리한 **간냉식** 냉장고

— 간냉식(간접냉각방식) 냉장고 —



항상 작동되는 냉장고, 걱정되는 전기요금

스타리온 간냉식 냉장고는 전기요금 걱정 제로!



“ 확인!! 하셨나요?


에너지소비효율등급 마크!!

스타리온 간냉식 모델은

에너지소비효율 1등급 제품입니다. ”

에너지이용합리화법에 의한 표시 (적용기준 시행일: 2018. 10. 1)

49% 경제적!

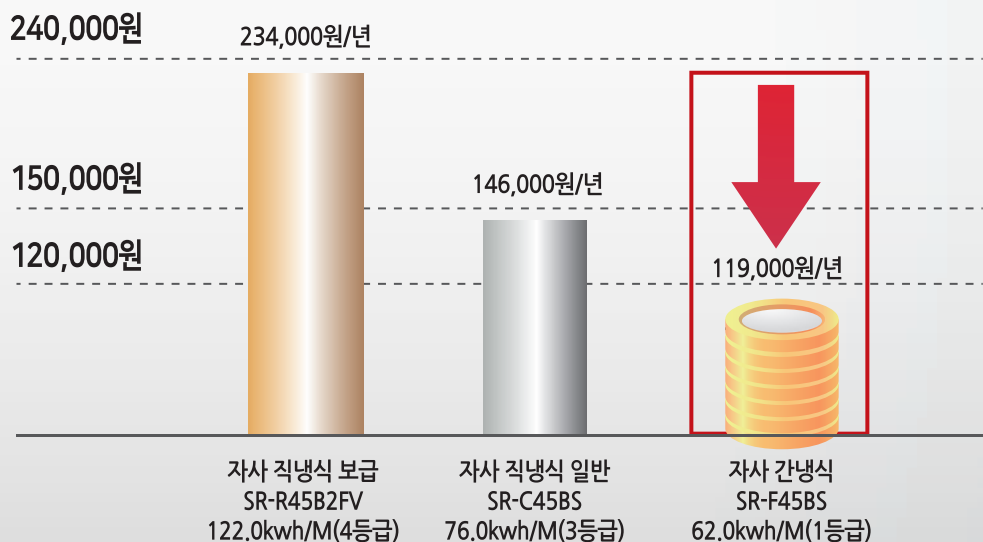

* Data는 ISO15502 규격으로 자사에서 측정한 시험 Data 결과임.

* SR-F45BS 모델 측정 기준

[연간 전력 사용 단가 비교표]


STARION

간냉식 냉장고

스타리온만의 특별한 기술력으로 완성된 고급형 간냉식 **BEST** 모델

IOT 기술로 더 편리해지고, LED 제균필터와 내지문 코팅 외관으로 더 위생적!
상업용 냉장고의 새로운 기준을 세웁니다.



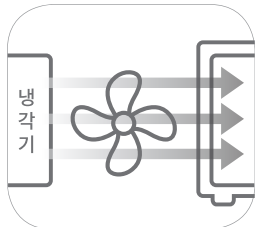

간접냉각 방식

성에 제거 걱정없이 편리한
팬 강제순환 냉각방식

상업용 냉장고 업/계/최/초



핵심부품 3년 무상보증

냉장고의 심장 컴프레서를
검증된 품질과 기술로 자신있게
보증합니다.



LG 인버터 컴프레서 채택

강력한 냉동능력은 기본,
스마트하게 식품을 보관할 수
있습니다.



자동제상 증발그릇

성에 제거 후 발생하는 제상수를
내부에서 강제 증발, 제거하여
위생적이고 편리합니다.



에너지효율등급 1등급

항상 작동되는 냉장고, 걱정되는 전기요금
스타리온 상업용 냉장고는 전기 요금 걱정제로



선반 칸칸냉각

냉장실 선반 칸칸마다
빠르게 냉기를 공급하여
식품을 신선하게 보관가능



반영구 LED 제균필터

UV LED + 제균 필터 적용
99.99% 필터부 유해균 제거
ISO 27447, Verified by **intertek**




특급냉동

버튼을 누르면 약 2시간 연속으로 냉동
운전 후 자동으로 꺼지는 기능입니다.
버튼 한 번으로 손쉽고, 빠르게
식재료를 냉동 보관하세요



디지털 디스플레이, IOT 기능

1도 단위 온도조절 및 내부온도
실시간 확인 가능.
휴대폰 앱 활용, 냉장고 상태확인,
이상 발생 시 증상진단 후 알림 가능

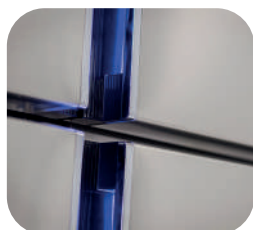

신규 디자인 핸들

고품격 디자인과 내구성, 사용 편의를
고려한 핸들(우수산업 디자인 선정)
* LED 조명 적용 모델은 냉장고
상태 알림 가능.



디자인 커버 적용

제품 일체감을 완성하여 공간
인테리어와 조화를 추구합니다.



청결하고 위생적인 외관

고급 내지문 코팅 적용하여 더욱
위생적이고 깔끔하게 외관 관리
※ 내지문 코팅 적용모델에 한함.



병꽂이 적용

자주 사용하고, 넘어지기 쉬운
식품 보관 공간으로 활용



45dB 저소음 설계구현

사장님! 냉장고 작동하는 거 맞습니다



1년 전기요금 119,000원

자사 보급형 직냉식 대비
1년 전기 요금 50% 경제적
(SR-F45BS* 모델 기준 ISO15502 규격으로
자사 측정시험 결과)



LG전자 서비스

스타리온의 제품은
LG전자 서비스가 가능합니다
(일부 모델 제외)

STARION

간냉식 냉장고



간냉식 BEST

45박스 (1100리터급)




STARION 간냉식 BEST 45박스 (1100리터급)전개도

제품치수(mm)

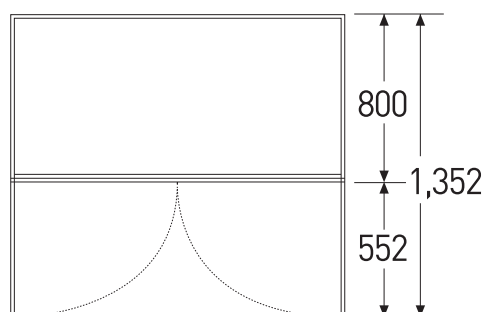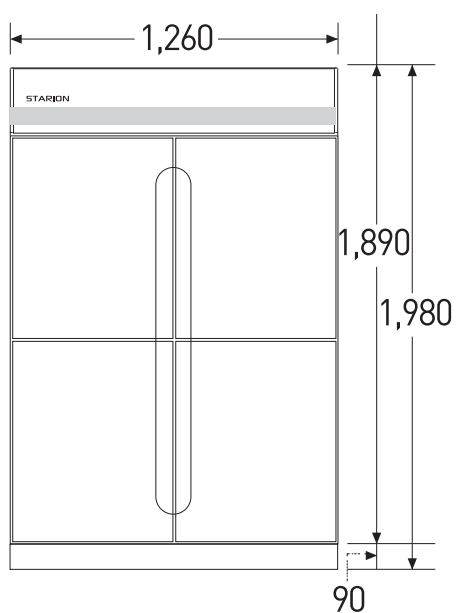


간냉식 45박스 (BEST 모델)

1/4냉동

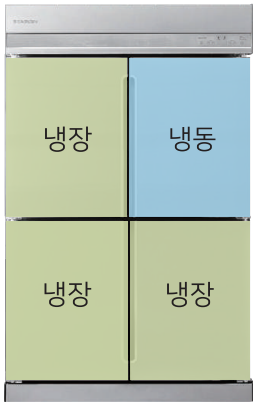

모델명		SR-F45AS
외부재질		스테인리스
내부재질		스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,260×800×1,990
중량(kg)		161
내용적(ℓ)	냉동실	236
	냉장실	787
	합 계	1,023
온도범위	냉동실	-24℃ ~ -3℃
	냉장실	0℃ ~ 7℃
소비전력(kWh/월)		55 , 에너지 효율 1등급

1/2냉동

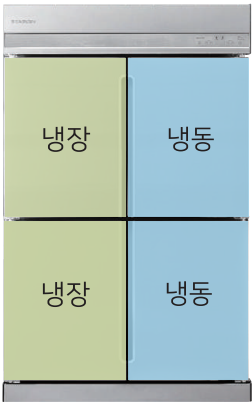


모델명		SR-F45BS
외부재질		스테인리스
내부재질		스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,260×800×1,990
중량(kg)		163
내용적(ℓ)	냉동실	524
	냉장실	498
	합 계	1,022
온도범위	냉동실	-24℃ ~ -3℃
	냉장실	0℃ ~ 7℃
소비전력(kWh/월)		62 , 에너지 효율 1등급

All 냉장



모델명		SR-F45ES
외부재질		스테인리스
내부재질		스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,260×800×1,990
중량(kg)		124
내용적(ℓ)	냉동실	-
	냉장실	1,098
	합 계	1,098
온도범위	냉동실	-
	냉장실	0℃ ~ 7℃
소비전력(kWh/월)		26.5 , 에너지 효율 1등급

All 냉동

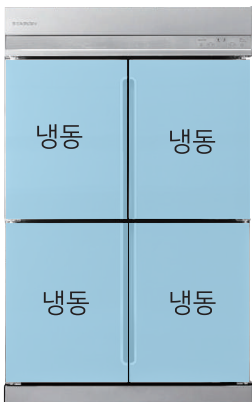

모델명		SR-F45DS
외부재질		스테인리스
내부재질		스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,260×800×1,990
중량(kg)		155
내용적(ℓ)	냉동실	1,092
	냉장실	-
	합 계	1,092
온도범위	냉동실	-24℃ ~ -3℃
	냉장실	-
소비전력(kWh/월)		All 냉동모델 표기대상 제외


STARION

간냉식 냉장고

고품격 디자인과 편리함이 더해진 보급형 간냉식 **GOOD** 모델

소음걱정 NO! 성에 걱정 NO! 곰팡이 걱정 NO! 전기요금 걱정 NO!
안심하고 사용하는 스타리온 간냉식 냉장고



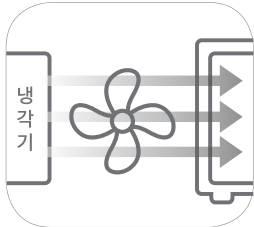

간접냉각 방식


성에 제거 걱정없이 편리한
팬 강제순환 냉각방식

상업용 냉장고 업/계/최/초



핵심부품 3년 무상보증

냉장고의 심장 컴프레서를
검증된 품질과 기술로
자신있게 보증합니다.

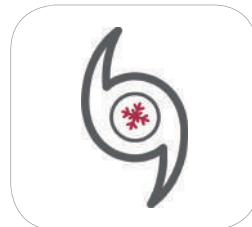

LG 인버터 컴프레서 채택

강력한 냉동능력은 기본,
스마트하게 식품을
보관할 수 있습니다.



내외부 AIS 스텐 재질

내부와 외부 모두 세척이 편리한
고급 스테인리스 스틸 재질로
간편한 청소 및 유지 보수 가능



에너지효율 1등급

항상 작동되는 냉장고,
전기요금 없이 안심하고 사용하는
스타리온 상업용 냉장고



45도 자동 문닫힘

문 열림 각도 45도 내에서
자동으로 문이 닫히는 기능으로,
냉장고 문을 자주 여닫는
요식업 주방에 필요한 기능입니다.



실리콘 제로, 곰팡이 걱정 제로

냉장고 틈사이에 실리콘이 없어
곰팡이 걱정이 없습니다.
더욱 위생적으로 식품을 보관하세요



특급냉동

버튼을 누르면 약 2시간 연속으로
냉동 운전 후 자동으로 꺼지는 기능입니다.
버튼 한 번으로 손 쉽고,
빠르게 식재료를 냉동 보관하세요



디지털 디스플레이

1도 단위 온도조절 및 내부 온도
실시간 확인이 가능하고,
자동 온도 조절 장치로 식품의
신선도를 장기간 최적의 상태로 유지




신규 디자인 핸들

고품격 디자인과 내구성,
사용편의를 고려한 핸들
(우수산업 디자인 선정)



높낮이 조절용 선반

높낮이 조절용 선반 적용으로
보관 식품의 양과 크기에 따라
합리적 공간 활용 가능

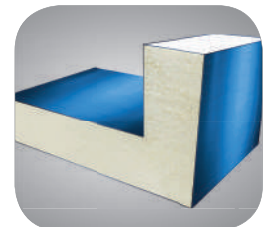

고밀도 폴리우레탄 발포

내·외부 열 손실을 최소화하고
저장공간을 최대한 확보할 수 있는
최적의 발포 두께를 연구하여
각 부위별로 발포 두께를 달리 하였습니다.



병꽂이 적용

자주 사용하고, 넘여지기 쉬운
식품 보관 공간으로 활용



45dB 저소음 설계구현

저소음 설계를 통해
불필요한 매장 소음 최소화



1년 전기요금 119,000원

자사 보급형 직냉식 대비
1년 전기 요금 50% 경제적
(SR-F45BS* 모델 기준 ISO15502 규격으로
자사 측정시험 결과)





LG 전자 서비스

스타리온의 제품은
LG 전자 서비스가 가능합니다.
(일부 모델 제외)

간냉식 GOOD
45박스 (1100리터급)



STARION 간냉식 GOOD 45박스 (1100리터급)전개도 제품치수(mm)

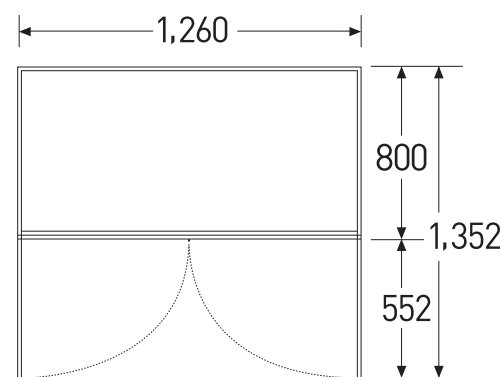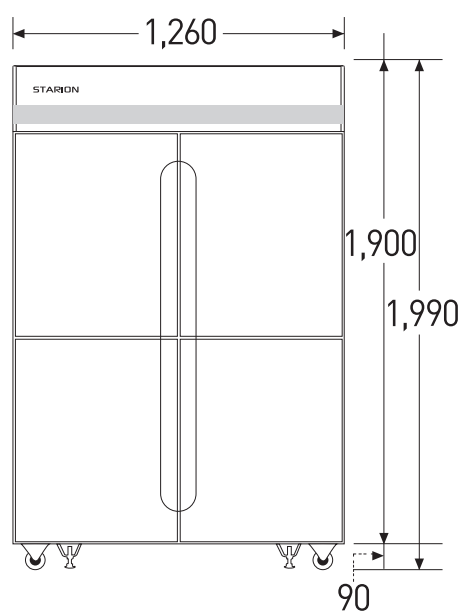

간냉식 45박스 (GOOD 모델)

1/4냉동



모델명		SR-B45AS
외부재질		스테인리스
내부재질		스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,260×800×1,990
중량(kg)		151
내용적(ℓ)	냉동실	236
	냉장실	787
	합 계	1,023
온도범위	냉동실	-24℃ ~ -3℃
	냉장실	0℃ ~ 7℃
소비전력(kWh/월)		55, 에너지효율 1등급

1/2냉동



모델명		SR-B45BS
외부재질		스테인리스
내부재질		스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,260×800×1,990
중량(kg)		153
내용적(ℓ)	냉동실	524
	냉장실	498
	합 계	1,022
온도범위	냉동실	-24℃ ~ -3℃
	냉장실	0℃ ~ 7℃
소비전력(kWh/월)		62, 에너지효율 1등급

All 냉장



모델명		SR-B45ES
외부재질		스테인리스
내부재질		스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,260×800×1,990
중량(kg)		114
내용적(ℓ)	냉동실	-
	냉장실	1,098
	합 계	1,098
온도범위	냉동실	-
	냉장실	0℃ ~ 7℃
소비전력(kWh/월)		26.5, 에너지효율 1등급

All 냉동



모델명		SR-B45DS
외부재질		스테인리스
내부재질		스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,260×800×1,990
중량(kg)		150
내용적(ℓ)	냉동실	1,092
	냉장실	-
	합 계	1,092
온도범위	냉동실	-24℃ ~ -3℃
	냉장실	-
소비전력(kWh/월)		All 냉동모델 표기대상 제외

STARION


간냉식 냉장고

간냉식 GOOD 25박스 (500리터급)



STARION 간냉식 GOOD 25박스 (500리터급)전개도

제품치수(mm)

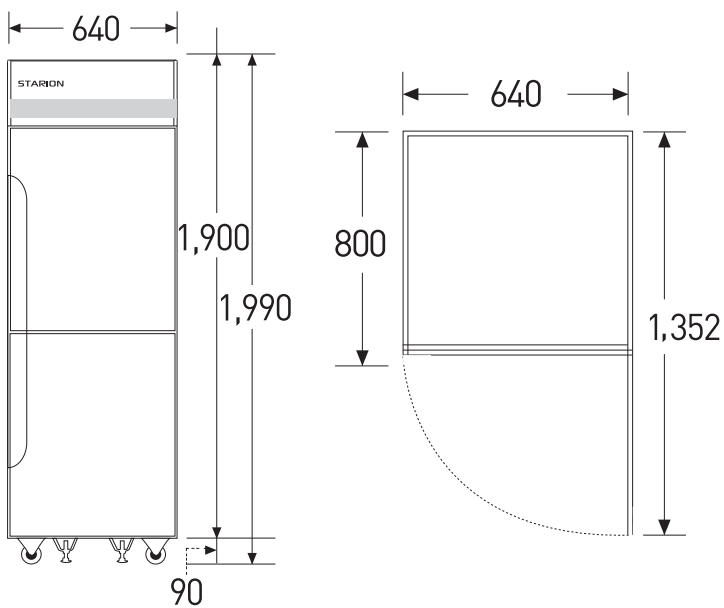

All 냉장



모델명		SR-B25ES
외부재질		스테인리스
내부재질		스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		640×800×1,990
중량(kg)		85
내용적(ℓ)	냉동실	-
	냉장실	492
	합 계	492
온도범위	냉동실	-
	냉장실	0℃ ~ 7℃
소비전력(kWh/월)		15, 에너지효율 1등급

All 냉동



모델명		SR-B25DS
외부재질		스테인리스
내부재질		스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		640×800×1,990
중량(kg)		85
내용적(ℓ)	냉동실	492
	냉장실	-
	합 계	492
온도범위	냉동실	-24℃ ~ -3℃
	냉장실	-
소비전력(kWh/월)		All 냉동모델 표기대상 제외

상업용 냉장고의 새로운 기준

— 직냉식(직접냉각방식) 냉장고 —



상업용 냉장고 업/계/최/초



핵심부품 3년 무상보증

냉장고의 심장, 컴프레서
냉장고의 심혈관, 냉각기

44dB

44dB 저소음 설계구현

사장님! 냉장고 작동하는 거 맞습니다
(SR-C45A* 모델 기준)



에너지효율등급 2등급

항상 작동되는 냉장고, 걱정되는 전기요금
스타리온 상업용 냉장고는 전기 요금 걱정제로
(SR-C45A* 모델 기준)

30%


1년 전기요금 121,000원

등급 사양 경쟁사 대비
1년 전기 요금 30% 경제적
(SR-C45A* 모델 기준 ISO15502 규격으로
자사 측정시험 결과_20년.4월 기준)



실리콘 제로, 곰팡이 걱정 제로!

스타리온 상업용 냉장고는 틈 사이에
실리콘이 없어 곰팡이 걱정이 없습니다

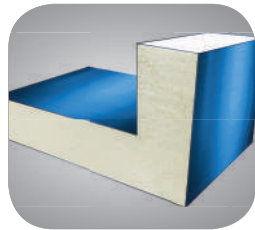


고밀도 폴리우레탄 발포

내외부 열 손실을 최소화하고 저장공간을
최대한 확보할 수 있는 최적의 발포 두께를
연구하여 각 부위별로 발포 두께를
달리하였습니다



45도 자동 문닫힘

자동 문 닫힘 기능은 문 열림 각도 45도 내에서
자동으로 문이 닫히는 기능으로, 냉장고 문을
자주 여닫는 요식업 주방에 필요한 기능입니다

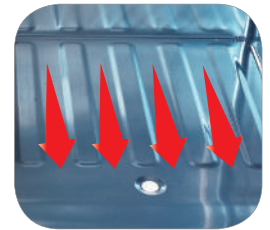

사용자를 고려한 편리한 배수구조

냉장고 앞면보다 뒷면을 1도 높게 설계하고,
별도로 배수 구조를 냉장고에서 발생한 물이
자연적으로 냉장고 앞면으로 모이게
설계하였습니다. 냉장고의 식재료를 모두
꺼내지 않고 전면에 위치한 배수 구멍으로
손쉽게 배수 및 청소가 가능합니다




특급냉동

버튼을 누르면 약 2시간 연속으로 냉동
운전 후 자동으로 꺼지는 기능입니다.
버튼 한 번으로 손쉽게, 빠르게
식재료를 냉동 보관 하세요



성에제거 기능

냉장고 Door 개폐 시, 외부공기에 의해
발생된 성에를 제거하는 기능이 있어
식재료의 보관 및 사용성을 높였습니다

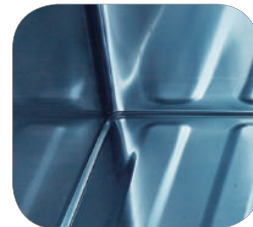

내부 스테인리스 재질의 설계

세척이 편리한 고급 스테인리스 스틸
재질로 간편한 청소 및 유지 보수가
가능합니다 (일부 보급형 모델은 제외)



사용이 편리한 온도조절 장치

디지털 센서 적용으로 온도 조절이
자유로우며, 외부 식별이 용이하고,
자동 온도 조절 장치로 식품의 신선도를
장기간 최적의 상태로 유지시켜 줍니다



강력한 냉동능력 LG컴프레서 채택

컴프레서의 대명사 LG컴프레서
채택으로 강력한 냉동, 냉장 성능을
제공합니다 (일부 모델 제외)



높낮이 조절용 선반

높낮이 조절용 선반 적용으로
보관 식품의 양과 크기에 따라
합리적 공간 활용이 가능합니다



병꽃이가 없는 더 넓은 보관공간

병꽃이를 없애 더 많은 식재료의
보관이 가능하도록 설계하였습니다



LG전자 서비스

스타리온의 제품은
LG전자 서비스가 가능합니다
(일부 모델 제외)

사장님! 냉장고 작동하는거 맞습니다!
44dB 저소음 설계구현



[제품별 소음 측정값]

500리터 ALL 냉동 (SR-*25D*모델)	43dB
500리터 ALL 냉장 (SR-*25E*모델)	50dB
1100리터 1/4 냉동 (SR-*45A*모델)	44dB
1100리터 1/2 냉동 (SR-*45B*모델)	45dB

1100리터 ALL 냉동 (SR-*45D*모델)	48dB
1100리터 ALL 냉장 (SR-*45E*모델)	45dB
1700리터 1/3 냉동 (SR-*65B*모델)	45dB
1700리터 ALL 냉동 (SR-*65D*모델)	45dB

항상 작동되는 냉장고, 걱정되는 전기요금

스타리온 상업용 냉장고는 전기요금 걱정 제로!



에너지이용합리화법에 의한 표시 (적용기준 시행일: 2018. 10. 1)


“ 확인!! 하셨나요?

에너지소비효율등급 마크!!

스타리온 SR-C45AS 모델은

에너지소비효율 2등급 제품입니다. ”

30% 경제적!

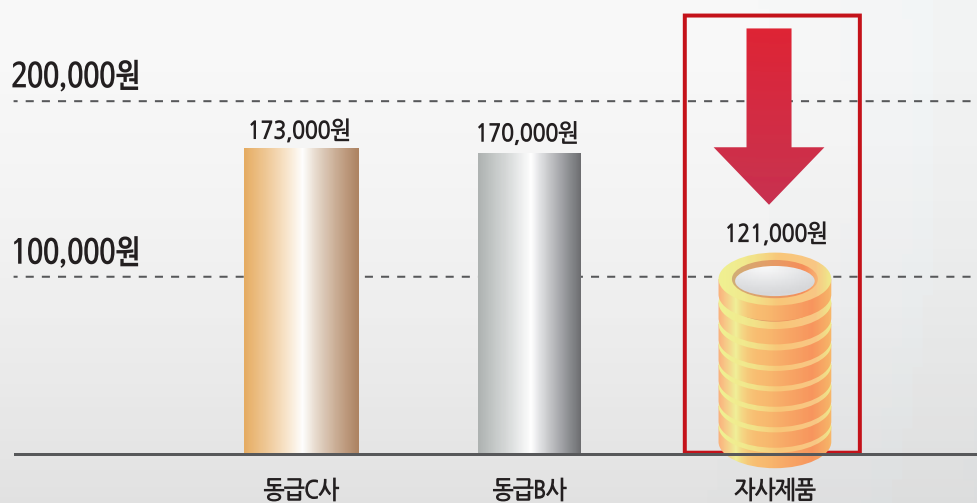

* Data는 ISO15502 규격으로 자사에서 측정한 시험 Data 결과임.

* SR-C45A* 모델 측정 기준 (일부 모델 3등급)

[연간 전력 사용 단가 비교표]

25박스 (500리터급)


스테인리스 (실버 그레이)

메탈 (다크 그레이)




STARION 25박스(500리터급) 전개도

제품치수(mm)

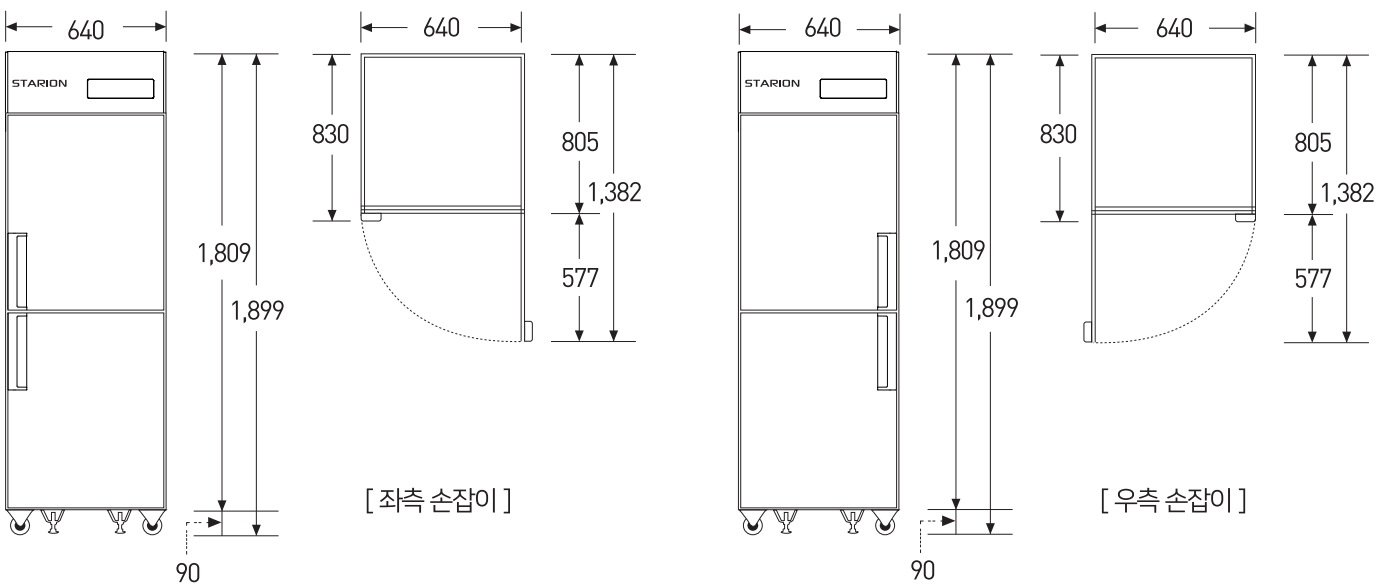


※ 좌, 우 손잡이 선택가능 (SR-C25*S 모델 제외)

1/2냉동

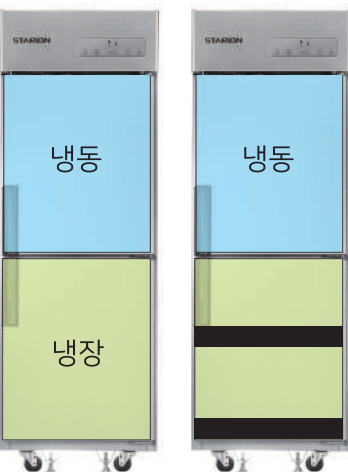

모델명	병꽃이 미적용	SR-C25AS	SR-C25AI	SR-E25B1F
	병꽃이 적용	SR-C25ASB	SR-C25AIB	SR-E25B1FB
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)	메탈 (다크 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스	메탈
외형크기(WxDxH)mm		640 × 830 × 1,899		
중량(kg)		83	85	84
내용적(ℓ)	냉동실	244	244	244
	냉장실	240	240	240
	합 계	484	484	484
온도범위	냉동실	1℃ 단위 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)		
	냉장실	1℃ 단위 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)		
소비전력(kWh/월)		58.0 에너지효율 3등급		
비고		좌측손잡이		

All 냉동

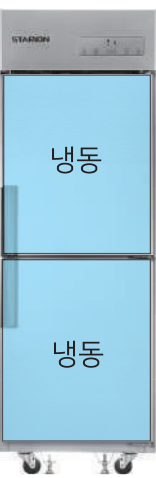

모델명		SR-C25DSC	SR-C25DIC	SR-E25BAFC
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)	메탈 (다크 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스	메탈
외형크기(WxDxH)mm		640 × 830 × 1,899		
중량(kg)		79	83	81
내용적(ℓ)	냉동실	500	500	500
	냉장실	-	-	-
	합 계	500	500	500
온도범위	냉동실	1℃ 단위 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)		
	냉장실	-		
소비전력(kWh/월)		All 냉동 모델 표기대상 제외		
비고		좌측손잡이		

All 냉장



모델명	병꽃이 미적용	SR-C25ES	SR-C25EI	SR-E25BAR
	병꽃이 적용	SR-C25ESB	SR-C25EIB	SR-E25BARB
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)	메탈 (다크 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스	메탈
외형크기(WxDxH)mm		640 × 830 × 1,899		
중량(kg)		79	81	9 7
내용적(ℓ)	냉동실	-	-	-
	냉장실	500	500	500
	합 계	500	500	500
온도범위	냉동실	-		
	냉장실	1℃ 단위 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)		
소비전력(kWh/월)		23.0 에너지효율 3등급		
비고		좌측손잡이		

35박스 (700리터급)


스테인리스
(실버 그레이)

메탈
(다크 그레이)



STARION 35박스(700리터급)전개도

제품치수(mm)

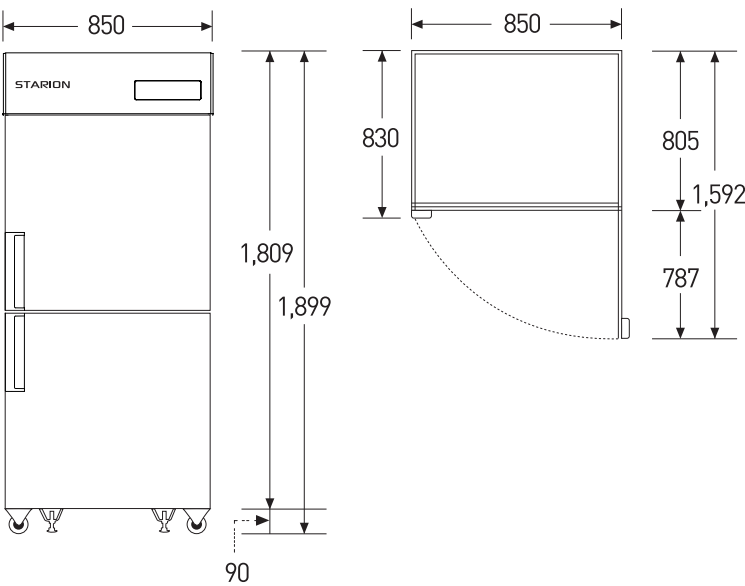

1/2냉동



모델명		SR-C35AS	SR-C35AI	SR-E35B1F
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)	메탈 (다크 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스	메탈
외형크기(WxDxH)mm		850 × 830 × 1,899		
중량(kg)		99	99	(미정)
내용적(ℓ)	냉동실	346	346	346
	냉장실	342	342	342
	합 계	688	688	688
온도범위	냉동실	1℃ 단위 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)		
	냉장실	1℃ 단위 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)		
소비전력(kWh/월)		70.0 에너지효율 3등급		(미정)

All 냉동



모델명		SR-C35DS	SR-C35DI	SR-E35BAF
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)	메탈 (다크 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스	메탈
외형크기(WxDxH)mm		850 × 830 × 1,899		
중량(kg)		88	89	(미정)
내용적(ℓ)	냉동실	710	710	710
	냉장실	-	-	-
	합 계	710	710	710
온도범위	냉동실	1℃ 단위 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)		
	냉장실	-		
소비전력(kWh/월)		All 냉동모델 표기대상 제외		

All 냉장



모델명		SR-C35ES	SR-C35EI	SR-E35BAR
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)	메탈 (다크 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스	메탈
외형크기(WxDxH)mm		850 × 830 × 1,899		
중량(kg)		86	87	(미정)
내용적(ℓ)	냉동실	-	-	-
	냉장실	710	710	710
	합 계	710	710	710
온도범위	냉동실	-		
	냉장실	1℃ 단위 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)		
소비전력(kWh/월)		30.0 에너지효율 3등급		(미정)


직냉식 45박스 (1100리터급)

직냉식 45박스 (1100리터급)



STARION 직냉식 45박스(1100리터급)전개도

제품치수(mm)

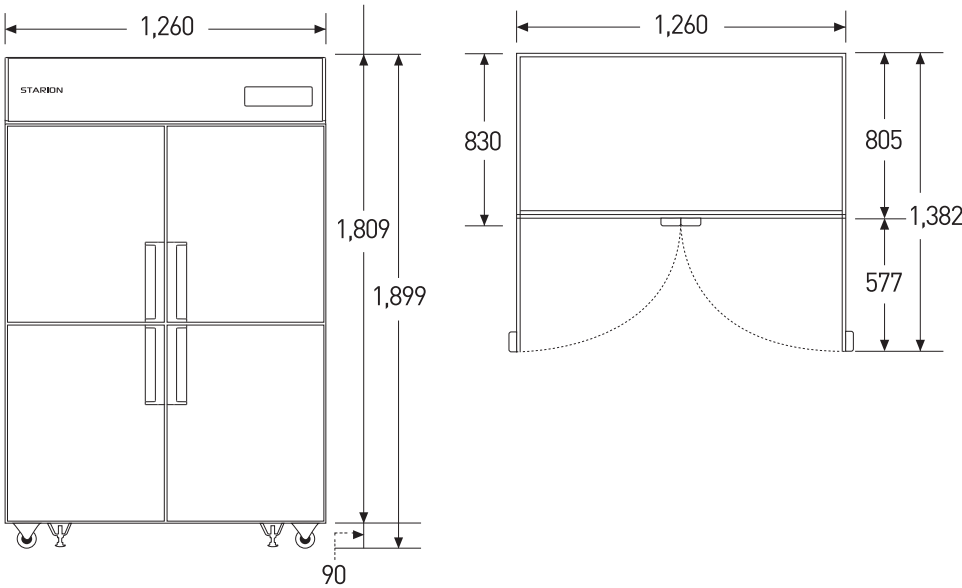

직냉식 45박스 (1100리터급)

1/4냉동

■ : 병꽃이 적용



모델명	병꽃이 미적용	SR-C45AS	SR-C45AI	SR-E45B1F
	병꽃이 적용	SR-C45ASB	SR-C45AIB	SR-E45B1FB
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)	메탈 (다크 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스	메탈
외형크기(WxDxH)mm		1,260 × 830 × 1,899		
중량(kg)		153	157	133
내용적(ℓ)	냉동실	257	257	257
	냉장실	807	807	807
	합 계	1,064	1,064	1,064
온도범위	냉동실	1℃ 단위 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)		
	냉장실	1℃ 단위 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)		
소비전력(kWh/월)		63.0 에너지효율 2등급		

1/2냉동(수직)

■ : 병꽃이 적용



모델명	병꽃이 미적용	SR-C45BS	SR-C45BI	SR-E45B2FV
	병꽃이 적용	SR-C45BSB	SR-C45BIB	SR-E45B2FVB
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)	메탈 (다크 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스	메탈
외형크기(WxDxH)mm		1,260 × 830 × 1,899		
중량(kg)		145	147	136
내용적(ℓ)	냉동실	530	530	530
	냉장실	530	530	530
	합 계	1,060	1,060	1,060
온도범위	냉동실	1℃ 단위 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)		
	냉장실	1℃ 단위 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)		
소비전력(kWh/월)		76.0 에너지효율 3등급		

1/2냉동(수평)

■ : 병꽃이 적용



모델명	병꽃이 미적용	SR-C45CS	SR-C45CI	SR-E45B2FH
	병꽃이 적용	SR-C45CSB	SR-C45CIB	SR-E45B2FHB
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)	메탈 (다크 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스	메탈
외형크기(WxDxH)mm		1,260 × 830 × 1,899		
중량(kg)		141	145	130
내용적(ℓ)	냉동실	532	532	532
	냉장실	541	541	541
	합 계	1,073	1,073	1,073
온도범위	냉동실	1℃ 단위 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)		
	냉장실	1℃ 단위 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)		
소비전력(kWh/월)		85.0 에너지효율 3등급		

1/2 냉동(수평)



모델명		SR-C45HS	SR-C45HI	SR-E45B2FD
외부재질		스테인리스	메탈 (다크그레이)	메탈 (다크그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스	메탈
외형크기(WxDxH)mm		1260 x 830 x 1899		
중량(kg)		141	145	130
내용적(ℓ)	냉동실	541		
	냉장실	532		
	합 계	1073		
온도범위	냉동실	1℃ 단위 온도 조절 (-10℃ ~ 5℃)		
	냉장실	1℃ 단위 온도조절 (-5℃ ~ -7℃)		
소비전력(kWh/월)		92.0 에너지효율 3등급		

ALL 냉동



모델명		SR-C45DSC	SR-C45DIC	SR-E45BAFC
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)	메탈 (다크 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스	메탈
외형크기(WxDxH)mm		1,260 × 830 × 1,899		
중량(kg)		138	140	130
내용적(ℓ)	냉동실	1,110	1,110	1,110
	냉장실	-	-	-
	합 계	1,110	1,110	1,110
온도범위	냉동실	1℃ 단위 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)		
	냉장실	-		
소비전력(kWh/월)		All 냉동 모델 표기대상 제외		

ALL 냉장

■ : 병꽂이 적용



모델명	병꽂이 미적용	SR-C45ES	SR-C45EI	SR-E45BAR
	병꽂이 적용	SR-C45ESB	SR-C45EIB	SR-E45BARB
외부재질	스테인리스	메탈 (다크 그레이)	메탈 (다크 그레이)	
내부재질	스테인리스	스테인리스	메탈	
외형크기(WxDxH)mm		1,260 × 830 × 1,899		
중량(kg)		120	124	116
내용적(ℓ)	냉동실	-	-	-
	냉장실	1,110	1,110	1,110
	합 계	1,110	1,110	1,110
온도범위	냉동실	-		
	냉장실	1℃ 단위 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)		
소비전력(kWh/월)		36.0 에너지효율 3등급		



다양한 식자재를 오래 신선하게 1100리터급 다재다능 중냉동

좁은공간 설치도 적척, 편리한 이동, 완벽한 단열구조에 최고의 고객 서비스까지!



중냉동



모델명	SR-S45MFS	SR-S45MFI
외부재질	스테인리스	메탈
내부재질	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm	1,260 × 830 × 1,899	
중량(kg)	123	127
내용적(ℓ)	1,110	1,110
온도범위	1℃ 단위 온도조절 (-10℃ ~ 5℃)	
소비전력(kWh/월)	35.0 에너지효율 3등급	
비고	냉장고 고내 온도 실시간 표시	

직냉식 45박스 (1100리터급) - 메탈



ALL 냉동



ALL 냉장




모델명		SR-R45BAF
외부재질	메탈	
내부재질	메탈	
외형크기(WxDxH)mm	1,260 × 830 × 1,899	
중량(kg)	130	
내용적(ℓ)	냉동실	1,110
	냉장실	-
	합 계	1,110
온도범위	냉동실	6단계 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)
	냉장실	-
소비전력(kWh/월)	All 냉동 모델 표기대상 제외	

모델명		SR-R45BARC
외부재질	메탈	
내부재질	메탈	
외형크기(WxDxH)mm	1,260 × 830 × 1,899	
중량(kg)	116	
내용적(ℓ)	냉동실	-
	냉장실	1,110
	합 계	1,110
온도범위	냉동실	-
	냉장실	6단계 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)
소비전력(kWh/월)	36.0 에너지효율 3등급	

STARION 직냉식 45박스(1100리터급)전개도

제품치수(mm)

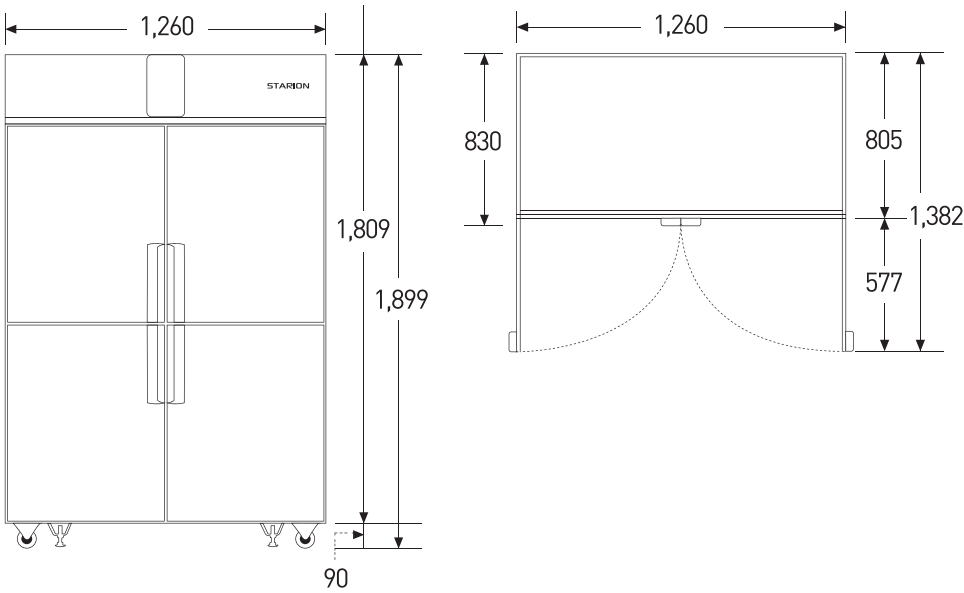

1/4냉동



모델명		SR-R45B1F
외부재질		메탈
내부재질		메탈
외형크기(WxDxH)mm		1,260 × 830 × 1,899
중량(kg)		133
내용적(ℓ)	냉동실	240
	냉장실	830
	합 계	1,070
온도범위	냉동실	6단계 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)
	냉장실	6단계 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)
소비전력(kWh/월)		96.0 에너지효율 4등급

1/2냉동(수직)



모델명		SR-R45B2FV
외부재질		메탈
내부재질		메탈
외형크기(WxDxH)mm		1,260 × 830 × 1,899
중량(kg)		136
내용적(ℓ)	냉동실	530
	냉장실	530
	합 계	1,060
온도범위	냉동실	6단계 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)
	냉장실	6단계 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)
소비전력(kWh/월)		101.0 에너지효율 4등급

1/2냉동(수평)



모델명		SR-R45B2FH
외부재질		메탈
내부재질		메탈
외형크기(WxDxH)mm		1,260 × 830 × 1,899
중량(kg)		130
내용적(ℓ)	냉동실	530
	냉장실	539
	합 계	1,069
온도범위	냉동실	6단계 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)
	냉장실	6단계 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)
소비전력(kWh/월)		97.0 에너지효율 4등급

STARION

상업용 스탠드냉장고

65박스 (1700리터급)





빠르고 간편한 조립형 냉장고
냉장고 2대가 초대형 냉장고 1대로!




STARION 65박스(1700리터급) 전개도

제품치수(mm)

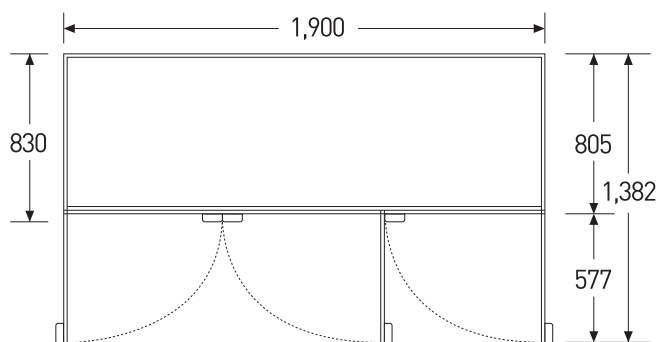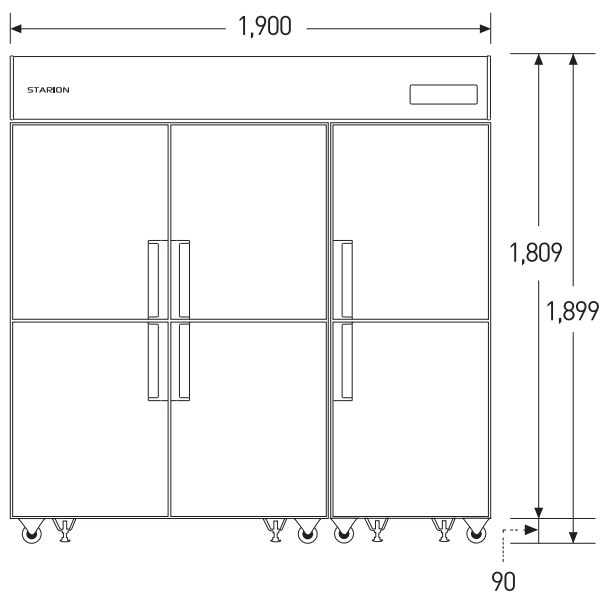

65박스 (1700리터급)

1/3냉동

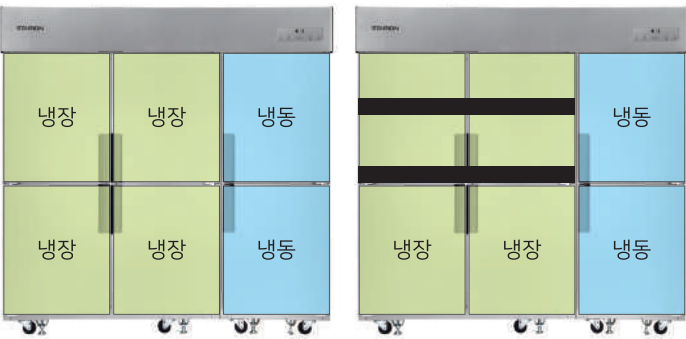

All 냉동



All 냉장



모델명	병꽂이 미적용	SR-C65BS	SR-C65BI	SR-E65B2F
	병꽂이 적용	SR-C65BSB	SR-C65BIB	SR-E65B2FB
외부재질		스테인리스	메탈	메탈
내부재질		스테인리스	스테인리스	메탈
외형크기(WxDxH)mm		1,900 × 830 × 1,899		
중량(kg)		204	212	212
내용적(ℓ)	냉동실	500	500	500
	냉장실	1,110	1,110	1,110
	합 계	1,610	1,610	1,610
온도범위	냉동실	1℃ 단위 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)		
	냉장실	1℃ 단위 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)		
소비전력(kWh/월)		101.0 에너지효율 3등급		

모델명		SR-C65DS	SR-C65DI	SR-E65BAF
외부재질		스테인리스	메탈	메탈
내부재질		스테인리스	스테인리스	메탈
외형크기(WxDxH)mm		1,900 × 830 × 1,899		
중량(kg)		222	228	-
내용적(ℓ)	냉동실	1,610	1,610	1,610
	냉장실	-	-	-
	합 계	1,610	1,610	1,610
온도범위	냉동실	1℃ 단위 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)		
	냉장실	-		
소비전력(kWh/월)		All 냉동 모델 표기대상 제외		

모델명	병꽂이 미적용	SR-C65ES	SR-C65EI	SR-E65BAR
	병꽂이 적용	SR-C65ESB	SR-C65EIB	SR-E65BARB
외부재질		스테인리스	메탈	메탈
내부재질		스테인리스	스테인리스	메탈
외형크기(WxDxH)mm		1,900 × 830 × 1,899		
중량(kg)		204	210	-
내용적(ℓ)	냉동실	-	-	-
	냉장실	1,610	1,610	1,610
	합 계	1,610	1,610	1,610
온도범위	냉동실	-		
	냉장실	1℃ 단위 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)		
소비전력(kWh/월)		54.0 에너지효율 4등급		

에너지소비효율 1등급 냉장고

스타리온 상업용 냉장고는 전기요금 걱정 제로!



에너지이용합리화법에 의한 표시 (적용기준 시행일: 2018. 10. 1)


“ 확인!! 하셨나요?

에너지소비효율등급 마크!!

스타리온 SR-C45SP 모델은

에너지소비효율 1등급 제품입니다. ”

27% 경제적!

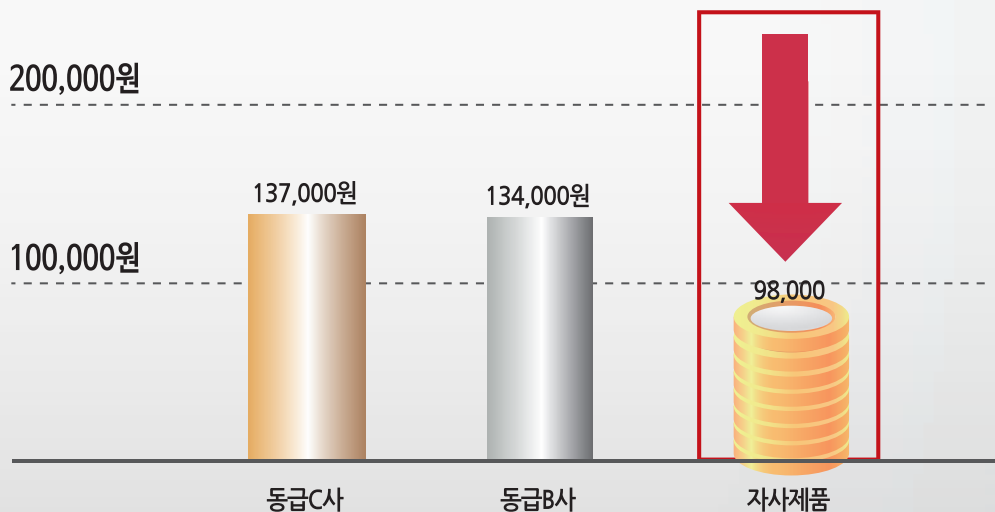

* Data는 ISO15502 규격으로 자사에서 측정한 시험 Data 결과임.


* SR- C45ASP 모델 측정 기준

[연간 전력 사용 단가 비교표]

45박스 (1100리터급)



전개도 제품치수(mm)

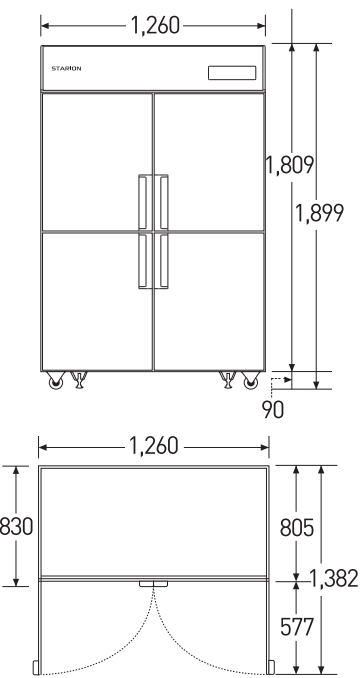

1/4냉동



강력한 냉동능력 LG컴프레서 채택

컴프레서의 대명사 LG 고효율 컴프레서 채택으로
강력한 냉동, 냉장 성능은 물론 에너지 소비효율 1등급을 구현하여
전기요금 절감은 물론 CO₂ 배출량을 저감하여 친환경 제품을 지향합니다.



직접냉각 시스템

저장고 자체를 직접 냉각하는 방식으로 일정한 온도와 수분까지 유지시켜
식재료를 오랫동안 신선하게 보관할 수 있습니다.



1도 단위 온도설정 - 내부 온도 표시

디지털 버튼 조작으로 1도 단위 미세온도 조절을 할 수 있으며,
실시간 내부 온도를 확인할 수 있습니다.



탭쿨링 시스템

열기를 방출하는 컴프레서를 위로 올려 열에 민감한 식재료를
더 오랫동안 신선하고 맛있게 보관해줍니다.



성에제거 기능

냉장고 Door 개폐시 외부공기에 의해 성에가 발생하는 현상을 제거함으로써
식재료의 보관 및 사용성을 높였습니다.

모델명	SR-C45ASP	제품타입	1/4 냉동 (실버 그레이)
외형크기(WxDxH)	1,260 x 830 x 1,899 mm	중량	153 kg
재질	메탈 (ALL 스테인리스)	내용적	1,064ℓ (냉장 807ℓ, 냉동 257ℓ)
에너지효율	1등급 (51.0kWh/월)	온도범위	냉동실: -24°C ~ -5°C / 냉장실: -5°C ~ 7°C
KC인증번호	JM07030-20015	전자파	R-R-5SR-SR-C45ASP

항상 작동되는 냉장고, 걱정되는 전기요금


스타리온 상업용 냉장고는 전기요금 걱정 제로!



에너지이용합리화법에 의한 표시 (적용기준 시행일: 2018. 10. 1)

“ 확인!! 하셨나요?
에너지소비효율등급 마크!!
스타리온 SR-C65BSP 모델은
에너지소비효율 1등급 제품입니다. ”

38% 경제적!

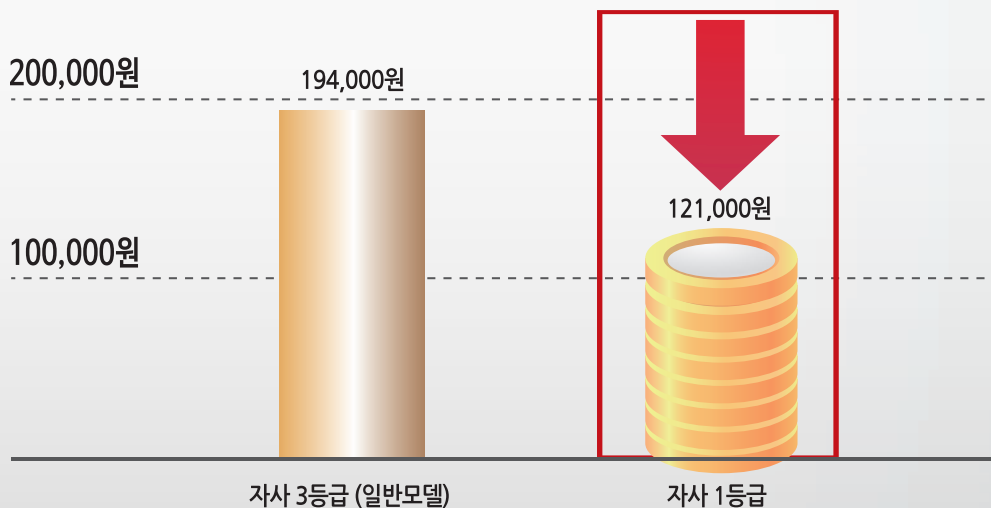

* Data는 ISO15502 규격으로 자사에서 측정한 시험 Data 결과임.
* SR-C65BSP 모델 측정 기준


[연간 전력 사용 단가 비교표]

65박스 (1700리터급)



전개도

제품치수(mm)

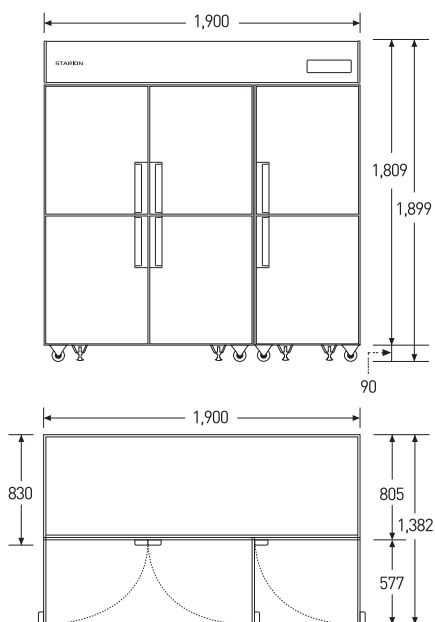

1/3냉동



강력한 냉동능력 LG컴프레서 채택

컴프레서의 대명사 LG 고효율 인버터 컴프레서 채택으로 강력한 냉동, 냉장을 제공합니다.



직접냉각 시스템

저장고 자체를 직접 냉각하는 방식으로 일정한 온도와 수분까지 유지시켜 식재료를 오랫동안 신선하게 보관할 수 있습니다.



1도 단위 온도설정 - 내부 온도 표시

디지털 버튼 조작으로 1도 단위 미세온도 조절을 할 수 있으며, 실시간 내부 온도를 확인할 수 있습니다.



성에제거 기능

냉장고 Door 개폐시 외부공기에 의해 성에가 발생하는 현상을 제거함으로써 식재료의 보관 및 사용성을 높였습니다.



WiFi 기반의 휴대폰 앱을 활용한 IoT 기능 탑

1. 원격 모니터링 기능

- 사용자가 설정한 제품 기능, 상태 확인
- 냉장, 냉동실 설정 온도 표시 및 성에제거 기능 정상 동작 여부 확인

2. 푸쉬 메시지 알림 / 스마트 진단

- 냉장고 사용중 발생하는 문제점 경고 알림
- 냉장고 온도센서 이상 알림, 컴프레서 / 기계실 팬동작 등의 이상현상 알림
- 냉장고 이상 발생 시, 고장 증상 진단
- 냉매누설, 센서 불량, 기계실 모터 동작 불량 등을 휴대폰 앱을 통해 알림

3. 펌웨어 업데이트

- 최신 버전 펌웨어 업데이트 알림
- 사용자 승인 요청 후, 승인시 업데이트 진행

모델명	SR-C65BSP	제품타입	1/3 냉동 (실버 그레이)
외형크기(WxDxH)	1,900 x 830 x 1,899 mm	중량	204 kg
재질	메탈 (ALL 스테인리스)	내용적	1,610 ℓ
에너지효율	1등급	온도범위	냉동실: -24°C ~ -5°C / 냉장실: -5°C ~ 7°C
KC인증번호	JM07030-21001	전자파	R-R-5SR-SR-C65BSP

스타리온 김치냉장고

Commercial Kimchi Refrigerator



신선함을 지켜주는 스타리온 김치냉장고

최적의 김치 온도를 알아서!

맛있는 김치 맛을 그대로!

강, 중, 약 3단계 온도조절!

4계절 내내 맛있는 김치를 오래 보관하세요!



공간 활용도

상부공간을 높게 활용 가능하며,
폭은 슬림하여 상업용 주방에 적합합니다.



맛지킴 김치 기능

보관 온도를 강, 중, 약으로 설정이 가능해
김치 종류에 따라 맞춤 가능



김치 익힘 기능

최적의 익힘 알고리즘 적용으로
4계절 내내 맛있게 김치를 익힘

STARION

스타리온 김치냉장고



최적의 맞춤 온도! 김치숙성

많은 양의 김치를 보관해도, 도어를 자주 열어도, 최적의 김치 온도를 알아서 체크하여 맛있는 김치 맛을 그대로 오랫동안 보관할 수 있습니다



강·중·약 온도조절

온도 변화가 작아 김치를 신선하게 오래 보관할 수 있습니다



오래 오래 신선하게 살얼음 모드

동치미 및 육류를 신선하게 오래 보관할 수 있는 살얼음 기능 적용



냉기를 지켜주는 쿨링도어

냉기 전달력이 높은 도어에 적용하여 문을 여닫을 때, 빠르게 냉기를 회복시켜줍니다



사용이 편리한 강력밀폐용기

4면은 균일하게 눌러 완전 밀폐! 잠금 날개가 내부로 감춰진 심플한 결합 구조로 이물질이 끼지 않아 위생적이고 세척이 편리합니다



상·하칸 독립냉각 방식

상·하칸 독립냉각 방식으로 김치 숙성, 살얼음 기능까지



모델명	제품 중량	크기 (WxDxH)mm	용량			재질		내부					
			상칸	하칸	총	내부	외부	김치통		선반			
								6 ℓ	11 ℓ	4EA			
SR-K25AI	106Kg	640x830x1,899	244	240	484	스테인리스	메탈	12EA(각 배추2포기)	12EA(각 배추4포기)	칸별 2EA			
								배추 24포기	배추 48포기				
상칸온도							하칸온도						
김치			야채	육류	냉동	김치숙성	김치			야채	육류	살얼음	김치숙성
약	중	강					약	중	강				
-1.0℃	-1.5℃	-2.0℃	2.5℃	-5.0℃	-18℃	빠른익힘	-1.0℃	-1.5℃	-2.0℃	2.5℃	-5.0℃	-7℃	빠른익힘


* 배추 크기에 따라 차이가 날 수 있습니다.

상·하칸 독립냉각 방식으로 냉기단속은 물론 김치숙성, 살얼음 기능까지 한번에!!




공간 활용도

스탠드형 제품으로 상부공간을 높게 활용 가능하며, 폭은 슬림하여 상업용 주방에 적합합니다.

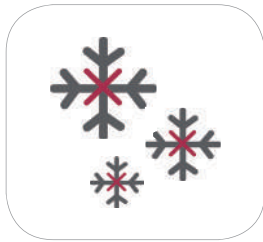

냉동기능

상칸 냉동(-18℃)으로 사용할 수 있는 기능 적용

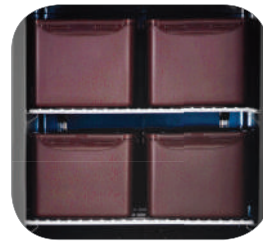


김치통

사용 편리한 강력밀폐용기

44dB

44dB 저소음 설계구현

사장님!
냉장고 작동하는거 맞습니다

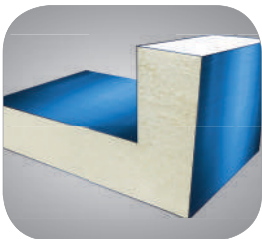


고밀도 폴리우레탄 발포

내·외부 열 손실을 최소화하고 저장공간을 최대한 확보할 수 있는 최적의 발포 두께를 연구하여 각 부위별로 발포 두께를 달리하였습니다




45도 자동 문닫힘

자동 문 닫힘 기능은 문 열림 각도 45도 내에서 자동으로 문이 닫히는 기능으로, 냉장고 문을 자주 여닫는 요식업 주방에 필요한 기능입니다

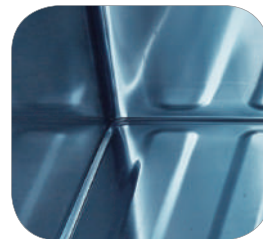

내부 스테인리스 재질의 설계

세척이 편리한 고급 스테인리스 스틸 재질로 간편한 청소 및 유지 보수가 가능합니다

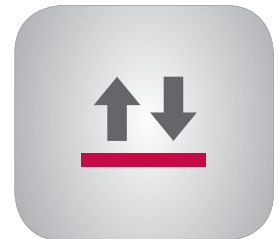


높낮이 조절용 선반

높낮이 조절용 선반 적용으로 보관 식품의 양과 크기에 따라 합리적 공간 활용이 가능합니다



-7℃ 살얼음 기능(하칸)

동치미 및 육류를 신선하게 오래 보관할 수 있는 살얼음 기능 적용

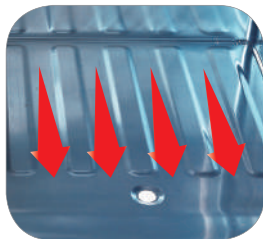

사용자를 고려한 편리한 배수구조

냉장고 앞면보다 뒷면을 1도 높게 설계하고, 별도로 배수 구조를 냉장고에서 발생한 물이 자연적으로 냉장고 앞면으로 모이게 설계하였습니다. 냉장고의 식재료를 모두 꺼내지 않고 전면에 위치한 배수 구멍으로 손쉽게 배수 및 청소가 가능합니다



강력한 냉동능력 LG 컴프레서 채택

컴프레서의 대명사 LG 컴프레서 채택으로 강력한 냉동, 냉장을 제공합니다



LG전자 서비스

스타리온의 제품은 LG전자 서비스가 가능합니다 (일부 모델 제외)

스타리온 반찬/테이블 냉장 냉동고

Commercial Refrigeration System & Smart Kitchen

편리한 조작!

최고급 디자인, 더 넓은 보관공간

기계실의 최소화!

더 넓은 보관공간 제공!

최고의 컴프레서 능력!



스타리온 반찬/테이블 냉장고, 냉동고

최고급 디자인, 더 넓은 보관공간

 <p>280mm 기계실의 혁신</p> <p>최고의 컴프레서 탑재로 기계실 공간을 혁신적으로 줄여 더 넓은 보관 공간을 제공합니다</p>	 <p>성에제거 기능</p> <p>냉장고 Door 개폐 시, 외부공기에 의해 발생된 성에를 제거하는 기능이 있어 식재료의 보관 및 사용성을 높였습니다</p>	 <p>1도 단위의 섬세한 온도조절</p> <p>디지털 버튼 조작으로 섬세하게 1도 단위로 온도조절을 할 수 있습니다</p>	 <p>실리콘 제로, 곰팡이 걱정 제로!</p> <p>스타리온 반찬/테이블 냉장고는 틈 사이에 실리콘이 없어 곰팡이 걱정이 없습니다</p>
 <p>사용이 편리한 온도조절 장치</p> <p>한눈에 냉장/냉동 온도를 확인할 수 있고 쉽고, 간편하게 온도조절이 가능합니다</p>	 <p>강력한 냉동능력 LG컴프레서 채택</p> <p>컴프레서의 대명사 LG컴프레서 채택으로 강력한 냉동, 냉장 성능을 제공합니다. (일부 모델 제외)</p>	 <p>높낮이 조절용 선반</p> <p>높낮이 조절용 선반 적용으로 보관 식품의 양과 크기에 따라 합리적 공간 활용이 가능합니다</p>	 <p>LG전자 서비스</p> <p>스타리온의 제품은 LG전자 서비스가 가능합니다 (일부 모델 제외)</p>

제품 높이 조절 기능



제품 출하 높이는 850mm이며, 875mm까지 조정할 수 있습니다. 또한 조정발 중간부(②)를 제거하여 높이를 더 낮출 수도 있습니다.

 <p>조절범위 850~875mm</p>	 <p>조절범위 800~825mm</p>
--	--

STARION

테이블 냉장고

테이블 냉장고 900

스테인리스 (실버 그레이)





메탈 (다크 그레이)



STARION 테이블 냉장고 900 전개도

제품치수(mm)

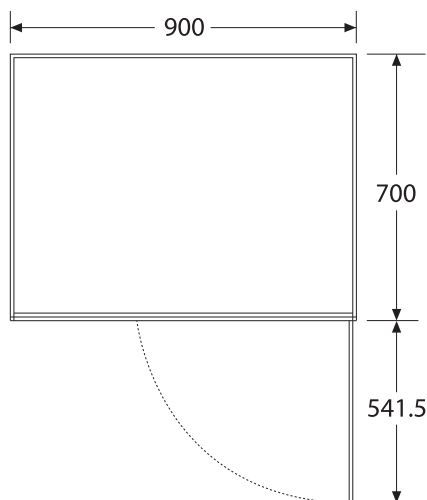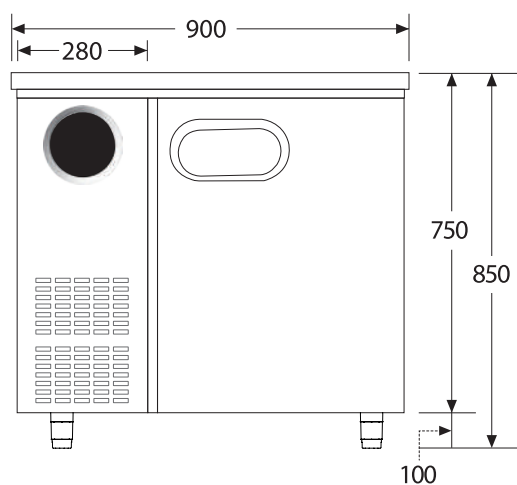



모델명		SR-T09ESEM	SR-T09EIE	SR-T09BAR
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)	메탈 (실버 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		900x700x850		
중량(kg)		51	54	54
내용적(ℓ)	냉동실	-	-	-
	냉장실	167	167	167
	합 계	167	167	167
온도범위	냉동실	-		
	냉장실	- 5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)		
비고		좌측손잡이	좌측손잡이	좌측손잡이



모델명		SR-T09DSE	SR-T09DIEM	SR-T09BAF
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)	메탈 (실버 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		900x700x850		
중량(kg)		51	55	52
내용적(ℓ)	냉동실	167	167	167
	냉장실	-	-	-
	합 계	167	167	167
온도범위	냉동실	-25℃ ~ -15℃ (1℃ 단위조절)		
	냉장실	-		
비고		좌측손잡이	좌측손잡이	좌측손잡이

테이블 냉장고 1000 (맞춤형)

스테인리스 (실버 그레이)





메탈 (다크 그레이)



STARION 테이블 냉장고 1000 전개도

제품치수(mm)

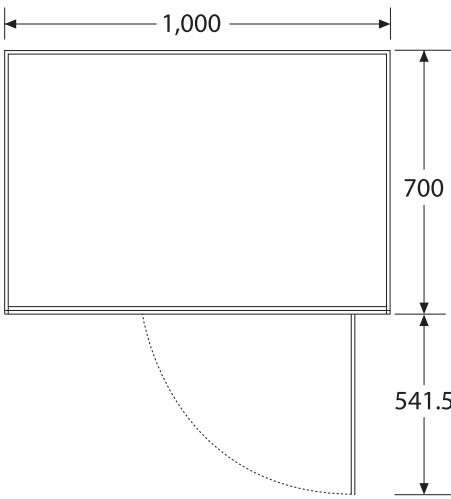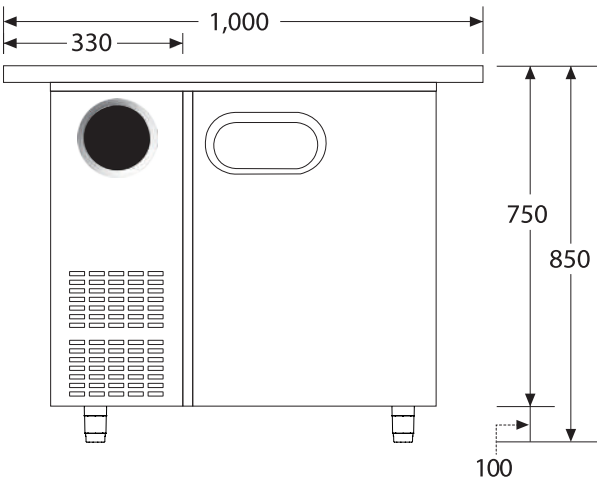



모델명		SR-T10ESE	SR-T10EIE
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,000x700x850	
중량(kg)		53	56
내용적(ℓ)	냉동실	-	-
	냉장실	167	167
	합 계	167	167
온도범위	냉동실	-	
	냉장실	- 5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)	
비고		좌측손잡이	좌측손잡이

STARION





테이블 냉장고

테이블 냉장고 1200



STARION 테이블 냉장고 1200 전개도

제품치수(mm)

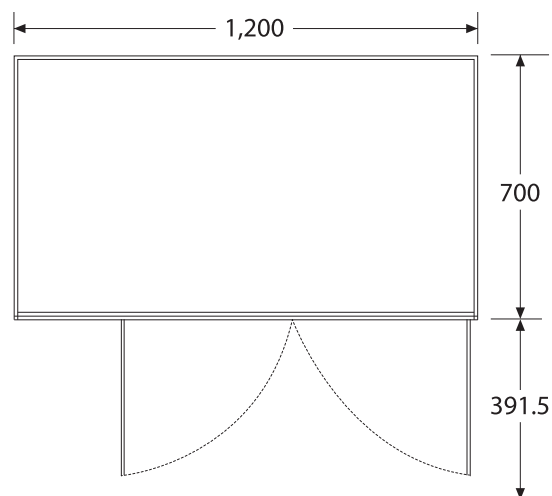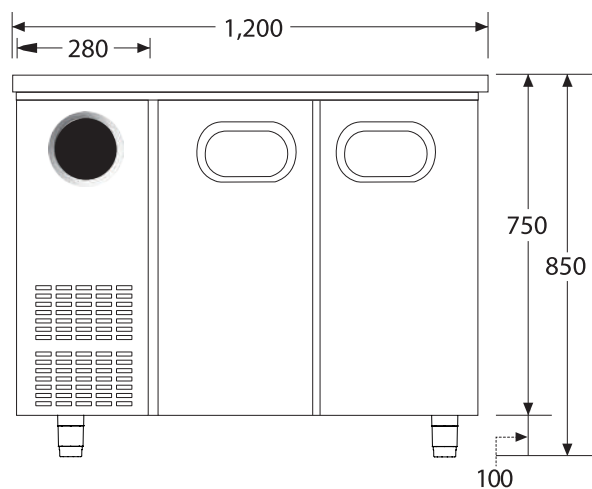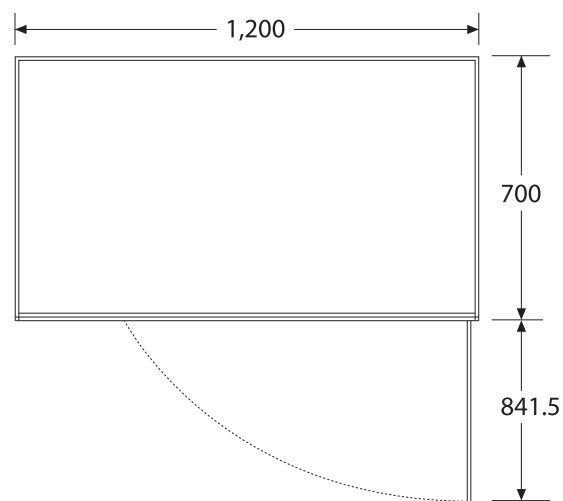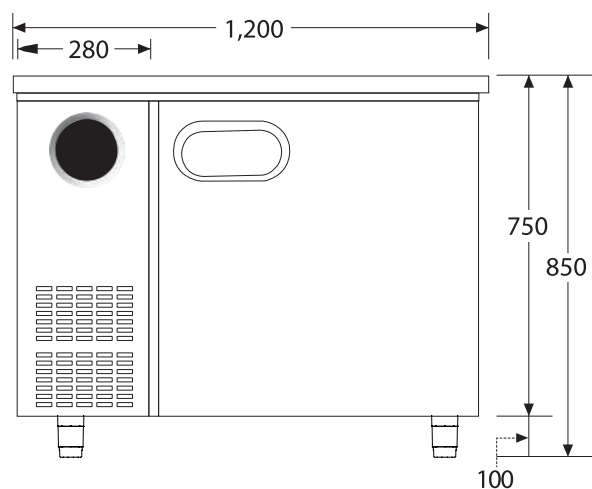

1도어



모델명		SR-T12EEMC	SR-T12EIEI	SR-T12BAR
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)	메탈 (실버 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,200x700x850		
중량(kg)		62	65	65
내용적(ℓ)	냉동실	-	-	-
	냉장실	266	266	266
	합 계	266	266	266
온도범위	냉동실	-		
	냉장실	- 5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)		
비고		좌측손잡이	좌측손잡이	좌측손잡이

1도어



모델명		SR-T12DSE	SR-T12DIEM	SR-T12BAF
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)	메탈 (실버 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,200x700x850		
중량(kg)		64	67	67
내용적(ℓ)	냉동실	266	266	266
	냉장실	-	-	-
	합 계	266	266	266
온도범위	냉동실	-25℃ ~ -15℃ (1℃ 단위조절)		
	냉장실	-		
비고		좌측손잡이	좌측손잡이	좌측손잡이

2도어



모델명		SR-T12ESW	SR-T12EIWM	SR-T12DSW	SR-T12DIWM
외부재질		스테인리스	메탈	스테인리스	메탈
내부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)	스테인리스	메탈 (다크 그레이)
외형크기(WxDxH)mm		1,200x700x850			
중량(kg)		65	62	64	67
내용적(ℓ)	냉동실	-	-	266	266
	냉장실	266	266	-	-
	합 계	266	266	266	266
온도범위	냉동실	-	-25℃ ~ -15℃ (1℃ 단위조절)		
	냉장실	-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)			-
비고		양문손잡이	양문손잡이	양문손잡이	양문손잡이

테이블 냉장고 1300 (맞춤형)


스테인리스 (실버 그레이)

메탈 (다크 그레이)



STARION 테이블 냉장고 1300 전개도

제품치수(mm)

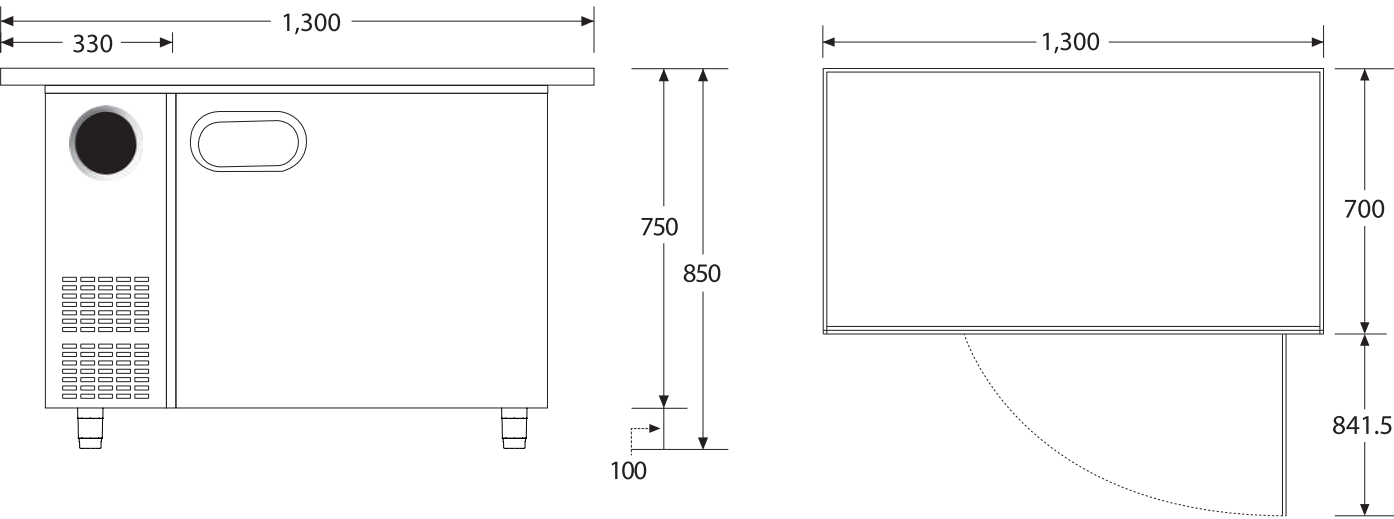



모델명		SR-T13ESEC	SR-T13EIEM
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,300x700x850	
중량(kg)		64	67
내용적(ℓ)	냉동실	-	-
	냉장실	266	266
	합 계	266	266
온도범위	냉동실	-	
	냉장실	- 5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)	
비고		좌측손잡이	좌측손잡이

STARION

테이블 냉장고

테이블 냉장/냉동고 1500

스테인리스 (실버 그레이)





메탈 (다크 그레이)



STARION 테이블 냉장/냉동고 1500 전개도

제품치수(mm)

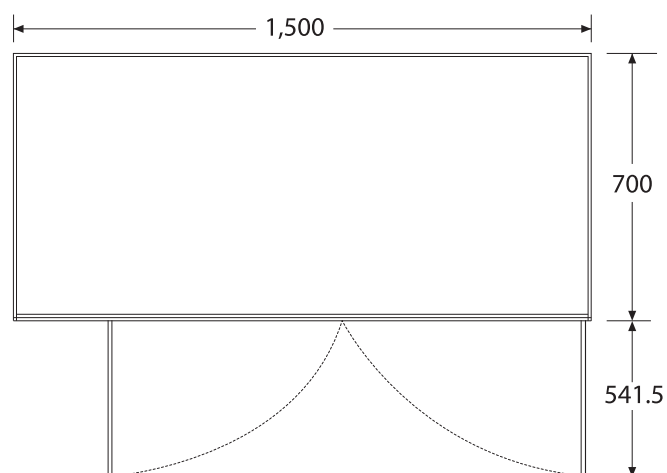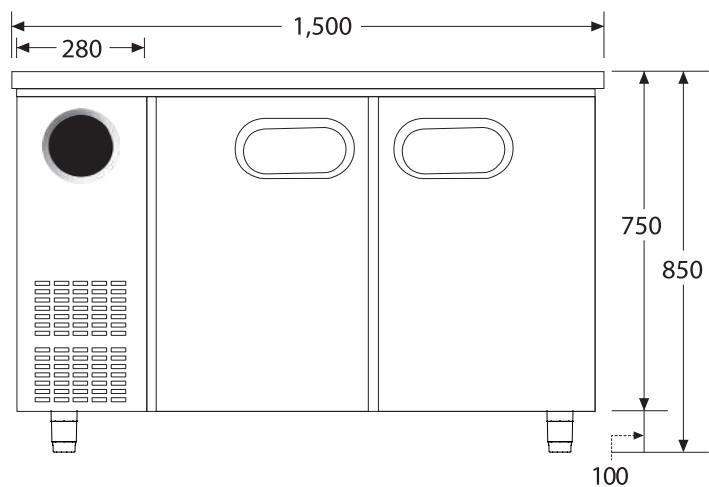



모델명	SR-T15ESEC	SR-T15EIEM	SR-T15BAR
외부재질	스테인리스	메탈 (다크 그레이)	메탈 (실버 그레이)
내부재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm	1,500x 700x850		
중량(kg)	71	71	74
내용적(ℓ)	냉동실	-	-
	냉장실	366	366
	합 계	366	366
온도범위	냉동실	-	
	냉장실	- 5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)	
비고	양문손잡이	양문손잡이	양문손잡이



모델명	SR-T15DSEMC	SR-T15DIEMC	SR-T15BAFC
외부재질	스테인리스	메탈 (다크 그레이)	메탈 (실버 그레이)
내부재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm	1,500x 700x850		
중량(kg)	74	77	77
내용적(ℓ)	냉동실	366	366
	냉장실	-	-
	합 계	366	366
온도범위	냉동실	-25℃ ~ -15℃ (1℃ 단위조절)	
	냉장실	-	
비고	양문손잡이	양문손잡이	양문손잡이



모델명	SR-T15ASEMC	SR-T15AIEMC	ST-T15B1F
외부재질	스테인리스	메탈 (다크 그레이)	메탈 (실버 그레이)
내부재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm	1,500x 700x850		
중량(kg)	76	79	79
내용적(ℓ)	냉동실	171.5	171.5
	냉장실	171.5	171.5
	합 계	343	343
온도범위	냉동실	-25℃ ~ -15℃ (1℃ 단위조절)	
	냉장실	- 5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)	
비고	양문손잡이	양문손잡이	양문손잡이

STARION

테이블 냉장고

테이블 냉장/냉동고 1800

스테인리스 (실버 그레이)





메탈 (다크 그레이)



STARION 테이블 냉장고 1800 전개도

제품치수(mm)

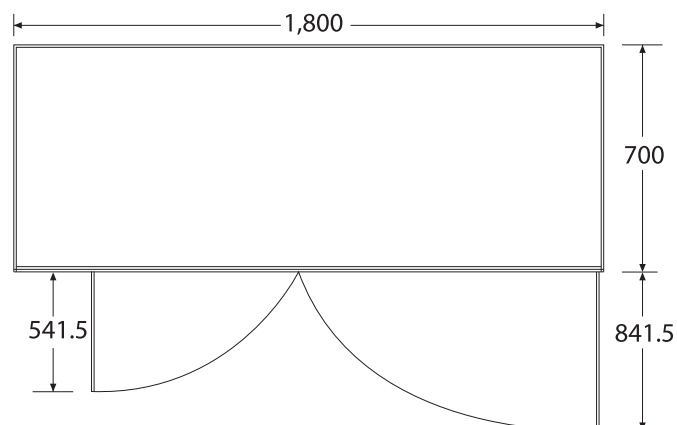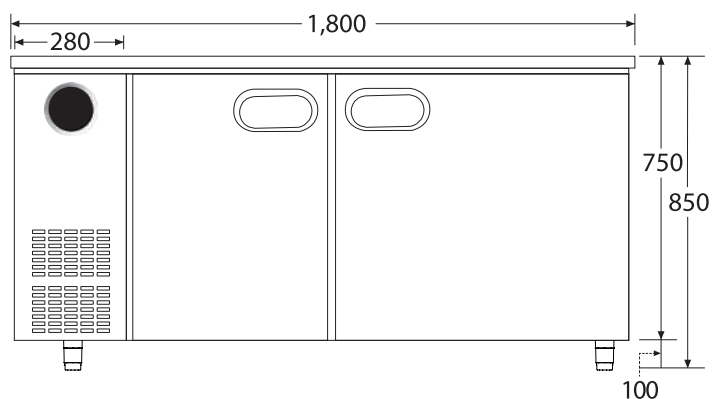

테이블 냉장고 1800



모델명	SR-T18ESEM	SR-T18EIE	SR-T18BAR
외부재질	스테인리스	메탈 (다크 그레이)	메탈 (실버 그레이)
내부재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm	1,800x 700x850		
중량(kg)	86	89	80
내용적(ℓ)	냉동실	-	-
	냉장실	465	465
	합 계	465	465
온도범위	냉동실	-	
	냉장실	-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)	
비고	양문손잡이	양문손잡이	양문손잡이



모델명	SR-T18DSEM	SR-T18DIE	SR-T18BAF
외부재질	스테인리스	메탈 (다크 그레이)	메탈 (실버 그레이)
내부재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm	1,800x 700x850		
중량(kg)			
내용적(ℓ)	냉동실	465	465
	냉장실	-	-
	합 계	465	465
온도범위	냉동실	-25℃ ~ -15℃ (1℃ 단위조절)	
	냉장실	-	
비고	양문손잡이	양문손잡이	양문손잡이



모델명	SR-T18ASEM	SR-T18AIE	SR-T18B1F
외부재질	스테인리스	메탈 (다크 그레이)	메탈 (실버 그레이)
내부재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm	1,800x 700x850		
중량(kg)	86	89	89
내용적(ℓ)	냉동실	171.5	171.5
	냉장실	273	273
	합 계	444.5	444.5
온도범위	냉동실	-25℃ ~ -15℃ (1℃ 단위조절)	
	냉장실	- 5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)	
비고	양문손잡이	양문손잡이	양문손잡이

반찬 냉장고 900

스테인리스 (실버 그레이)





메탈 (다크 그레이)



STARION 반찬 냉장고 900 전개도

제품치수(mm)

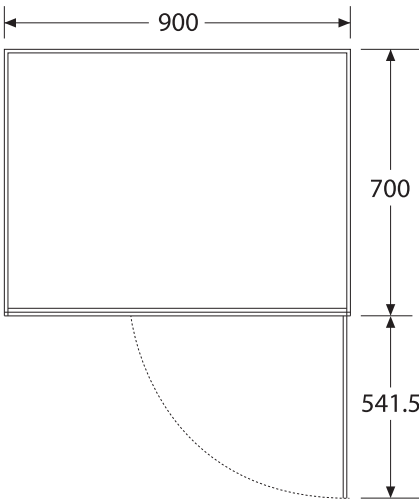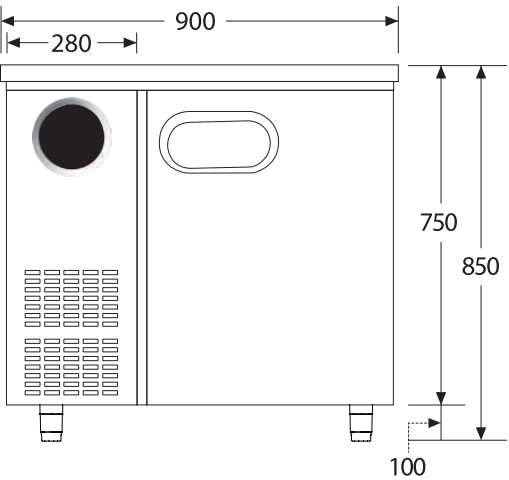


일반형 1/2 바드




모델명		SR-V09EEMC	SR-V09EIMC	SR-V09BARC
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)	메탈 (실버 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		900x700x850		
중량(kg)		51	54	51
내용적(ℓ)	상부저장	62	62	62
	고 내	131	131	131
	합 계	193	193	193
온도범위		-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)		
비고		좌측손잡이	좌측손잡이	좌측손잡이

맞춤형 1/2 바드 (앞 작업대)

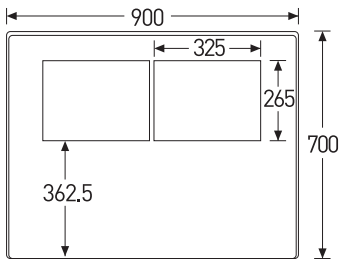

모델명		SR-V09ESEVEC	SR-V09EIEVEC
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		900x700x850	
중량(kg)		51	54
내용적(ℓ)	상부저장	39	39
	고 내	131	131
	합 계	170	170
온도범위		-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)	
비고		좌측손잡이	좌측손잡이

맞춤형 1/3 바드 (앞 작업대)

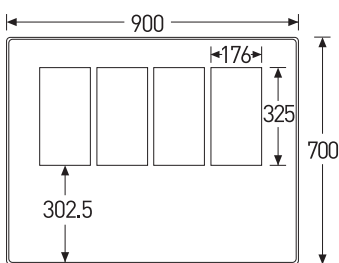

모델명		SR-V09ESEVDC	SR-V09EIEVDC
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		900x700x850	
중량(kg)		51	54
내용적(ℓ)	상부저장	39	39
	고 내	131	131
	합 계	170	170
온도범위		-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)	
비고		좌측손잡이	좌측손잡이

반찬 냉장고 1000

스테인리스 (실버 그레이)





메탈 (다크 그레이)



STARION 반찬 냉장고 1000 전개도

제품치수(mm)

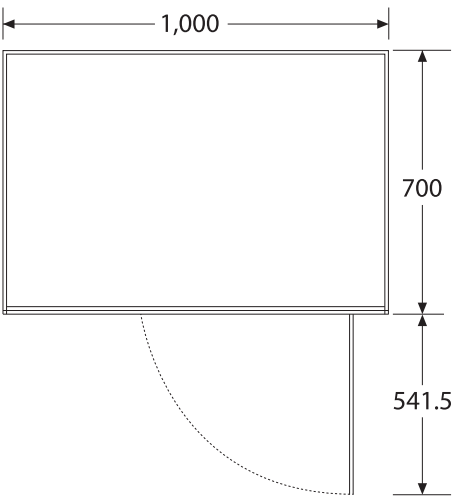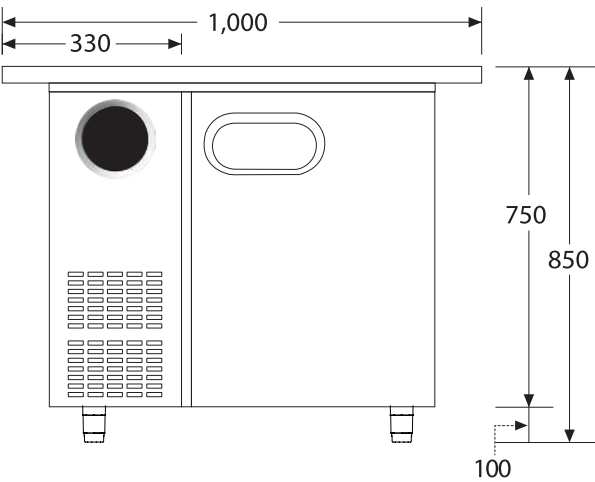

일반형 1/2 바드



모델명		SR-V10ESE	SR-V10EIEM
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,000x700x850	
중량(kg)		53	56
내용적(ℓ)	냉동실	62	62
	냉장실	131	131
	합 계	193	193
온도범위	냉동실	-	
	냉장실	- 5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)	
비고		좌측손잡이	좌측손잡이

STARION

반찬 냉장고

반찬 냉장고 1200

스테인리스 (실버 그레이)





메탈 (다크 그레이)



STARION 반찬 냉장고 1200 전개도

제품치수(mm)

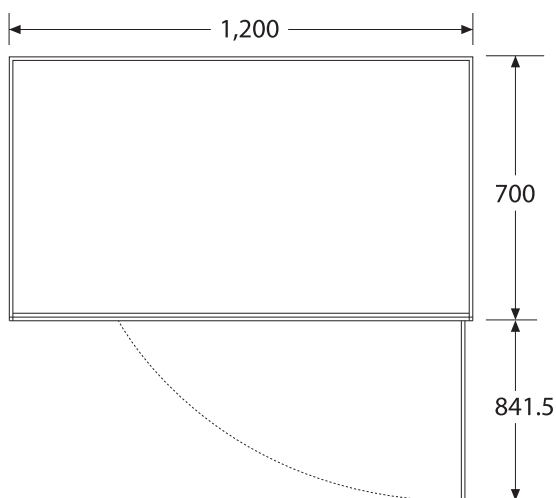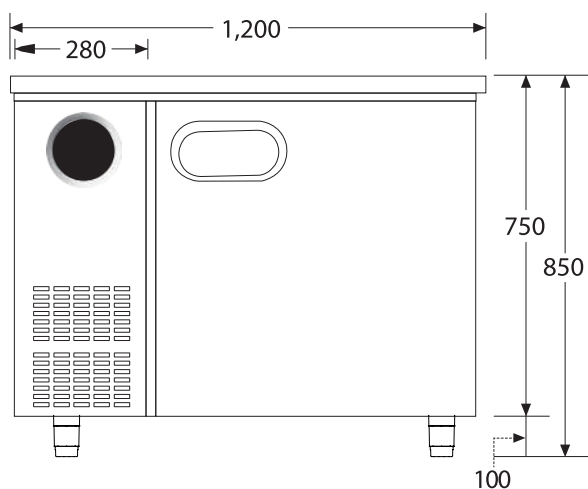


일반형 1/2 바드




모델명	SR-V12ESEM	SR-V12EIEM	SR-V12BARC
외부재질	스테인리스	메탈 (다크 그레이)	메탈 (실버 그레이)
내부재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm	1,200x700x850		
중량(kg)	62	65	61
내용적(ℓ)	상부저장	86	86
	고 내	209	209
	합 계	295	295
온도범위	냉 장 실	-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)	
비고	좌측손잡이	좌측손잡이	좌측손잡이

맞춤형 1/2 바드 (앞 작업대)

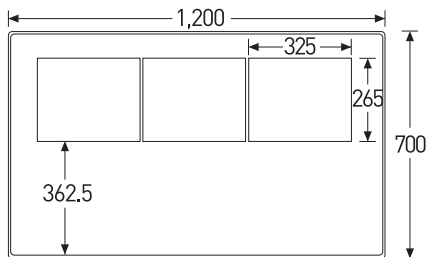

모델명		SR-V12ESEVEC	SR-V12EIEVEC
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,200x700x850	
중량(kg)		64	67
내용적(ℓ)	상부저장	55	55
	고 내	209	209
	합 계	264	264
온도범위	냉 장 실	-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)	
비고		좌측손잡이	좌측손잡이

맞춤형 1/3 바드 (앞 작업대)

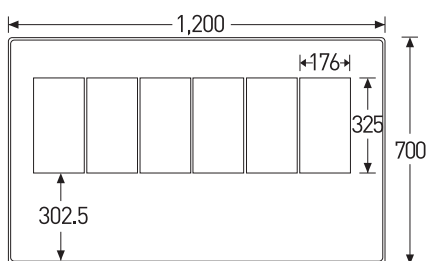

모델명		SR-V12ESEVDC	SR-V12EIEVDC
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,200x700x850	
중량(kg)		64	67
내용적(ℓ)	상부저장	55	55
	고 내	209	209
	합 계	264	264
온도범위	냉 장 실	-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)	
비고		좌측손잡이	좌측손잡이

STARION

반찬 냉장고

반찬 냉장고 1300

스테인리스 (실버 그레이)




메탈 (다크 그레이)



STARION 반찬 냉장고 1300 전개도

제품치수(mm)

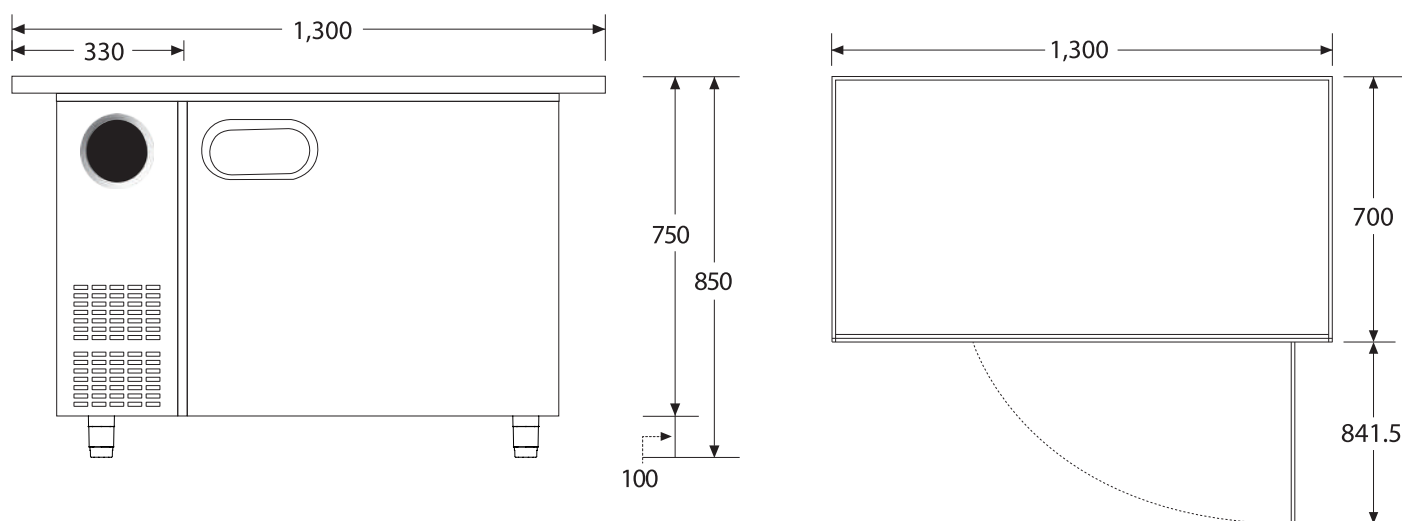


일반형 1/2 바드



모델명		SR-V13ESE	SR-V13EIE
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,300x700x850	
중량(kg)		64	67
내용적(ℓ)	상부저장	86	86
	고 내	209	209
	합 계	295	295
온도범위	냉 장 실	-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)	
비고		좌측손잡이	좌측손잡이

STARION 바드종류 & 치수

제품치수(mm)

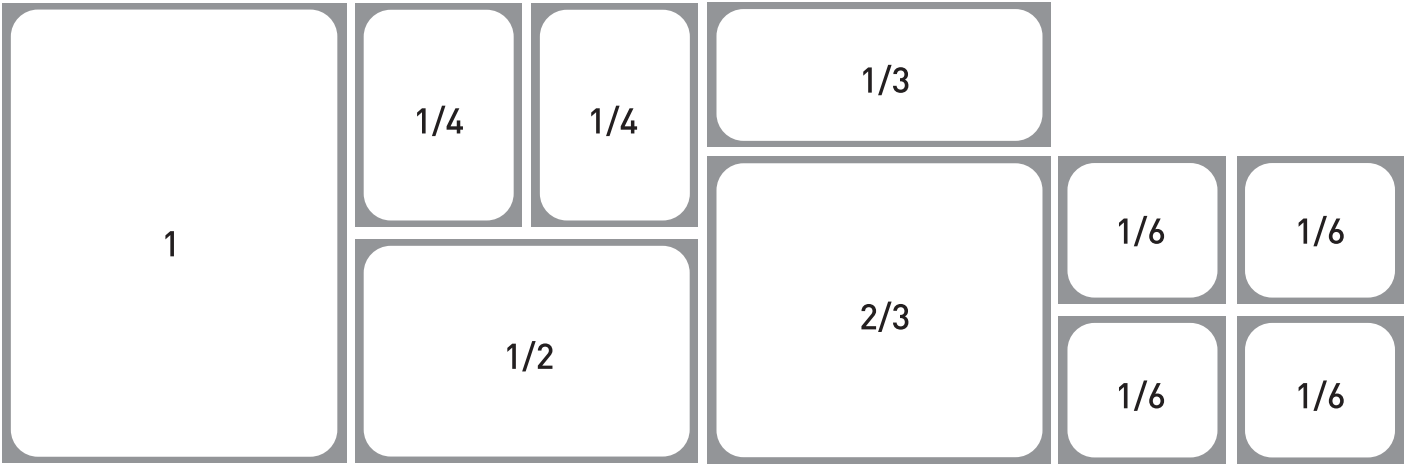

6인치 527 x 324 x 153

6인치 1/4 254 x 162 x 153
6인치 1/2 324 x 262 x 153

6인치 1/3 324 x 175 x 153
6인치 2/3 351 x 324 x 153

6인치 1/6 173 x 162 x 150

반찬 냉장고 1500

스테인리스 (실버 그레이)




메탈 (다크 그레이)



STARION 반찬 냉장고 1500 전개도

제품치수(mm)

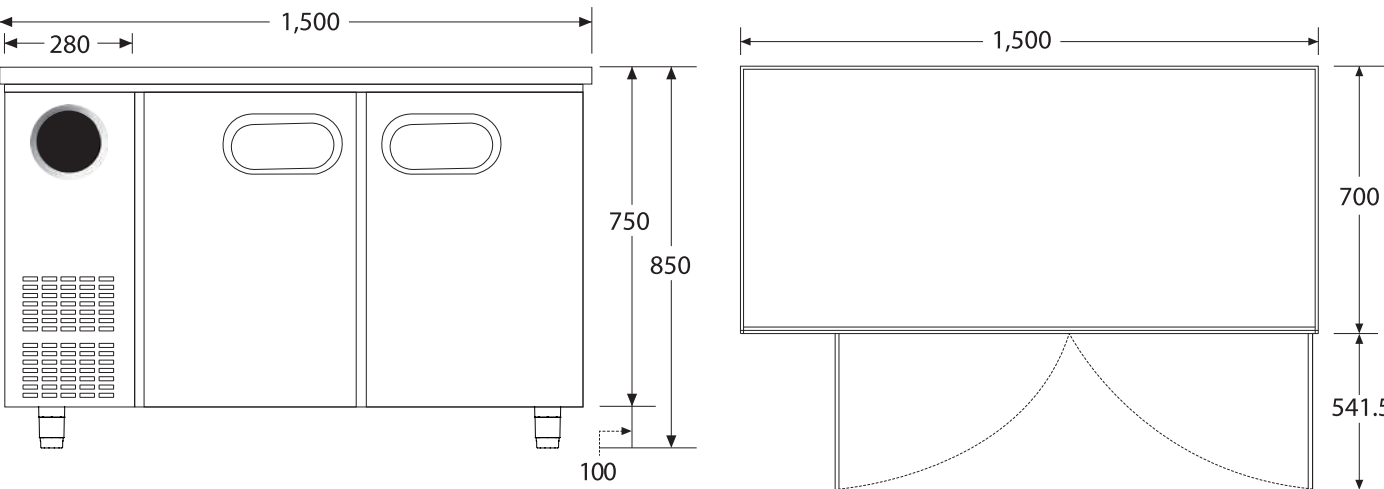


일반형 1/2 바드




모델명		SR-V15ESEM	SR-V15EIMC	SR-V15BAR
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)	메탈 (실버 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,500x700x850		
중량(kg)		71	74	74
내용적(ℓ)	상부저장	109	109	109
	고 내	287	287	287
	합 계	396	396	396
온도범위		-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)		
비고		양문손잡이	양문손잡이	양문손잡이

맞춤형 1/2 바드 (앞 작업대)

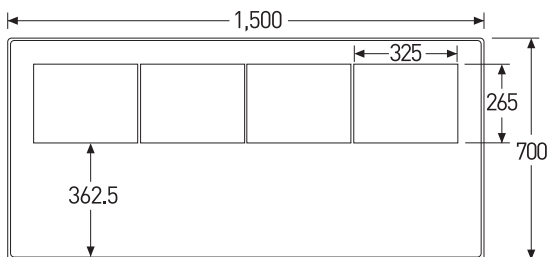

모델명		SR-V15ESEVEC	SR-V15EIEVEC
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,500x700x850	
중량(kg)		73	76
내용적(ℓ)	상부저장	71	71
	고 내	287	287
	합 계	358	358
온도범위		-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)	
비고		양문손잡이	양문손잡이

맞춤형 1/3 바드 (앞 작업대)

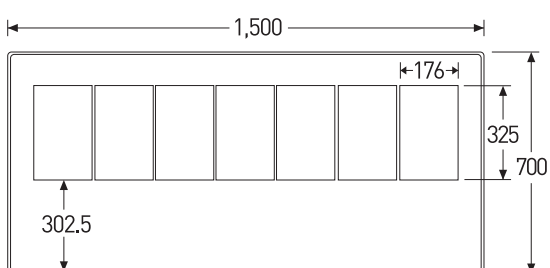

모델명		SR-V15ESEVDC	SR-V15EIEVDC
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,500x700x850	
중량(kg)		73	76
내용적(ℓ)	상부저장	71	71
	고 내	287	287
	합 계	358	358
온도범위		-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)	
비고		양문손잡이	양문손잡이

STARION


반찬 냉장고

반찬 냉장고 1800

스테인리스 (실버 그레이)





메탈 (다크 그레이)

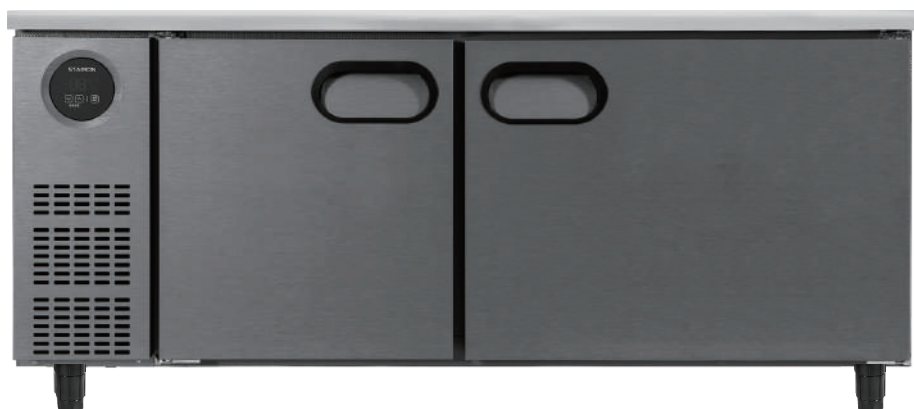

STARION 반찬 냉장고 1800 전개도

제품치수(mm)

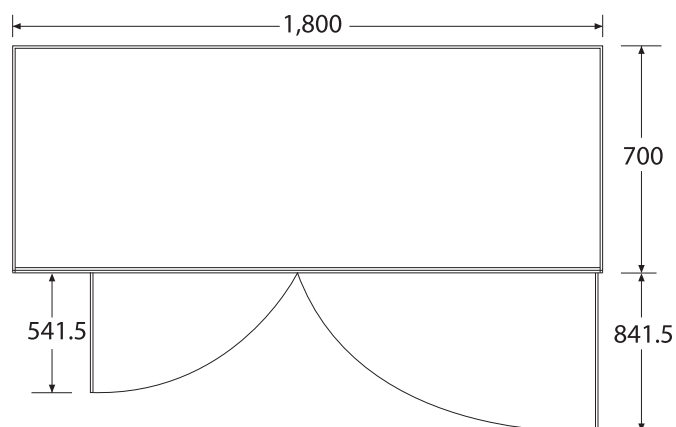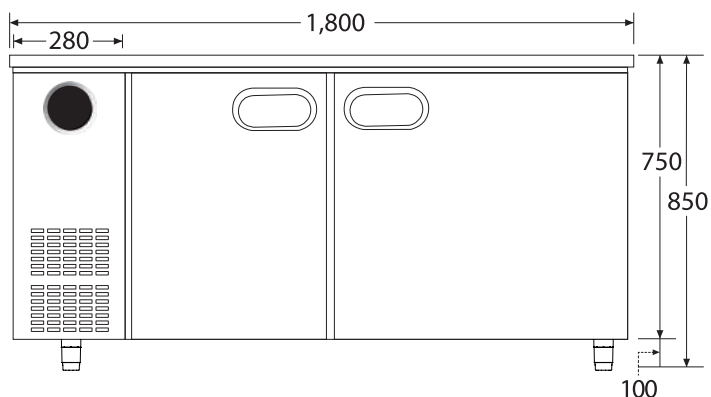


일반형 1/2 바드




모델명		SR-V18ESEM	SR-V18EIMC	SR-V18BARC
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)	메탈 (실버 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,800x 700x 850		
중량(kg)		86	89	89
내용적(ℓ)	상부저장	132	132	132
	고 내	365	365	365
	합 계	497	497	497
온도범위		-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)		
비고		양문손잡이	양문손잡이	양문손잡이

맞춤형 1/2 바드 (앞 작업대)

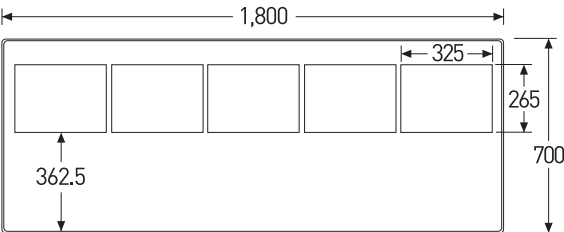

모델명		SR-V18ESEVEC	SR-V18EIEVEC
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,800x 700x 850	
중량(kg)		86	89
내용적(ℓ)	상부저장	85	85
	고 내	365	365
	합 계	450	450
온도범위		-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)	
비고		양문손잡이	양문손잡이

맞춤형 1/3 바드 (앞 작업대)

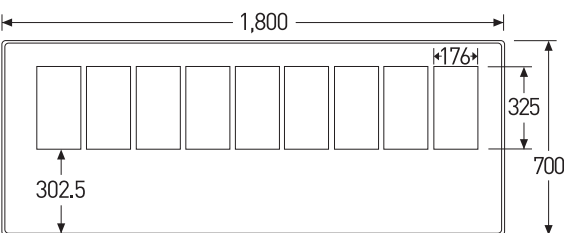

모델명		SR-V18ESEVDC	SR-V18EIEVDC
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,800x 700x 850	
중량(kg)		86	89
내용적(ℓ)	상부저장	85	85
	고 내	365	365
	합 계	450	450
온도범위		-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)	
비고		양문손잡이	양문손잡이

스타리온 김밥(토핑)냉장고

Commercial Refrigeration System & Smart Kitchen



스타리온 김밥 (토픽) 냉장고

사용자는 편리하게, 식재료는 신선하게

 <p>사용자 친화적 라운드 손잡이</p> <p>사용자가 열고 닫기 편하도록 만들어진 라운드형 손잡이</p>	 <p>성에제거 기능</p> <p>냉장고 Door 개폐 시, 외부공기에 의해 발생된 성에를 제거하는 기능이 있어 식재료의 보관 및 사용성을 높였습니다</p>	 <p>1도 단위의 섬세한 온도조절</p> <p>디지털 버튼 조작으로 섬세하게 1도 단위로 온도조절을 할 수 있습니다</p>	 <p>실리콘 제로, 곰팡이 걱정 제로!</p> <p>스타리온 냉장고는 틈 사이에 실리콘이 없어 곰팡이 걱정이 없습니다</p>
 <p>사용이 편리한 온도조절 장치</p> <p>한눈에 냉장/냉동 온도를 확인할 수 있고 쉽고, 간편하게 온도조절이 가능합니다</p>	 <p>강력한 냉동능력 LG컴프레서 채택</p> <p>컴프레서의 대명사 LG컴프레서 채택으로 강력한 냉동, 냉장 성능을 제공합니다. (일부 모델 제외)</p>	 <p>높낮이 조절용 선반</p> <p>높낮이 조절용 선반 적용으로 보관 식품의 양과 크기에 따라 합리적 공간 활용이 가능합니다</p>	 <p>LG전자 서비스</p> <p>스타리온의 제품은 LG전자 서비스가 가능합니다 (일부 모델 제외)</p>



제품 높이 조절 기능




제품 출하 높이는 850mm이며, 875mm까지 조정할 수 있습니다. 또한 조정발 중간부(②)를 제거하여 높이를 더 낮출 수도 있습니다.

 <p>조절범위 850~875mm</p>	 <p>조절범위 800~825mm</p>
---	---


김밥(토핑) 냉장고 900

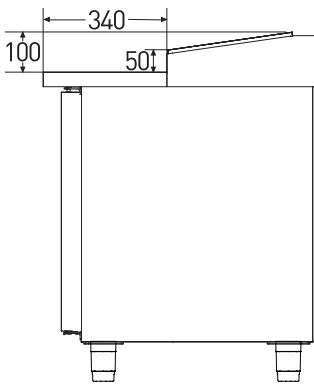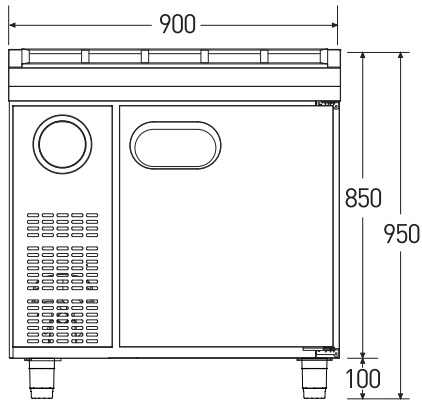

1/3 바트 (앞 작업대)

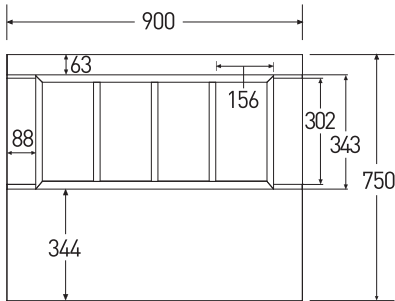


1/4 바트 (앞 작업대)

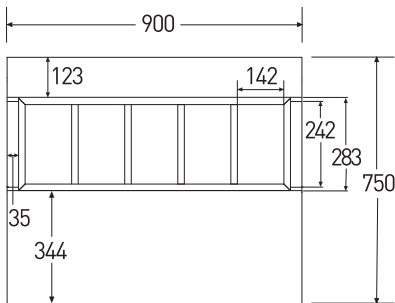


모델명		SR-G09ESEVG	SR-G09EIEVG	SR-G09ESEVH	SR-G09EIEVH
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)	스테인리스	메탈 (다크 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		900x750x950			
중량(kg)		52	55	52	55
내용적(ℓ)	상부저장	49	49	49	49
	고 내	131	131	131	131
	합 계	180	180	180	180
온도범위	냉 장 실	-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)			
비고		1/3 바트	1/3 바트	1/4 바트	1/4 바트


김밥(토핑) 냉장고 1200

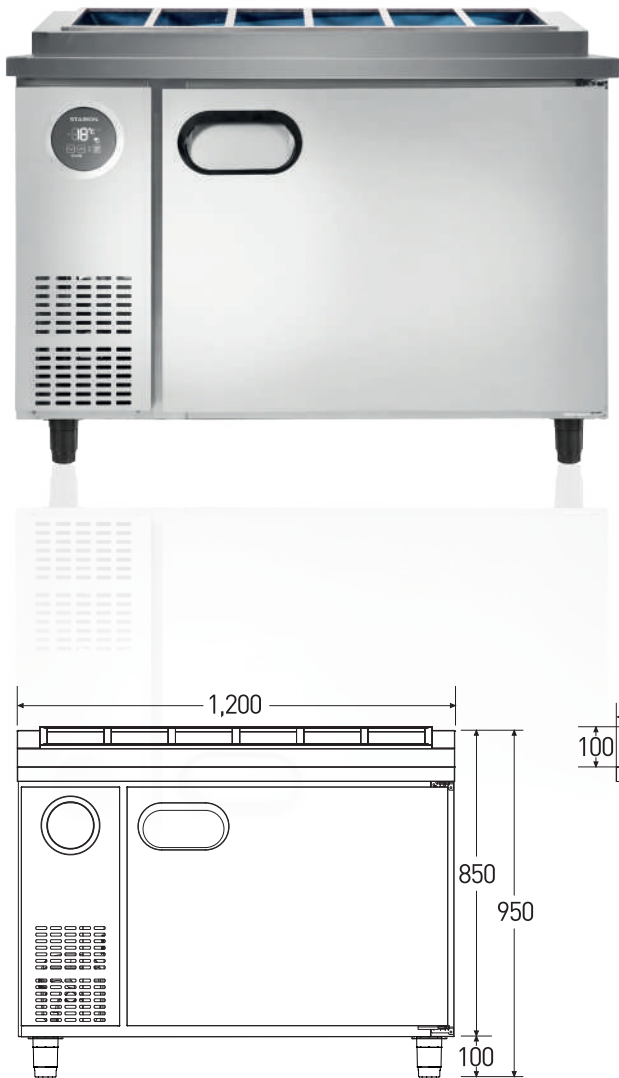

1/3 바트 (앞 작업대)

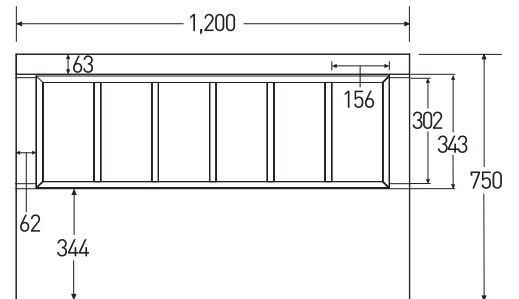


1/4 바트 (앞 작업대)

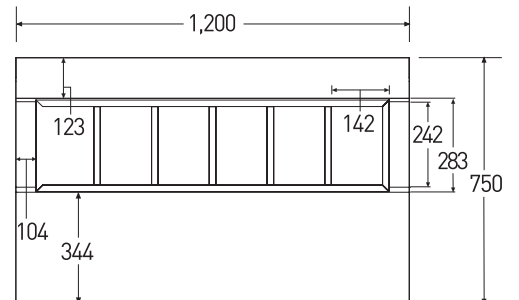


모델명		SR-G12ESEVG	SR-G12EIEVG	SR-G12ESEVH	SR-G12EIEVH
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)	스테인리스	메탈 (다크 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,200x750x950			
중량(kg)		63	66	63	66
내용적(ℓ)	상부저장	68	68	68	68
	고 내	209	209	209	209
	합 계	277	277	277	277
온도범위	냉 장 실	-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)			
비고		1/3 바트	1/3 바트	1/4 바트	1/4 바트

김밥(토핑) 냉장고 1500

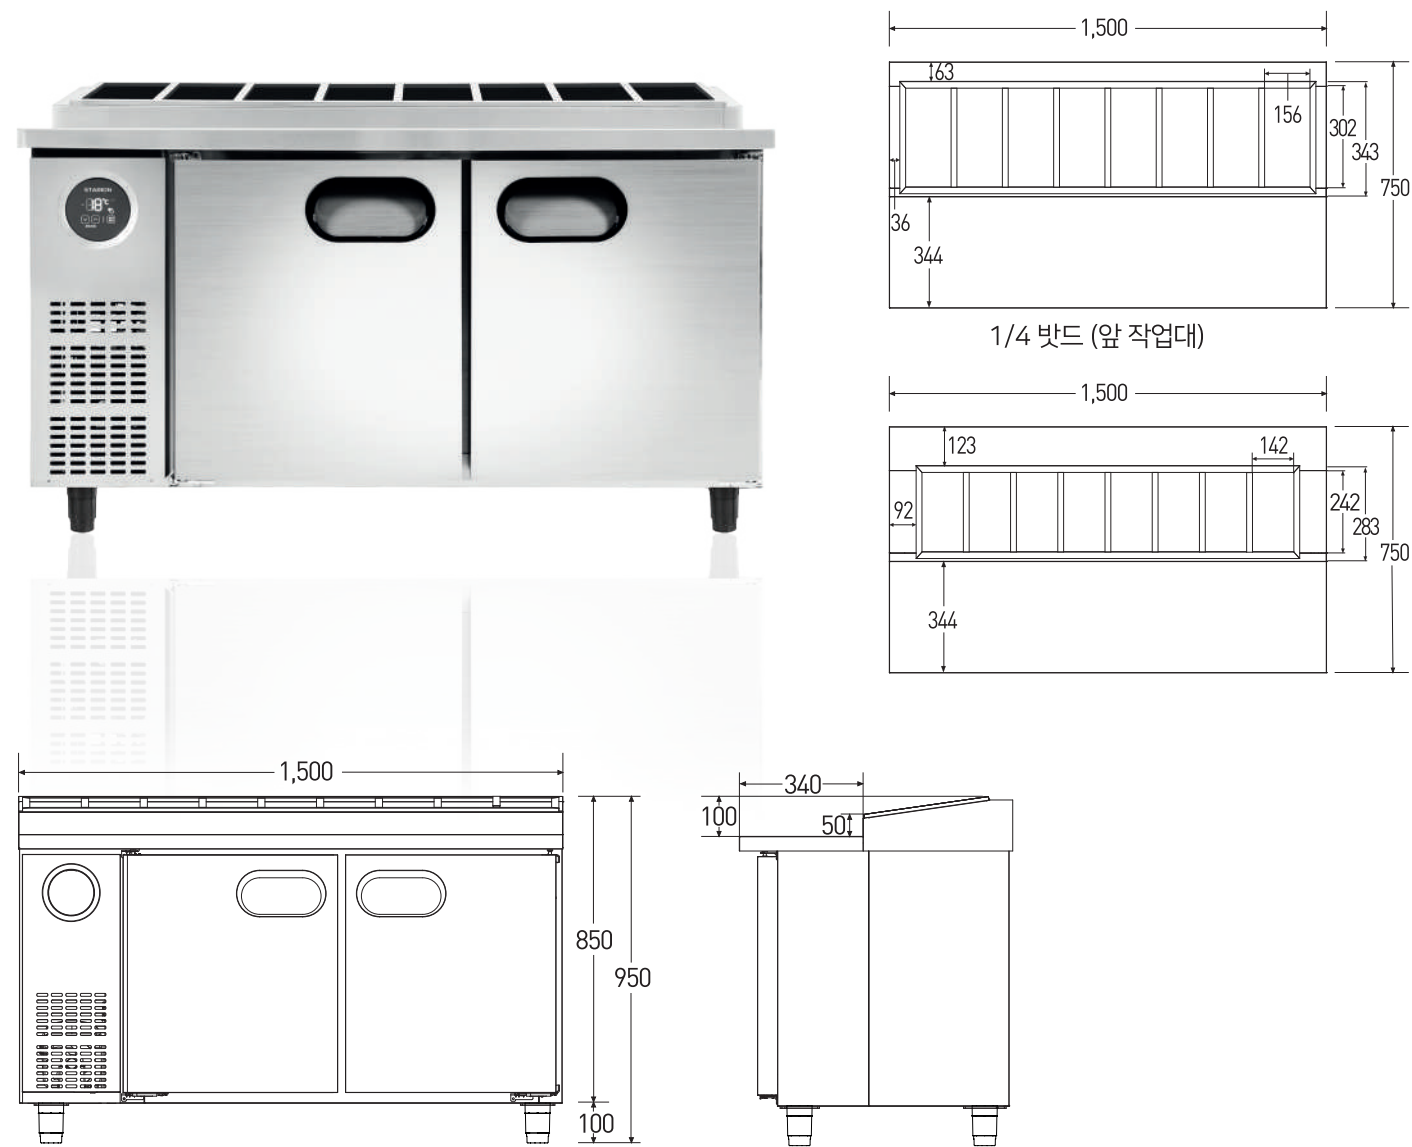


모델명		SR-G15ESEVG	SR-G15EIEVG	SR-G15ESEVH	SR-G15EIEVH
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)	스테인리스	메탈 (다크 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,500x750x950			
중량(kg)		78	81	78	81
내용적(ℓ)	상부저장	95	95	95	95
	고 내	286	286	286	286
	합 계	381	381	381	381
온도범위	냉 장 실	-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)			
비고		1/3 바트	1/3 바트	1/4 바트	1/4 바트



김밥(토핑) 냉장고 1800

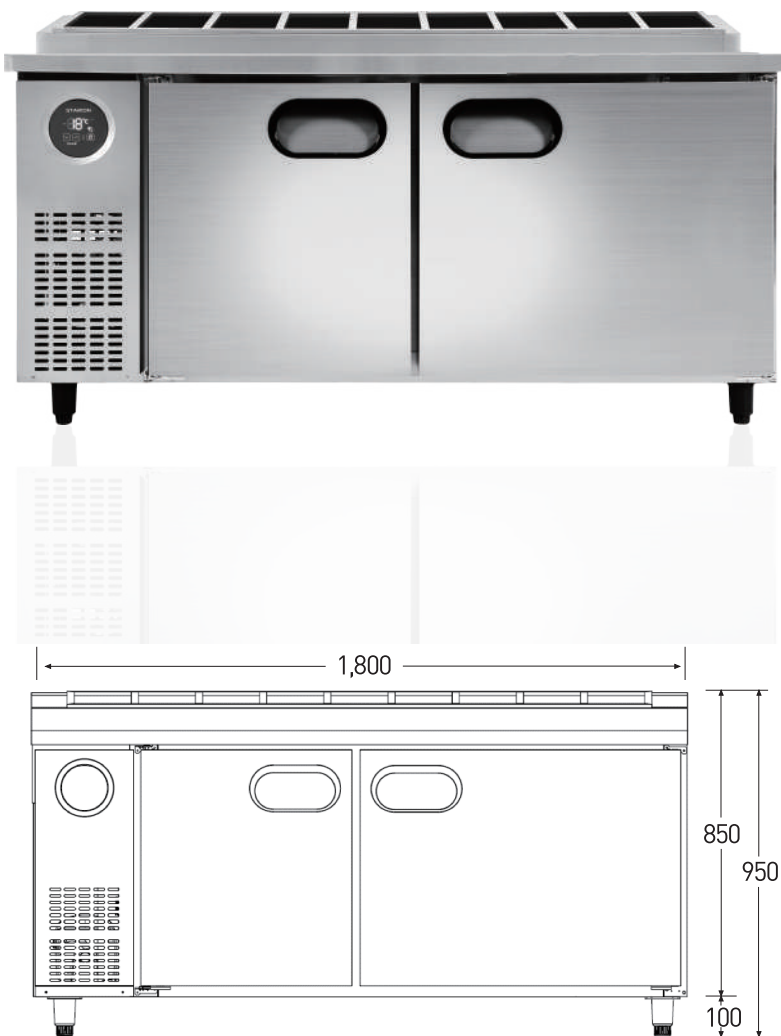

1/3 바트 (앞 작업대)

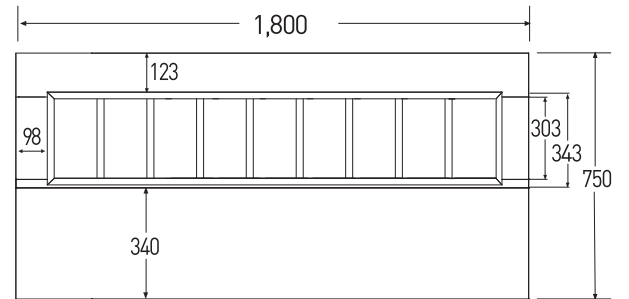

1/4 바트 (앞 작업대)

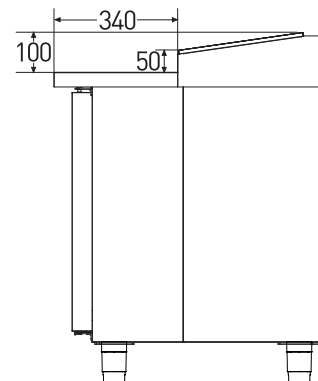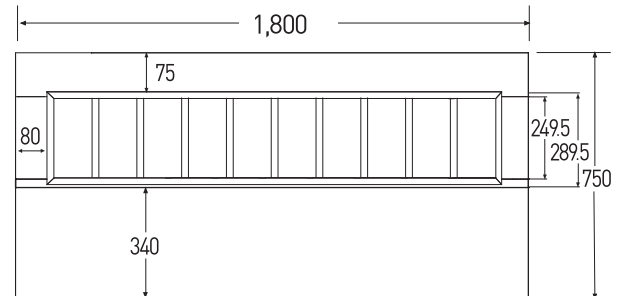

모델명		SR-G18ESEVG	SR-G18EIEVG	SR-G18ESEVH	SR-G18EIEVH
외부재질		스테인리스	메탈 (다크 그레이)	스테인리스	메탈 (다크 그레이)
내부재질		스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,800x750x950			
중량(kg)		83	85	85	85
내용적(ℓ)	상부저장	104	104	104	104
	고 내	365	365	365	365
	합 계	469	469	469	469
온도범위	냉 장 실	-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)			
비고		1/3 바트	1/3 바트	1/4 바트	1/4 바트

스타리온 맞춤형 냉장고

Commercial Refrigeration System & Smart Kitchen



SR-V09EIE5 맞춤형 냉장고



모델명		SR-V09EIE5
외부재질		메탈
내부재질		스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		900x500x850
중량(kg)		43
내용적(ℓ)	상부저장	39
	고 내	69
	합 계	108
온도범위	냉 장 실	-5℃ ~ 10℃
비고		बाट 적용 하기 이미지 참고



우측면




좌측면



윗상판

STARION SR-V09EIE5 맞춤형 냉장고 전개도

제품치수(mm)

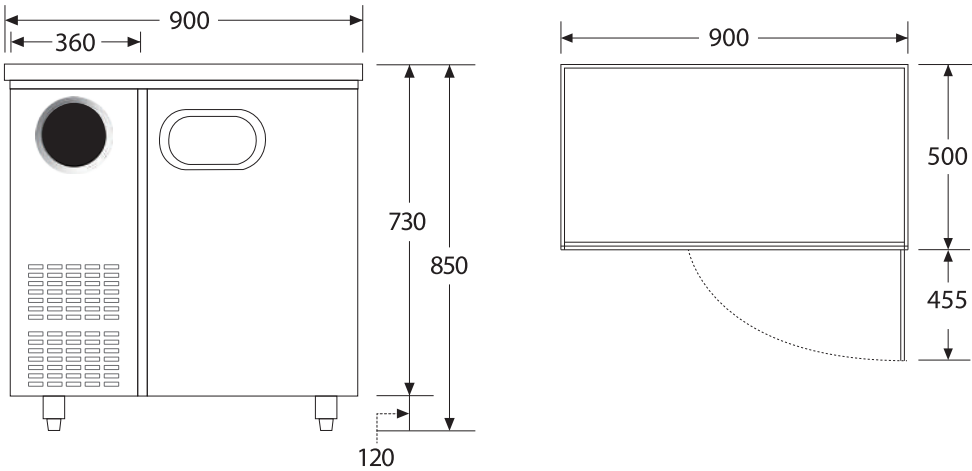

SR-V09EIE7 맞춤형 냉장고



모델명		SR-V09EIE7
외부재질		메탈
내부재질		스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		900x700x850
중량(kg)		51
내용적(ℓ)	상부저장	63
	고 내	110
	합 계	173
온도범위	냉 장 실	-5℃ ~ 10℃
비고		바트 적용 하기 이미지 참고



우측면




좌측면



윗상판

STARION SR-V09EIE7 맞춤형 냉장고 전개도

제품치수(mm)

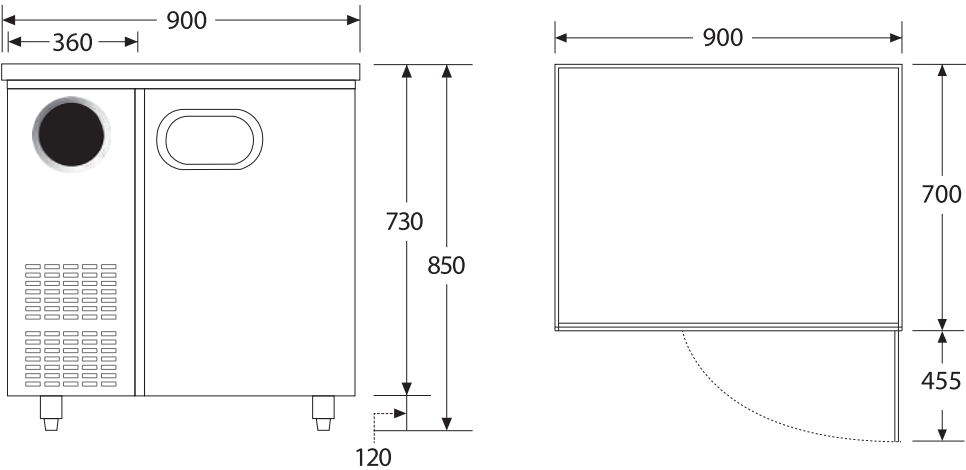

SR-V12EIE5 맞춤형 냉장고



모델명		SR-V12EIE5
외부재질		메탈
내부재질		스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,200x500x850
중량(kg)		50
내용적(ℓ)	상부저장	55
	고 내	116
	합 계	171
온도범위	냉 장 실	-5℃ ~ 10℃
비고		बाट 적용 하기 이미지 참고



우측면





좌측면



윗상판

STARION SR-V12EIE5 맞춤형 냉장고 전개도

제품치수(mm)

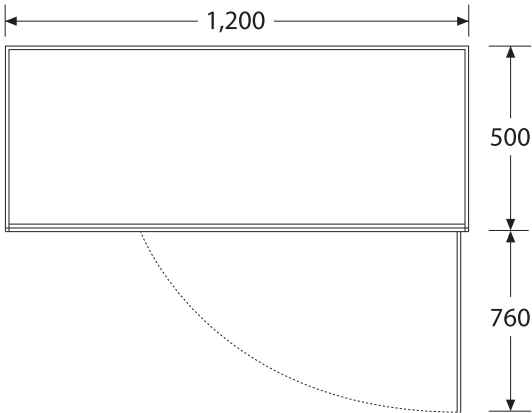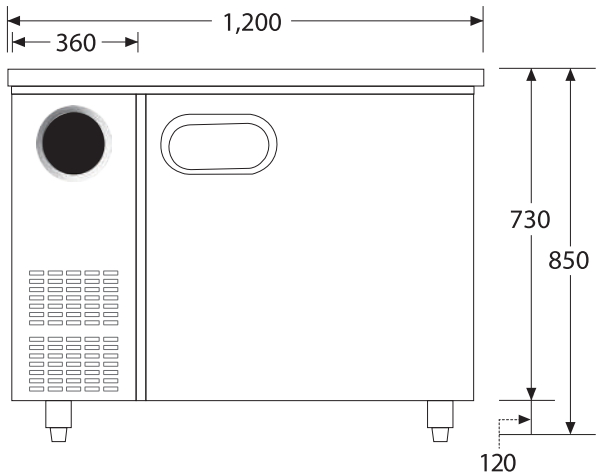

SR-V12EIE7 맞춤형 냉장고



모델명		SR-V12EIE7
외부재질		메탈
내부재질		스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,200x700x850
중량(kg)		59
내용적(ℓ)	상부저장	88
	고 내	187
	합 계	275
온도범위	냉 장 실	-5℃ ~ 10℃
비고		바트 적용 하기 이미지 참고



우측면





좌측면



윗상판

STARION SR-V12EIE7 맞춤형 냉장고 전개도

제품치수(mm)

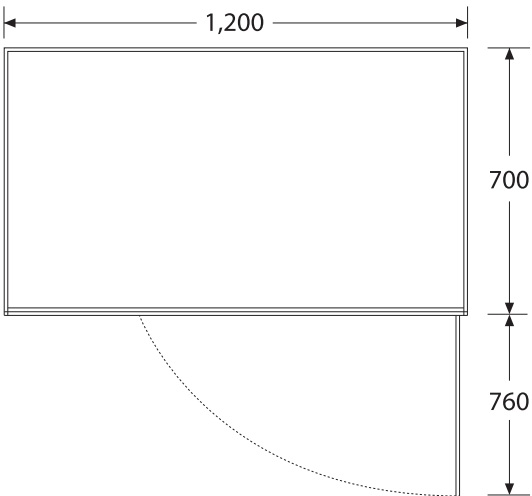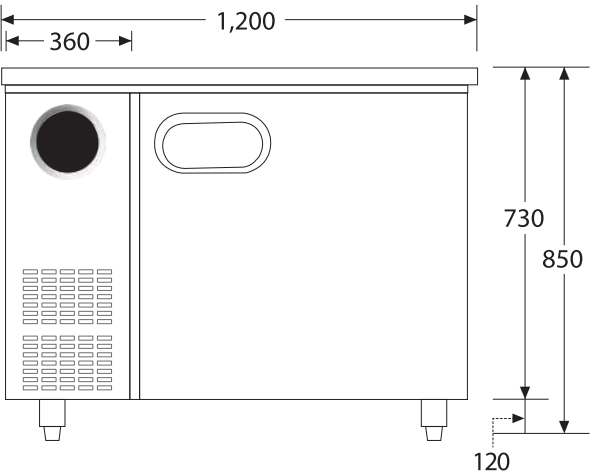

SR-V15EIE7 맞춤형 냉장고



모델명		SR-V15EIE7
외부재질		메탈
내부재질		스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,500x700x850
중량(kg)		70
내용적(ℓ)	상부저장	113
	고 내	263
	합 계	376
온도범위	냉 장 실	-5℃ ~ 10℃
비고		बाट 적용 하기 이미지 참고



우측면





좌측면



윗상판

STARION SR-V15EIE7 맞춤형 냉장고 전개도

제품치수(mm)

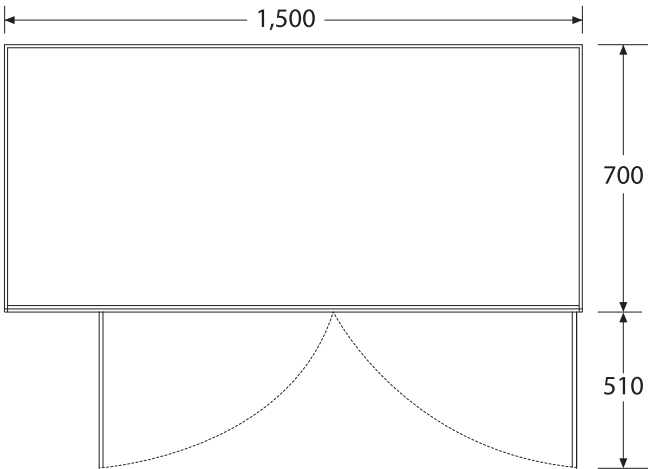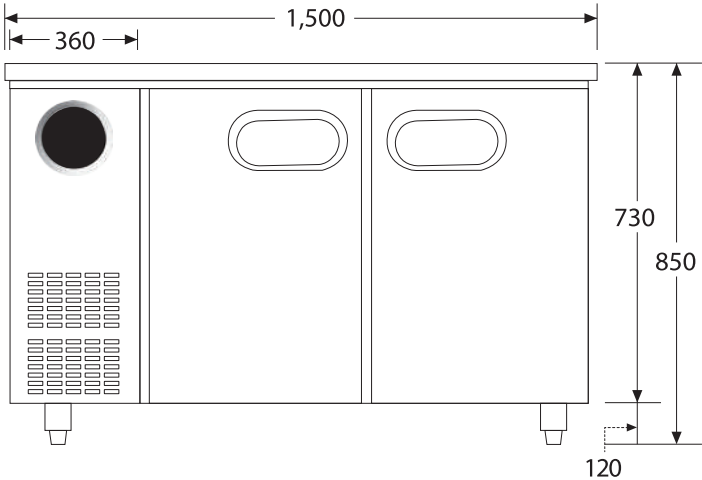

스타리온 육수냉장고

Commercial Soup(Meat Broth) Refrigerator

“ 1℃ 단위의 세밀한 온도 조절 기능으로
육수본연의 맛을 유지할 수 있어
요리의 풍미를 더해줍니다.”



SR-L21Eiy (2말 외통)
SR-L31Eiy (3말 외통)



SR-L22Eiy (2말 쌍통)
SR-L32Eiy (3말 쌍통)

일체형 상부테이블로
깔끔한 사용, 관리가 가능



사용이 편리한 온도조절 장치

한 눈에 설정온도를 확인할 수 있고,
디지털 방식으로 1℃ 단위 온도조절이 가능합니다.



성애제거 기능

전원코드를 분리하지 않고 육수통에
생기는 성애를 쉽게 제거 가능



LG전자 서비스

스타리온 제품은 LG전자 서비스가
가능합니다. (일부 모델 제외)

모델명	용량(ℓ)	크기(W×D×H)mm	중량(kg)	정격전압(V)	설정온도범위
SR-L21E1Y (2말 외통)	32ℓ	500×500×900	35kg	220V/60Hz	-5℃ ~ 5℃
SR-L31E1Y (3말 외통)	48ℓ	500×500×900	37kg	220V/60Hz	-5℃ ~ 5℃
SR-L22E1Y (2말 쌍통)	32ℓ × 2	850×500×900	65kg	220V/60Hz	-5℃ ~ 5℃
SR-L32E1Y (3말 쌍통)	48ℓ × 2	900×500×900	68kg	220V/60Hz	-5℃ ~ 5℃

스타리온 냉장쇼케이스

Commercial Upright Showcase




에너지 효율성과 편리함이 돋보이는
스타리온 냉장쇼케이스



에너지효율등급 2등급

항상 작동되는 냉장고,
걱정되는 전기 요금
스타리온 냉장쇼케이스는
전기요금을 절감해 드립니다.

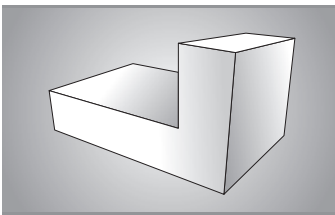

고밀도 폴리우레탄 발포

내외부 열 손실을 최소화하고
저장공간을 최대한 확보할 수 있는
최적의 발포 두께를 연구하여
각 부위별로 발포 두께를 달리하였습니다



사용자를 고려한 편리한 배수구조

냉장고에서 발생한 물을 쉽게 제거하기
위해 내부에 배수 구멍을 적용함으로써
손쉽게 배수 및 청소가 가능합니다.




고효율 LED 적용

제품 우측에 고효율 LED를 적용함으로써
내부 진열품의 가시성 및 상품의 가치를
높일 수 있습니다.



45도 자동 문닫힘

자동 문 닫힘 기능은 문 열림 각도
45도 내에서 자동으로 문이 닫히는
기능으로, 냉장고 문을 자주 여닫는
요식업 주방에 필요한 기능입니다.

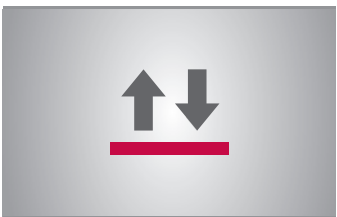

높낮이 조절용 선반

높낮이 조절용 선반 적용으로
보관 식품의 양과 크기에 따라
합리적 공간 활용이 가능합니다

모델명	손잡이 방향	크기 (WxDxH)mm	중량	용량	내/외부 재질	GLASS 구성	고내등	냉매	온도범위
SR-SC41RW	좌측 손잡이	650x580x1,890	71kg	381	메탈	2중 GLASS	LED	R134a	2℃ ~ 10℃
SR-SC41RWL	우측 손잡이	650x580x1,890	71kg	381	메탈	2중 GLASS	LED	R134a	2℃ ~ 10℃

냉장 쇼케이스 직통 서비스센터 1588-2203

스타리온 냉장 쇼케이스는 직통 서비스센터를 별도 운영하며, 직통 서비스로 편하게 서비스를 제공해 드립니다.

스타리온 컵냉동쇼케이스

Commercial Upright Showcase



냉동쇼케이스 (직냉식)




냉동쇼케이스 (간냉식)

세밀한 온도 설정이 가능한
스타리온 컵냉동쇼케이스



온도표시창

내부 온도를 실시간으로
표시하는 온도표시창 내장

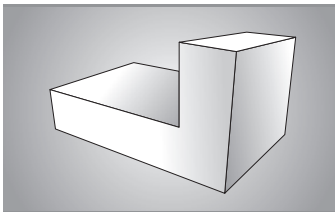

고밀도 폴리우레탄 발포

내외부 열 손실을 최소화하고
저장공간을 최대한 확보할 수 있는
최적의 발포 두께를 연구하여
각 부위별로 발포 두께를 달리하였습니다



사용자를 고려한 편리한 배수구조

냉장고에서 발생한 물을 쉽게 제거하기
위해 내부에 배수 구멍을 적용함으로써
손쉽게 배수 및 청소가 가능합니다.



고효율 LED 적용

제품 우측에 고효율 LED를 적용함으로써
내부 진열품의 가시성 및 상품의 가치를
높일 수 있습니다.



45도 자동 문닫힘

자동 문 닫힘 기능은 문 열림 각도
45도 내에서 자동으로 문이 닫히는
기능으로, 냉장고 문을 자주 여닫는
요식업 주방에 필요한 기능입니다.



높낮이 조절용 선반

높낮이 조절용 선반 적용으로
보관 식품의 양과 크기에 따라
합리적 공간 활용이 가능합니다
(간냉식 제품 한정)

모델명	구분	크기 (WxDxH)mm	중량	용량	내/외부 재질	GLASS 구성	고내등	냉매	온도범위
SR-SC41FWC	직냉식	650x580x1,890	82kg	362	메탈	3중 GLASS	LED	R134a	-15℃ ~10℃
SR-SC41GWC	간냉식	650x580x1,890	81kg	362	메탈	3중 GLASS	LED	R134a	-15℃ ~10℃

냉동쇼케이스 직통 서비스센터 1588-2203

스타리온 냉동쇼케이스는 직통 서비스센터를 별도 운영하며, 직통 서비스로 편하게 서비스를 제공해 드립니다.

스타리온 제빙기

Commercial Ice Maker

“투명하고 맑은 얼음을
빠르고 안정적으로 제공하여,
음료 등 상품의 가치를 높여줍니다.”



투명하고 맑은 얼음을
빠르고 안정적으로 공급하는
스타리온 제빙기



스테인리스 재질

고급스러운 디자인과
녹스는 현상 방지



큐브형 아이스 (Cube)

식당, 레스토랑, 소규모 카페
등에 적합한 큐브형 아이스를
제조할 수 있습니다.



고성능, 고효율 압축기

최적의 냉 사이클 구현



우레탄 발포

단열효과와 결로 방지로
구조적 튼튼함



디지털 제어 방식

최적의 조건을 유지하기 위해
전자 제어 방식을 도입



안전한 모서리 처리

사용자 보호를 위한
안전한 모서리 마감처리



편리한 Air Filter 채용

사용자가 관리 및 교체가
용이한 Air Filter

모델명	최대 제빙량 (24시간)	냉각방식	얼음형상	소비전력	크기 (WxDxH) mm	중량(kg)
SR-N05AC	55kg	공냉식	큐브 (CUBE)	550W	520 x 635 x 855	60kg
SR-N10AC	110kg	공냉식	큐브 (CUBE)	1,020 W	760 x 625 x 1,040	93kg

제빙기 직통 서비스센터 031·572·8883

스타리온 제빙기는 직통 서비스센터를 별도 운영하며, 직통 서비스로 편하게 서비스를 제공해 드립니다.

스타리온 식기세척기

Commercial Dishwasher

스타리온


식기세척기의
심플한 Display






심플한 디스플레이
편리한 조작

조작 버튼을 최소화하고
세척기의 모든 상태를
디스플레이에 표시하여
사용자의 편의를 도모함

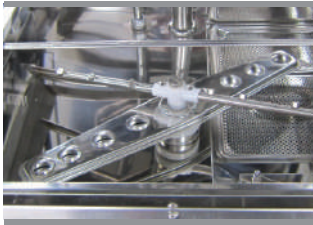


제트분사의
강력한 세척력

스타리온 전용의 강력한 세척
펌프가 최적화된 세척 노즐을
통해 오목한 그릇은 물론,
컵이나 병도 구석구석 얼룩없이
세척이 가능함

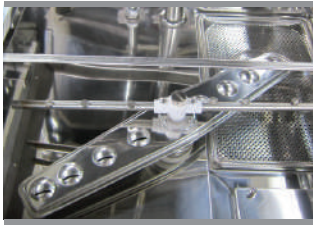

녹이 슬지 않는
스테인리스 수조탱크

고온/고습의 환경에서도
부식되지 않는 스테인리스
재질을 적용

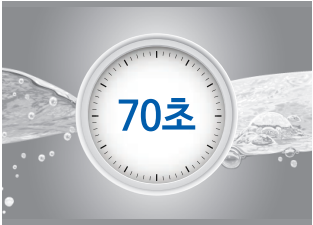

세척시간


식기 오염 정도에 따라
알맞은 세척시간을 조절할 수 있음
(세척 50~95초 / 행굼 12~30초)

모델명	제품중량	크기(WxDxH)mm	전압	최대사용전력
SW-S65H	70 kg	도어닫힘시 650x700x1,350	220V~, 60Hz단상	4.0 kW

방식	탱크용량	세척·행굼 시간	펌프용량	최고온도
상/하 회전식 스프레이 분사	세척 42 ℓ 행굼 28 ℓ	세척 : 50~95초 (1초단위로 설정) 행굼 : 12~30초 (1초단위로 설정)	세척 1.0 kW 행굼 0.8 kW	세척 85℃±1% 행굼 80℃±2%

STARION 식기세척기 전개도

제품치수(mm)

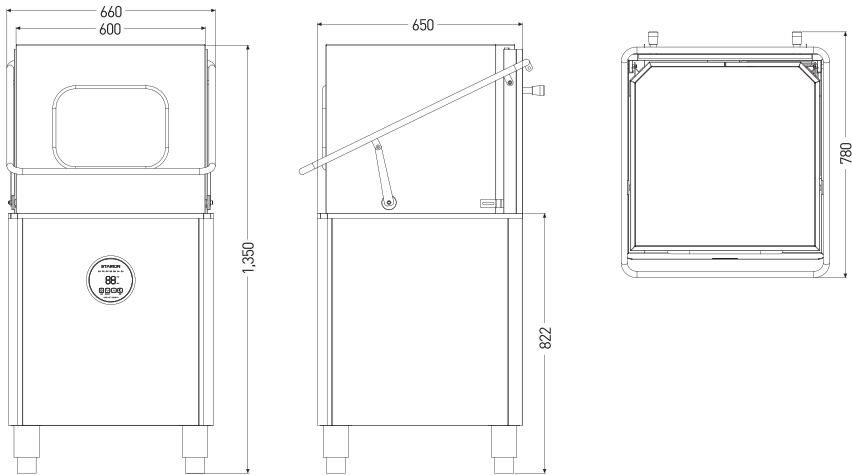

식기세척기 직통 서비스센터 031·572·8883

스타리온 식기세척기는 직통 서비스센터를 별도 운영하며, 직통 서비스로 편하게 서비스를 제공해 드립니다.



1100 리터급 간냉식 냉장고 (BEST)



1/2 냉동



1/2 냉동



ALL 냉장



ALL 냉장



모델명		SR-F45AS	SR-F45BS	SR-F45ES	SR-F45DS
외부재질		스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스
내부재질		스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,260 x 800 x 1,990 mm	1,260 x 800 x 1,990 mm	1,260 x 800 x 1,990 mm	1,260 x 800 x 1,990 mm
중량(kg)		161	163	124	155
내용적(ℓ)	냉동실	236	524	-	1,092
	냉장실	787	498	1,098	-
	합 계	1,023	1,022	1,098	1,092
온도범위	냉동실	1℃ 단위 조절 (-24℃ ~ -5℃)	1℃ 단위 조절 (-24℃ ~ -5℃)	-	1℃ 단위 조절 (-24℃ ~ -5℃)
	냉장실	1℃ 단위 조절 (-5℃ ~ 7℃)	1℃ 단위 조절 (-5℃ ~ 7℃)	1℃ 단위 조절 (-5℃ ~ 7℃)	-
비고		55, 에너지 효율 1등급	62, 에너지 효율 1등급	26.5, 에너지 효율 1등급	ALL 냉동 표기대상 제외

1100 리터급 간냉식 냉장고 (GOOD)



1/4 냉동



1/2 냉동



ALL 냉장



ALL 냉동



모델명		SR-B45AS	SR-B45BS	SR-B45ES	SR-B45DS
외부재질		스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스
내부재질		스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,260 x 800 x 1,990 mm			
중량(kg)		151	153	161	161
내용적(ℓ)	냉동실	236	524	-	1,092
	냉장실	787	498	1,098	-
	합 계	1,023	1,022	1,098	1,092
온도범위 (1℃ 단위 조절)	냉동실	-24℃ ~ -5℃	-24℃ ~ -5℃	-	-24℃ ~ -5℃
	냉장실	-5℃ ~ 7℃	-5℃ ~ 7℃	-5℃ ~ 7℃	-
비고		62 에너지 효율 1등급	55 에너지 효율 1등급	26.5 에너지 효율 1등급	ALL 냉동 표기대상 제외


500 리터급 간냉식 냉장고 (GOOD)



ALL 냉장



ALL 냉동



모델명		SR-B25ES	SR-B25DS
외부재질		스테인리스	
내부재질		스테인리스	
외형크기(WxDxH)mm		640 x 800 x 1,990 mm	
중량(kg)		86	86
내용적(ℓ)	냉동실	-	492
	냉장실	492	-
	합 계	492	492
온도범위 (1℃ 단위 조절)	냉동실	-	-24℃ ~ -5℃
	냉장실	-5℃ ~ 7℃	-
비고		15 에너지 효율 1등급	ALL 냉동 표기대상 제외

1100리터급 45박스



냉동전용



냉장전용

■: 병꽃이 적용



1/4냉동

■: 병꽃이 적용



모델명	병꽃이 미적용	SR-C45DSC	SR-C45DIC	SR-E45BAFC
	병꽃이 적용	-	-	-
외부재질		스테인리스	메탈	메탈
내부재질		스테인리스	스테인리스	메탈
외형크기(WxDxH)mm		1,260 x 830 x 1,899		
중량(kg)		138	140	130
내용적(ℓ)	냉동실	1,110	1,110	1,110
	냉장실	-	-	-
	합 계	1,110	1,110	1,110
온도범위	냉동실	1℃ 단위 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)		
	냉장실	-		
소비전력(kWh/월)		All 냉동 모델 표기대상 제외		

SR-C45ES	SR-C45EI	SR-E45BAR
SR-C45ESB	SR-C45EIB	SR-E45BARB
스테인리스	메탈	메탈
스테인리스	스테인리스	메탈
1,260 x 830 x 1,899		
120	124	116
-	-	-
1,110	1,110	1,110
1,110	1,110	1,110
-		
1℃ 단위 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)		
36.0 에너지효율 3등급		

SR-C45AS	SR-C45AI	SR-E45B1F
SR-C45ASB	SR-C45AIB	SR-E45B1FB
스테인리스	메탈	메탈
스테인리스	스테인리스	메탈
1,260 x 830 x 1,899		
153	157	133
257	257	257
807	807	807
1,064	1,064	1,064
1℃ 단위 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)		
1℃ 단위 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)		
63.0 에너지효율 2등급		

1100리터급 45박스



1/2냉동(수직)

■: 병꽃이 적용



1/2냉동(수평)

■: 병꽃이 적용



1/2냉동(수평)



모델명	병꽃이 미적용	SR-C45BS	SR-C45BI	SR-E45B2FV
	병꽃이 적용	SR-C45BSB	SR-C45BIB	SR-E45B2FVB
외부재질		스테인리스	메탈	메탈
내부재질		스테인리스	스테인리스	메탈
외형크기(WxDxH)mm		1,260 x 830 x 1,899		
중량(kg)		145	147	136
내용적(ℓ)	냉동실	530	530	530
	냉장실	530	530	530
	합 계	1,060	1,060	1,060
온도범위	냉동실	1℃ 단위 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)		
	냉장실	1℃ 단위 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)		
소비전력(kWh/월)		76.0 에너지효율 3등급		

SR-C45CS	SR-C45CI	SR-E45B2FH
SR-C45CSB	SR-C45CIB	SR-E45B2FHB
스테인리스	메탈	메탈
스테인리스	스테인리스	메탈
1,260 x 830 x 1,899		
141	145	130
532	532	532
541	541	541
1,073	1,073	1,073
1℃ 단위 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)		
1℃ 단위 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)		
85.0 에너지효율 3등급		

SR-C45HS	SR-C45HI	SR-E45B2FD
-	-	-
스테인리스	메탈(다크그레이)	메탈(다크그레이)
스테인리스	스테인리스	메탈
1,260 x 830 x 1,899		
141	145	130
541		
532		
1,073		
1℃ 단위 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)		
1℃ 단위 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)		
92.0 에너지효율 3등급		

1100리터급 45박스



중냉동



모델명		SR-S45MFS	SR-S45MFI
외부재질		스테인리스	메탈
내부재질		스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,260 x 830 x 1,899	
중량(kg)		123	127
내용적(ℓ)	냉동실	1,110	1,110
	냉장실		
	합 계		
온도범위	냉동실	1℃ 단위 온도조절 (-10℃ ~ 5℃)	
	냉장실		
소비전력(kWh/월)		35.0 에너지효율 3등급	



냉동전용



모델명		SR-R45BAF
외부재질		메탈
내부재질		메탈
외형크기(WxDxH)mm		1,260 x 830 x 1,899
중량(kg)		130
내용적(ℓ)	냉동실	1,110
	냉장실	-
	합 계	1,110
온도범위	냉동실	6단계 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)
	냉장실	-
소비전력(kWh/월)		All 냉동 모델 표기대상 제외

냉장전용



모델명		SR-R45BARC
외부재질		메탈
내부재질		메탈
외형크기(WxDxH)mm		1,260 x 830 x 1,899
중량(kg)		116
내용적(ℓ)	냉동실	-
	냉장실	1,110
	합 계	1,110
온도범위	냉동실	-
	냉장실	6단계 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)
소비전력(kWh/월)		36.0 에너지효율 3등급

1100리터급 45박스



1/4냉동



모델명		SR-R45B2FV
외부재질		메탈
내부재질		메탈
외형크기(WxDxH)mm		1,260 x 830 x 1,899
중량(kg)		136
내용적(ℓ)	냉동실	530
	냉장실	530
	합 계	1,060
온도범위	냉동실	6단계 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)
	냉장실	6단계 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)
소비전력(kWh/월)		122.0 에너지효율 4등급

1/2냉동(수직)









모델명		SR-R45B2FV
외부재질		메탈
내부재질		메탈
외형크기(WxDxH)mm		1,260 x 830 x 1,899
중량(kg)		136
내용적(ℓ)	냉동실	530
	냉장실	530
	합 계	1,060
온도범위	냉동실	6단계 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)
	냉장실	6단계 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)
소비전력(kWh/월)		101.0 에너지효율 4등급



1/2냉동(수평)



모델명		SR-R45B2FH
외부재질		메탈
내부재질		메탈
외형크기(WxDxH)mm		1,260 x 830 x 1,899
중량(kg)		130
내용적(ℓ)	냉동실	530
	냉장실	539
	합 계	1,069
온도범위	냉동실	6단계 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)
	냉장실	6단계 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)
소비전력(kWh/월)		97.0 에너지효율 4등급

500리터급 25박스

		1/2냉동   : 병꽃이 적용			냉동전용 			냉장전용   : 병꽃이 적용		
모델명	병꽃이 미적용	SR-C25AS	SR-C25AI	SR-E25B1F	SR-C25DSC	SR-C25DIC	SR-E25BAFC	SR-C25ES	SR-C25EI	SR-E25BAR
	병꽃이 적용	SR-C25ASB	SR-C25AIB	SR-E25B1FB	-	-	-	SR-C25ESB	SR-C25EIB	SR-E25BARB
외부재질		스테인리스	메탈	메탈	스테인리스	메탈	메탈	스테인리스	메탈	메탈
내부재질		스테인리스	스테인리스	메탈	스테인리스	스테인리스	메탈	스테인리스	스테인리스	메탈
외형크기(WxDxH)mm		640 x 830 x 1,899			640 x 830 x 1,899			640 x 830 x 1,899		
중량(kg)		83	85	84	79	83	81	71	81	79
내용적(ℓ)	냉동실	244	244	244	500	500	500	-	-	-
	냉장실	240	240	240	-	-	-	500	500	500
	합 계	484	484	484	500	500	500	500	500	500
온도범위	냉동실	1℃ 단위 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)			1℃ 단위 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)			-		
	냉장실	1℃ 단위 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)			-			1℃ 단위 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)		
소비전력(kWh/월)		58.0 에너지효율 3등급			All 냉동 모델 표기대상 제외			23.0 에너지효율 3등급		
비고		좌측손잡이			좌측손잡이			좌측손잡이		

							
모델명		SR-C25AIV	SR-E25B1FV	SR-C25DIVC	SR-E25BAFVC	SR-C25EIV	SR-E25BARV
외부재질		메탈	메탈	메탈	메탈	메탈	메탈
내부재질		스테인리스	메탈	스테인리스	메탈	스테인리스	메탈
외형크기(WxDxH)mm		640 x 830 x 1,899		640 x 830 x 1,899		640 x 830 x 1,899	
중량(kg)		85	84	83	81	81	79
내용적(ℓ)	냉동실	244	244	500	500	-	-
	냉장실	240	240	-	-	500	500
	합 계	484	484	500	500	500	500
온도범위	냉동실	1℃ 단위 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)		1℃ 단위 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)		-	
	냉장실	1℃ 단위 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)		-		1℃ 단위 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)	
소비전력(kWh/월)		58.0 에너지효율 3등급		All 냉동 모델 표기대상 제외		23.0 에너지효율 3등급	
비고		우측손잡이		우측손잡이		우측손잡이	

700리터급 35박스



1/2냉동



냉동전용



냉장전용



모델명		SR-C35AS	SR-C35AI	SR-E35B1F
외부재질		스테인리스	메탈	메탈
내부재질		스테인리스	스테인리스	메탈
외형크기(WxDxH)mm		850 x 830 x 1,899		
중량(kg)		99	99	(미정)
내용적(ℓ)	냉동실	346	346	346
	냉장실	342	342	342
	합 계	688	688	688
온도범위	냉동실	1℃ 단위 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)		
	냉장실	1℃ 단위 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)		
소비전력(kWh/월)		70.0 에너지효율 3등급		(미정)

SR-C35DS	SR-C35DI	SR-E35BAF
스테인리스	메탈	메탈
스테인리스	스테인리스	메탈
850 x 830 x 1,899		
88	89	(미정)
710	710	710
-	-	-
710	710	710
1℃ 단위 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)		
-		
1℃ 단위 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)		
All 냉동모델 표기대상 제외		

SR-C35ES	SR-C35EI	SR-E35BAR
스테인리스	메탈	메탈
스테인리스	스테인리스	메탈
850 x 830 x 1,899		
86	87	(미정)
-	-	-
710	710	710
710	710	710
-		
1℃ 단위 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)		
30.0 에너지효율 3등급		(미정)

1700리터급 65박스



1/3냉동



■ : 병꽃이 적용



냉동전용



냉장전용



■ : 병꽃이 적용



모델명	병꽃이 미적용	SR-C65BS	SR-C65BI	SR-E65B2F
	병꽃이 적용	SR-C65BSB	SR-C65BIB	SR-E65B2FB
외부재질		스테인리스	메탈	메탈
내부재질		스테인리스	스테인리스	메탈
외형크기(WxDxH)mm		1,900 x 830 x 1,899		
중량(kg)		204	212	212
내용적(ℓ)	냉동실	500	500	500
	냉장실	1,110	1,110	1,110
	합 계	1,610	1,610	1,610
온도범위	냉동실	1℃ 단위 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)		
	냉장실	1℃ 단위 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)		
소비전력(kWh/월)		101.0 에너지효율 3등급		

SR-C65DS	SR-C65DI	SR-E65BAF
스테인리스	메탈	메탈
스테인리스	스테인리스	메탈
1,900 x 830 x 1,899		
222	228	-
1,610	1,610	1,610
-	-	-
1,610	1,610	1,610
1℃ 단위 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)		
-		
1℃ 단위 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)		
All 냉동 모델 표기대상 제외		


SR-C65ES	SR-C65EI	SR-E65BAR
스테인리스	메탈	메탈
스테인리스	스테인리스	메탈
1,900 x 830 x 1,899		
204	210	-
-	-	-
1,610	1,610	1,610
1,610	1,610	1,610
-		
1℃ 단위 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)		
54.0 에너지효율 4등급		

에너지소비효율 1등급 냉장고



모델명		SR-C45ASP	SR-C65BSR
외부재질		스테인리스	스테인리스
내부재질		스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,260 x 830 x 1,899	1,900 x 830 x 1,899
중량(kg)		153	204
내용적(ℓ)	냉동실	257	500
	냉장실	807	1,110
	합 계	1,064	1,610
온도범위	냉동실	1℃ 단위 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)	1℃ 단위 온도조절 (-24℃ ~ -5℃)
	냉장실	1℃ 단위 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)	1℃ 단위 온도조절 (-5℃ ~ 7℃)
비고		51.0 에너지효율 1등급	63.0 에너지효율 1등급

T1200 테이블 냉장고

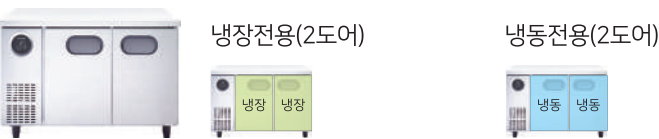

모델명		SR-T12ESW	SR-T12EIWM	SR-T12DSW	SR-T12DIWM
외부재질		스테인리스	메탈	스테인리스	메탈
내부재질		스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,200 x 700 x 850			
중량(kg)		65	62	64	67
내용적(ℓ)	냉동실	-	-	266	266
	냉장실	266	266	-	-
	합 계	266	266	266	266
온도범위	냉동실	-25℃ ~ -15℃ (1℃ 단위조절)			
	냉장실	-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)			
비고		양문손잡이	양문손잡이	양문손잡이	양문손잡이

T1300 테이블 냉장고



모델명		SR-T13ESEC	SR-T13EIEM
외부재질		스테인리스	메탈
내부재질		스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,300 x 700 x 850	
중량(kg)		64	67
내용적(ℓ)		-	-
온도범위		-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)	
비고		좌측손잡이	좌측손잡이

T900 테이블 냉장고



냉장전용



냉동전용



모델명		SR-T09EEMC	SR-T09EIEM	SR-T09BAR	SR-T09DSE	SR-T09DIEM	SR-T09BAF	SR-T10ESE	SR-T10EIEM
외부재질		스테인리스	메탈	메탈	스테인리스	메탈	메탈	스테인리스	메탈
내부재질		스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		900×700×850			900×700×850			1,000×700×850	
중량(kg)		51	54	54	51	55	52	53	56
내용적(ℓ)	냉동실	-	-	-	167	167	167	-	-
	냉장실	167	167	167	-	-	-	167	167
	합 계	167	167	167	167	167	167	167	167
온도범위	냉동실	-			-25℃ ~ -15℃ (1℃ 단위조절)			-	
	냉장실	-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)			-			-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)	
비고		좌측손잡이	좌측손잡이	좌측손잡이	좌측손잡이	좌측손잡이	좌측손잡이	좌측손잡이	좌측손잡이

T1000 테이블 냉장고

T1200 테이블 냉장고



냉장전용(1도어)



냉동전용(1도어)



모델명		SR-T12EEMC	SR-T12EIEM	SR-T12BAR	SR-T12DSE	SR-T12DIEM	SR-T12BAF
외부재질		스테인리스	메탈	메탈	스테인리스	메탈	메탈
내부재질		스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,200×700×850			1,200×700×850		
중량(kg)		62	65	65	64	67	67
내용적(ℓ)	냉동실	-	-	-	266	266	266
	냉장실	266	266	266	-	-	-
	합 계	266	266	266	266	266	266
온도범위	냉동실	-			-25℃ ~ -15℃ (1℃ 단위조절)		
	냉장실	-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)			-		
비고		좌측손잡이	좌측손잡이	좌측손잡이	좌측손잡이	좌측손잡이	좌측손잡이

T1500 테이블 냉장고



냉장전용



냉동전용



1/2냉동



모델명		SR-T15ESEC	SR-T15EIEM	SR-T15BAR
외부재질		스테인리스	메탈	메탈
내부재질		스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,500x700x850		
중량(kg)		71	74	74
내용적(ℓ)	냉동실	-	-	-
	냉장실	366	366	366
	합 계	366	366	366
온도범위	냉동실	-		
	냉장실	- 5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)		
비고		양문손잡이	양문손잡이	양문손잡이

모델명		SR-T15DSEMC	SR-T15DIEMC	SR-T15BAFC
외부재질		스테인리스	메탈	메탈
내부재질		스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,500x700x850		
중량(kg)		74	77	77
내용적(ℓ)	냉동실	366	366	366
	냉장실	-	-	-
	합 계	366	366	366
온도범위	냉동실	-25℃ ~ -15℃ (1℃ 단위조절)		
	냉장실	-		
비고		양문손잡이	양문손잡이	양문손잡이

모델명		SR-T15ASEMC	SR-T15AIEMC	SR-T15B1F
외부재질		스테인리스	메탈	메탈
내부재질		스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,500x700x850		
중량(kg)		76	79	79
내용적(ℓ)	냉동실	171.5	171.5	171.5
	냉장실	171.5	171.5	171.5
	합 계	343	343	343
온도범위	냉동실	-25℃ ~ -15℃ (1℃ 단위조절)		
	냉장실	- 5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)		
비고		양문손잡이	양문손잡이	양문손잡이

T1800 테이블 냉장고



냉장전용



냉동전용



1/2냉동



모델명		SR-T18ESEMC	SR-T18EIEMC	SR-T18BARC
외부재질		스테인리스	메탈	메탈
내부재질		스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,800x700x850		
중량(kg)		86	89	80
내용적(ℓ)	냉동실	-	-	-
	냉장실	465	465	465
	합 계	465	465	465
온도범위	냉동실	-		
	냉장실	- 5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)		
비고		양문손잡이	양문손잡이	양문손잡이

모델명		SR-T18DSEMC	SR-T18DIEMC	SR-T18BAFC
외부재질		스테인리스	메탈	메탈
내부재질		스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,800x700x850		
중량(kg)		86	89	89
내용적(ℓ)	냉동실	465	465	465
	냉장실	-	-	-
	합 계	465	465	465
온도범위	냉동실	-25℃ ~ -15℃ (1℃ 단위조절)		
	냉장실	-		
비고		양문손잡이	양문손잡이	양문손잡이

모델명		SR-T18ASEMC	SR-T18AIEMC	SR-T18B1FC
외부재질		스테인리스	메탈	메탈
내부재질		스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,800x700x850		
중량(kg)		86	89	89
내용적(ℓ)	냉동실	171.5	171.5	171.5
	냉장실	273	273	273
	합 계	444.5	444.5	444.5
온도범위	냉동실	-25℃ ~ -15℃ (1℃ 단위조절)		
	냉장실	- 5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)		
비고		양문손잡이	양문손잡이	양문손잡이



모델명		SR-V09ESEM	SR-V09EIEMC	SR-V09BARC
외부재질		스테인리스	메탈	메탈
내부재질		스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		900x700x850		
중량(kg)		51	54	51
내용적(ℓ)	상부저장	62	62	62
	고 내	131	131	131
	합 계	193	193	193
온도범위		-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)		
비고		좌측손잡이	좌측손잡이	좌측손잡이

SR-V10ESE	SR-V10EIE
스테인리스	메탈
스테인리스	스테인리스
1,000 x 700 x 850	
53	56
62	62
131	131
193	193
-5℃ ~ 10℃(1℃ 단위조절)	
좌측손잡이	좌측손잡이



모델명		SR-V12ESEMC	SR-V12EIEMC	SR-V12BARC	SR-V12ESEVEC	SR-V12EIEVEC	SR-V12ESEVDC	SR-V12EIEVDC
외부재질		스테인리스	메탈	메탈	스테인리스	메탈	스테인리스	메탈
내부재질		스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,200x700x850			1,200x700x850		1,200x700x850	
중량(kg)		62	65	61	64	67	64	67
내용적(ℓ)	상부저장	86	86	86	55	55	55	55
	고 내	209	209	209	209	209	209	209
	합 계	295	295	295	264	264	264	264
온도범위	냉 장 실	-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)			-5℃ ~ 10℃ (1℃ 단위조절)		-5℃ ~ 10℃(1℃ 단위조절)	
비고		일반 1/2बाट	일반 1/2बाट	일반 1/2बाट	앞작업대 1/2बाट		앞작업대 1/3बाट	
		좌측손잡이	좌측손잡이	좌측손잡이	좌측손잡이	좌측손잡이	좌측손잡이	좌측손잡이

V1300 반찬 냉장고



모델명		SR-V13ESE	SR-V13ESF	SR-V13EIEM	SR-V13EIFM
외부재질		스테인리스	스테인리스	메탈	메탈
내부재질		스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,300x700x850			
중량(kg)		64	64	67	67
내용적(ℓ)	상부저장	86	86	86	86
	고 내	209	209	209	209
	합 계	295	295	295	295
온도범위 냉 장 실		-5℃ ~ 10℃(1℃ 단위조절)			
비고		좌측손잡이	우측손잡이	좌측손잡이	우측손잡이

V1800 반찬 냉장고



모델명		SR-V18ESEMC	SR-V18EIEMC	SR-V18BARC
외부재질		스테인리스	메탈	메탈
내부재질		스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,800x700x850		
중량(kg)		86	89	89
내용적(ℓ)	상부저장	132	132	132
	고 내	365	365	365
	합 계	497	497	497
온도범위 냉 장 실		-5℃ ~ 10℃(1℃ 단위조절)		
비고		양문손잡이	양문손잡이	양문손잡이

V1500 반찬 냉장고



모델명		SR-V15ESEMC	SR-V15EIEMC	SR-V15BAR	SR-V15ESEVEC	SR-V15EIEVEC	SR-V15ESEVDC	SR-V15EIEVDC
외부재질		스테인리스	메탈	메탈	스테인리스	메탈	스테인리스	메탈
내부재질		스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,500x700x850			1,500x700x850		1,500x700x850	
중량(kg)		71	74	74	73	76	73	76
내용적(ℓ)	상부저장	109	109	109	71	71	71	71
	고 내	287	287	287	287	287	287	287
	합 계	396	396	396	358	358	358	358
온도범위 냉 장 실		-5℃ ~ 10℃(1℃ 단위조절)			-5℃ ~ 10℃(1℃ 단위조절)		-5℃ ~ 10℃(1℃ 단위조절)	
비고		일반 1/2बाट	일반 1/2बाट	일반 1/2बाट	앞작업대 1/2बाट		앞작업대 1/3बाट	
		양문손잡이	양문손잡이	양문손잡이	양문손잡이	양문손잡이	양문손잡이	양문손잡이

김밥(토핑) 냉장고 900



냉장전용



모델명	SR-G09ESEVG	SR-G09EIEVG	SR-G09ESEVH	SR-G09EIEVH
외부재질	스테인리스	메탈	스테인리스	메탈
내부재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm	900 x 750 x 950			
중량(kg)	52	55	52	55
내용적(ℓ)	냉동실	49	49	49
	냉장실	131	131	131
	합 계	180	180	180
온도범위	냉장실	-5℃~ 10℃ (1℃ 단위조절)		
비고	1/3 바트	1/3 바트	1/4 바트	1/4 바트

김밥(토핑) 냉장고 1200



냉장전용



모델명	SR-G12ESEVG	SR-G12EIEVG	SR-G12ESEVH	SR-G12EIEVH
외부재질	스테인리스	메탈	스테인리스	메탈
내부재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm	1,200 x 750 x 950			
중량(kg)	63	66	63	66
내용적(ℓ)	냉동실	68	68	68
	냉장실	209	209	209
	합 계	277	277	277
온도범위	냉장실	-5℃~ 10℃ (1℃ 단위조절)		
비고	1/3 바트	1/3 바트	1/4 바트	1/4 바트

김밥(토핑) 냉장고 1500



냉장전용



모델명	SR-G15ESEVG	SR-G15EIEVG	SR-G15ESEVH	SR-G15EIEVH
외부재질	스테인리스	메탈	스테인리스	메탈
내부재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm	1,500 x 750 x 950			
중량(kg)	72	74	72	74
내용적(ℓ)	냉동실	95	95	95
	냉장실	286	286	286
	합 계	381	381	381
온도범위	냉장실	-5℃~ 10℃ (1℃ 단위조절)		
비고	1/3 바트	1/3 바트	1/4 바트	1/4 바트

김밥(토핑) 냉장고 1800



냉장전용



모델명	SR-G18ESEVG	SR-G18EIEVG	SR-G18ESEVH	SR-G18EIEVH
외부재질	스테인리스	메탈	스테인리스	메탈
내부재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm	1,800 x 750 x 950			
중량(kg)	83	85	83	85
내용적(ℓ)	냉동실	104	104	104
	냉장실	365	365	365
	합 계	469	469	469
온도범위	냉장실	-5℃~ 10℃ (1℃ 단위조절)		
비고	1/3 바트	1/3 바트	1/4 바트	1/4 바트

스타리온 맞춤형 냉장고



모델명		SR-V09EIE5
외부재질		메탈
내부재질		스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		900x500x850
중량(kg)		43
내용적(ℓ)	상부저장	39
	고 내	69
	합 계	108
온도범위	냉 장 실	-5℃ ~ 10℃
비고		बाट्द ढोम सस ढेअड सड



모델명		SR-V09EIE7
외부재질		메탈
내부재질		스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		900x700x850
중량(kg)		51
내용적(ℓ)	상부저장	63
	고 내	110
	합 계	173
온도범위	냉 장 실	-5℃ ~ 10℃
비고		बाट्द ढोम सस ढेअड सड

스타리온 맞춤형 냉장고



모델명		SR-V12EIE5
외부재질		메탈
내부재질		스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,200x500x850
중량(kg)		50
내용적(ℓ)	상부저장	55
	고 내	116
	합 계	171
온도범위	냉 장 실	-5℃ ~ 10℃
비고		बाट्द ढोम सस ढेअड सड



모델명		SR-V12EIE7
외부재질		메탈
내부재질		스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,200x700x850
중량(kg)		59
내용적(ℓ)	상부저장	88
	고 내	187
	합 계	275
온도범위	냉 장 실	-5℃ ~ 10℃
비고		बाट्द ढोम सस ढेअड सड



모델명		SR-V15EIE7
외부재질		메탈
내부재질		스테인리스
외형크기(WxDxH)mm		1,500x700x850
중량(kg)		70
내용적(ℓ)	상부저장	113
	고 내	263
	합 계	376
온도범위	냉 장 실	-5℃ ~ 10℃
비고		बाट्द ढोम सस ढेअड सड

식기세척기



모델명	SW-S65H
내/외부재질	메탈
외형크기(WxDxH)mm	650 x 700 x 1,350
탱크용량(ℓ)	세척 42 / 행굼 28
중량(kg)	70
전압	220V~,60Hz 단상
전력	4.0 kW
비고	상/하 회전식 스프레이 분사

육수냉장고



모델명	SR-L21E1Y	SR-L22E1Y	SR-L22E1Y	SR-L22E1Y
외부재질	메탈	메탈	메탈	메탈
내부재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스
외형크기(WxDxH)mm	500 x 500 x 900	850 x 500 x 900	900 x 500 x 900	
중량(kg)	35	37	65	68
내용적(ℓ)	32	48	32× 2	48× 2
온도범위	-5℃ ~ 5℃			
비고	2말 외통	3말 외통	2말 쌍통	3말 쌍통

제빙기



모델명	SR-N05AC	SR-N10AC
내/외부 재질	스테인리스	스테인리스
외형 크기 (WxDxH)mm	520 x 635 x 855	755 x 625 x 1,040
중량 (kg)	60	93
최대제빙량 (24시간)	55	110
얼음타입	공냉식	공냉식
얼음형상	큐브 (Cube)	큐브 (Cube)
소비전력	550W	1,020W

냉장쇼케이스



모델명	SR-SC41RW	SR-SC41RWL
내/외부재질	메탈	메탈
외형크기(WxDxH)mm	650 x 580 x 1,890	
중량(kg)	71	71
내용적(ℓ)	381	381
온도범위	2℃ ~10℃	
도어재질	2중 Glass	
고내선반	4EA (와이어)	
고내등	LED	
비고	좌측손잡이	우측손잡이

냉동쇼케이스



모델명	SR-SC41FWC	SR-SC41GWC
내/외부재질	메탈	메탈
외형크기(WxDxH)mm	650 x 580 x 1,890	
중량(kg)	82	81
내용적(ℓ)	362	362
온도범위	-15℃ ~10℃	
도어재질	3중 Glass	
고내선반	4EA (와이어)	
고내등	LED	
비고	직냉식	간냉식

MEMO

고객을 먼저 생각하는 마음!
스타리온이 함께합니다.

특별함을 더 특별하게 만들어줄 당신만의 제품!
스타리온의 기술력!
당신을 더 특별하게 만들어 드립니다.

STARION

Commercial Refrigerator



STARION

A/S, 구매 및 제휴 문의
스타리온 고객센터 **1588-2203** LG전자 서비스 1588-7777

(51575) 경남 창원시 성산구 성산패총로 29 / www.starion.co.kr

스타리온 서비스 모바일 신청



앱스토어, 구글플레이에서
스타리온 어플리케이션을 다운 받으세요!

- 본 카탈로그의 제품 소개는 제품 특징에 관한 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로, 소개된 내용은 향후 시장 동향, 출시 시기에 따라 변경될 수 있으므로 해당 제품을 구입 시 제품 매뉴얼과 매장 판매원을 통하여 정확한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 본 카탈로그 제품의 색상은 인쇄 과정으로 인해 실제와 다를 수 있습니다.
- 본 카탈로그에 실린 모든 정보를 불법으로 도용할 경우, 저작권법에 의거 민형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.

(Ver. 2023.04.)